

Indice

Index

Beverage

CODICE / CODE	Pag.
THIN COOLER	B2
ICOOL 401	B4
ICOOL 402 G SZ	B4
ICOOL 401 C	B6
NORA 200 / 240 / 280	B8
NORA 360	B10
KLIMA 160	B12
GN 400 G TN	B14
CL 410	B16
CV 180 BEV	B18
ICOOL 80 JUMBO	B20
ICOOL 110 JUMBO	B20
CL 801 V2GC SL	B22
CL 1100 V2GC SL	B22
CL 1300 V2GC SL	B22
CL 1100 2G SL / CL 1300 2G SL	B24
CL 1700 3G SL	B26
COLD WALL 200/300	B28
COLD BAR 100/200 / 300 BLK	B30
COLD BAR 100/200 / 300 INOX	B32
S 85 XH / S 185 XH / S 285 XH	B34
S 98 XH / S 198 XH / S 298 XH	B36
BB 221 SD / BB 322 SD / BB 423 SD	B38
BB 200 GD / BB 300 GD / BB 400 GD	B40
CL 46 FL	B42
CLP 300 / CLP 400 PS CLP 400 PSSL	B44
BL 65 F	B46

Wine

CODICE / CODE	Pag.
CLW 420 L NOCE MEDIO	W2
CLW 420 L WHITE	W2
CLW 420 L NATURAL	W2
CLW 420 L BLACK	W2
CLW 820 L NOCE MEDIO	W4
CLW 820 L WHITE	W4
CLW 820 L NATURAL	W4
CLW 820 L BLACK	W4
ICOOL 401 W	W6
CLW 300 / 500 XH	W8
CW 20 G1TB	W10
CW 37 G1TB	W10
CW 37 G2TB	W10
CW 46 G2TB	W12
CW 51 G1TB	W12
DW82	W12
VINARIUS 40	W14
VINARIUS 60 / VINARIUS 62	W16
CW 120 G1TB	W18
CW 120 G2TB	W18
CW 160 G1TB	W20
CW 160 G2TB	W20
CW 180 G1TB	W22
CW 180 G2TB	W22
DW 170 1T / DW 170 2T	W24
SLIM WINE SW 112 1TB	W26
SLIM WINE SW 105 2TB	W26
CW 355 G2TB / G3TB / G4TB	W28
SW 224 2TB / 3TB / 4TB	W30
WINELUX 902 / 135	W32
NORCIA 290 3T	W34
NORCIA 290 4T	W34
NORCIA 300 V	W36
NORCIA 360 3T	W38
NORCIA 360 4T	W38
SOMMELIER 4	W40
SOMMELIER 6	W40
SOMMELIER 8	W40

Pastry & Frozen

CODICE / CODE	Pag.
KILA 46 / 68	P2
GN 400 G BT	P4
THIN FREEZER	P6
FR 410 ST	P8
VICTORIA 65 NFP - 85 NFP	P10
VICTORIA 65 NFN - 85 NFN	P12
FR 40 FL / FR 92 FL	P14
DELUXE 92 / 122 / 152 PSV	P16
DELUXE 93 / 123 / 153 PSV	P18
DLX 70 / 90	P20
DLH 70 / 90 / 120	P22
SNK 92 R	P24
GELO 350 PS	P26
GELO 450 PS	P26
GELO 550 PS	P26
GELO 650 PS	P26
GELO 350 FLP	P28
GELO 450 FLP	P28
GELO 550 FLP	P28
FRC 250 PFF	P30
FRC 300 PFF	P30
FRC 395 PFF	P30
FRC 500 PFF	P32
FRC 600 PFF	P32
FRP 300 PSSL	P34
FRP 400 PSSL	P34
FRP 500 PSSL	P34
ICE 7 / ICE 8	P36
CREAM 995 BT	P38
PXF 990 TN	P38
PXF 2100 / 2200 TN	P40
PXF 3100 / 3200 TN	P40

Catering

CODICE / CODE	Pag.
VICTORIA MEAT 65 / 85	C2
THIN AGER	C4
SF 180 INOX	C6
SUSHI 120/135/150/180	C8
SH 150/180	C10
FISHOW 70/100	C12
ABT 03 TOP	C14
ABT 05 / ABT 10	C16
GN 200 PS TN GN 200 G TN	C18
GN 200 PS BT	C20
GN 400 PS TN / BT GN 600 PS TN / BT	C22
GN 400 G TN / BT	C24
AXF 600 FISH	C26
AXF 350 TN / BT	C28
SNACK 400 TNF / BTF	C30
AXF 710 TN / BT	C32
AXF 700 TN / BT	C34
AXF 700 TNG / BTG	C34
AXF 800 TN / BT	C36
AXF 1520 TN / BT	C38
AXF 1500 TN / BT	C40
AXF 1600 TN / BT	C42
SNACK 2100 TNF / BTF	C44
SNACK 2200 TNF / BTF	C46
SNACK 3100 TNF / BTF	C48
SNACK 3200 TNF / BTF	C50
SNACK 4100 TNF / BTF	C52
SNACK 4200 TNF / BTF	C54
CXF 2100 TN / BT	C56
CXF 2200 TN / BT	C56
CXF 3100 TN / TNG / BT	C58
CXF 3110 / 3130 / 3140 TN	C58
CXF 3200 TN / TNG / BT	C60
CXF 4100 TN / TNG / BT	C62
CXF 4110 / 4120 / 4130 / 4140 TN	C62
CXF 4200 TN / TNG / BT	C64
CXF 2100 / 3100 BTN	C66
SET 2 / 3 CASSETTI CXF	C68
CLV 2200 / 3200 / 4200 TN	C70
SALADETTE SF 901	C72
SALADETTE SF 903 TOP	C72
PZF 01 C / PZF 02	C74
SALADETTE SF 903 PZ	C76
PZF 02 C / PZF 03	C76
RWX 1202/1402/1502/1802/2002	C78

Super & Minimarket

CODICE / CODE	Pag.
IGLOO 18	S2
IGLOO 21	S2
IGLOO 25	S2
MANHATTAN 14	S4
MANHATTAN 18	S4
MANHATTAN 21	S4
MANHATTAN 25	S4
MANHATTAN BTM 145 +ALASKA TOP 145	S6
MANHATTAN BTM 210 +ALASKA TOP 210	S6
OPEN 400	S8
MR 75 BT1	S10
MR 126 BT2	S10
MR 188 BT3	S10
MR 75 TN1	S12
MR 126 TN2	S12
MR 188 TN3	S14
MR 250 TN4	S14
ROMA 70 TN / ROMA 124 TN	S16
ROMA 187 TN / ROMA 250 TN	S18
ROMA 68 BT / ROMA 137 BT	S20
VISION 150	S22
VISION 200	S22
VISION 250	S22
SAMA 95 L	S24
SAMA 125 L	S24
SAMA 150 L	S24
SAMA 125 XL	S26
SAMA 125 XL	S26
SAMA 190 XL	S26
SAMA 250 XL	S26

Legenda / Symbols

	Superficie interna ABS ABS inner liner		Reversibilità porta Reversible door
	Superficie interna lamiera plastificata Plastic coated metal sheet inner liner		Ruote Rollers
	Superficie interna alluminio Aluminum inner liner		Numero ruote Rollers number
	Superficie interna acciaio Stainless steel inner liner		Numero ruote pivotanti Pivot rollers number
	Superficie interna lamina anticorrosione antigraffio Anti-corrosion and scratch-resistant foil inner liner		Numero piedini Feet number
	Superficie esterna acciaio Stainless steel body		Installazione plug&play Plug & play installation
	Superficie esterna lamiera verniciata anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment		Erogatore bottiglia digitale Digital bottle dispenser
	Termostato elettronico Electronic thermometer		Mensole in vetro temperato Tempered glass shelves
	Regolatore temperatura meccanico Mechanical controller		Piano di lavoro in granito Granite worktop
	Sub zero: temperatura -2°C/+2°C Sub zero: temperature -2°C/+2°C		Dose massima per erogatore Maximum dose for dispenser
	Compressore a sbrinamento automatico Compressor with automatic defrost		Cestelli Baskets
	Compressore a sbrinamento manuale Compressor with manual defrost		Mensole in legno Wooden shelves
	Illuminazione led Led lighting		Vaschette gastronorm Gastronorm baskets
	Chiusura automatica porta Self closing door		Porte in vetro Glass doors
	Chiave e serratura Lock and key		Frequenza 60 hz 60 Hz frequency

Smart Link Wifi  Sistema di controllo da remoto con connessione wifi
Remote controller system via wifi connection

 Classi energetiche
Energy label

 Icona di colore grigio = optional
Grey icon = optional

La simbologia posta accanto al codice prodotto indica le principali dotazioni di ogni refrigeratore. Tutte le specifiche tecniche e le misure sono contenute nelle relative tabelle tecniche.

The symbols placed next to the product code are only the main features of each refrigerator. All technical specifications and measures are included in the related technical tables.



Beverage

Nel vasto mercato delle bevande alcoliche e analcoliche, un ruolo chiave è svolto dalle nostre attrezzature per la conservazione e la refrigerazione.

Tecnologia, innovazione e design si armonizzano nei nostri prodotti per ambientare qualsiasi tipo di spazio.

Da quasi vent'anni cerchiamo un accordo concreto tra estetica, ricerca e tecnologia scegliendo il meglio tra frigo vetrine, pozzetti, minibar, sotto e sopra banchi e back bar.

Siamo nati per rispondere ai bisogni del settore bevande, oggi possiamo dire di averlo rivoluzionato.

Our Klima Italia equipment for storage and refrigeration play a key role in the large market of alcoholic and non-alcoholic drinks.

Technology, innovation and design blend in our products in order to be suitable for each space.

For 20 years now, we've been trying to find a perfect balance among design, research and technology, by selecting the best products among visicoolers, chest freezers, minibar, back bars and countertop coolers ad freezers.

We are born to meet the needs of the beverage industry and now we can claim to have revolutionized it.

FRIGO VETRINE VERTICALI

VISICOOLER



THIN COOLER
BLACK

Frigo vetrina bibite statica con agitatore
Static-fan assisted slim cooler



THIN COOLER
WHITE

Frigo vetrina bibite statica con agitatore
Static-fan assisted slim cooler

Capienza / Capacity	THIN COOLER
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	60
Bottiglia cl. 66 / Bottle cl. 66	76
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	120
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	150
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	200

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging




Porta vetro senza cornice
Full glass frameless door



Luci led
Led lighting



Termostato elettronico
Electronic thermostat

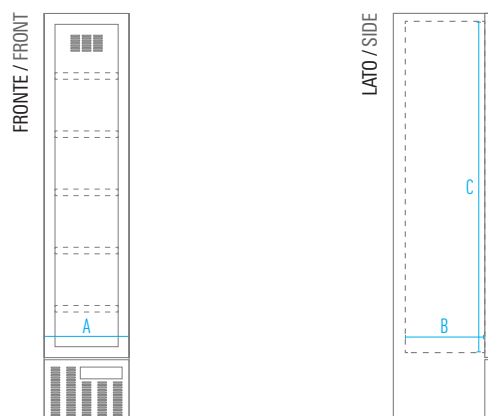

Dimensioni mm / Dimensions mm	THIN COOLER
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	390 x 475 x 1880
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	450 x 550 x 2080
A - Larghezza / Width	310
B - Profondità / Depth	365
C - Altezza / Height	1498
Adesivo Laterale / Side Sticker	403 x 1850
Adesivo Vetro / Glass Sticker	284 x 1468

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	THIN COOLER
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 133 / 160
Superficie Esterna / Body	Acciaio galvanizzato Galvanized stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio galvanizzato Galvanized stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 48
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	No
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 294 x 355
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 57 / 65
Voltaggio / Voltage	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A
Assorbimento / Absorption	W 180
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 1,57

FRIGO VETRINE VERTICALI

VISICOOLER



ICOOOL 401 BLK/WHT

Frigo vetrina bibite statica con agitatore
Static-fan assisted visicooler



Colori disponibili / Available colors



SUB ZERO

ICOOOL 402 G SZ BLK/WHT

Frigo vetrina bibite statica con agitatore
Static-fan assisted visicooler



Colori disponibili / Available colors



Capienza / Capacity	ICOOOL 401 BLK / WHT	ICOOOL 402 G SZ BLK/WHT
Bottiglia lt. 1 / Bottle lt. 1	88	88
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	114	114
Bottiglia cl. 66 / Bottle cl. 66	126	126
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	203	203
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	240	240
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	413	413

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging







Regolatore di temperatura meccanico (ICOOOL 401)
Mechanical controller (ICOOOL 401)



Interno in ABS termoformato
Thermoformed ABS inner liner



Porta vetro senza cornice
Full glass frameless door

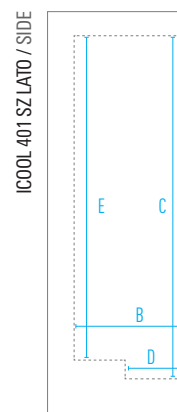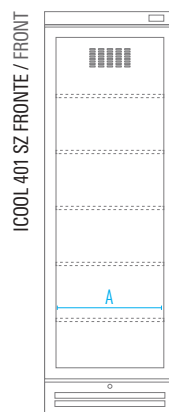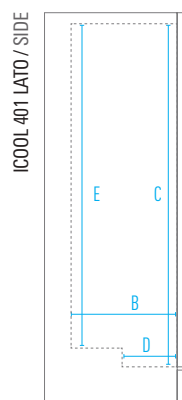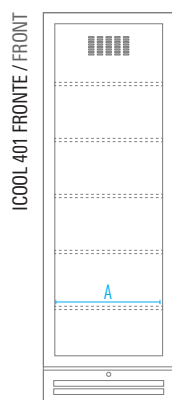

Dimensioni mm / Dimensions mm	ICool 401 BLK/WHT	ICool 402 G SZ BLK/WHT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 649 x 1801	600 x 651 x 1861
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	650 x 685 x 2005	650 x 685 x 2058
A - Larghezza / Width	491	491
B - Profondità / Depth	487	487
C - Altezza / Height	1556	1556
Adesivo Laterale / Side Sticker	569 x 1750	569 x 1810
Adesivo Vetro / Glass Sticker	482 x 1507	482 x 1507

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	ICool 401 BLK/WHT	ICool 402 G SZ BLK/WHT
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	-2 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Lordo / Gross Volume	Lt. 360	Lt. 360
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termostato / Thermostat	Meccanico / Mechanical	Elettronico / Electronic
Termometro / Thermometer	Si / Yes	-
Smart Link Wi-Fi Controllo remoto / Remote control	No	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 60	dB 60
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 40	mm 40
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali / 2 Vertical led	2 Led verticali / 2 Vertical led
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 510 x 414	N° 5 - mm 510 x 414
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote + 2 Piedi / 4 Castors + 2 Feet	4 Ruote + 2 Piedi / 4 Castors + 2 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 79 / 93	Kg 87 / 99
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 250	W 250
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 2,1	Kwh/24H 2,26

FRIGO VETRINE VERTICALI

VISICOOLER



ICOOOL 401 C BLACK

Frigo vetrina bibite statica con agitatore
Static-fan assisted visicooler

Capienza / Capacity	ICOOOL 401 C BLACK
Bottiglia lt. 1 / Bottle lt. 1	88
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	114
Bottiglia cl. 66 / Bottle cl. 66	126
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	203
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	240
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	413

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging




Termometro digitale
Digital thermometer



Interno in ABS termoformato
Thermoformed ABS inner liner




Porta vetro senza cornice
Full glass frameless door

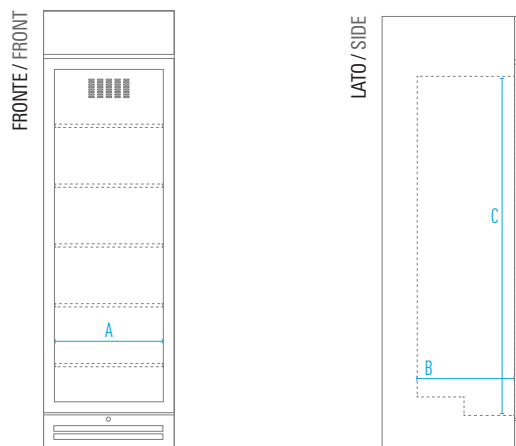

Dimensioni mm / Dimensions mm	ICOOOL 401 C BLACK
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 648 x 2005
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	650 x 685 x 2208
A - Larghezza / Width	491
B - Profondità / Depth	487
C - Altezza / Height	1556
Adesivo Laterale / Side Sticker	572 x 1956
Adesivo Vetro / Glass Sticker	485 x 1510
Adesivo Opalina / Canopy Sticker	592 x 192

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	ICOOOL 401 C BLACK
Temperatura / Temperature Range	+0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	ST
Volume Lordo / Gross Volume	Lt. 360
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	ABS
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical
Termometro / Thermometer	Digitale / Digital
Rumorosità / Noise level	dB 60
Spessore isolamento / Insulation thickness	40 mm
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali x 7W / 2 vertical led x 7W
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	No
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 510 x 414
Ruote-Piedi / Castors-Feet	2 Piedi + 4 Ruote 2 Feet + 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 83 / 95
Voltaggio / Voltage	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R 600 A
Assorbimento / Absorption	W 250
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 2,1

FRIGO VETRINE VERTICALI VISICOOLER



NORA 200

Frigo vetrina bibite ventilata
Ventilated visicooler



NORA 240

Frigo vetrina bibite ventilata
Ventilated visicooler



NORA 280

Frigo vetrina bibite ventilata
Ventilated visicooler

Capienza / Capacity	NORA 200	NORA 240	NORA 280
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	90	108	138
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	180	228	288

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging




Design con angoli arrotondati
Rounded-shaped design



Termostato elettronico
Electronic thermostat




Interno in ABS termoformato
Thermoformed ABS inner liner

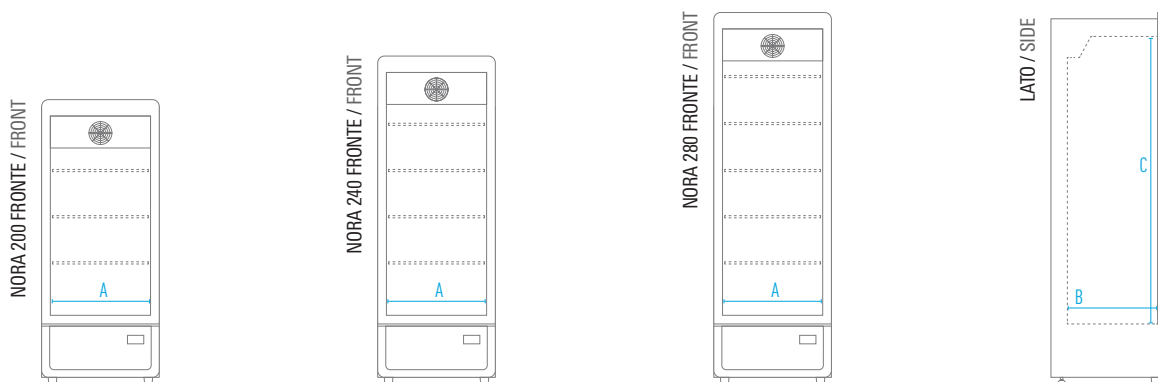

Dimensioni mm / Dimensions mm	NORA 200	NORA 240	NORA 280
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	540 x 560 x 1325	540 x 560 x 1525	540 x 560 x 1725
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	580 x 595 x 1480	580 x 595 x 1680	580 x 595 x 1880
A - Larghezza / Width	460	460	460
B - Profondità / Depth	440	440	440
C - Altezza / Height	915	1115	1315
Adesivo Laterale / Side Sticker	480 x 1250	480 x 1450	480 x 1650
Adesivo Vetro / Glass Sticker	453 x 890	453 x 1090	453 x 1290

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	NORA 200	NORA 240	NORA 280
Temperatura / Temperature Range	+1 °C / +10 °C	+1 °C / +10 °C	+1 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	CC2	CC2	CC2
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 178 / 200	Lt. 218 / 240	Lt. 258 / 280
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Plastica con angoli arrotondati Plastic, round corner	Plastica con angoli arrotondati Plastic, round corner	Plastica con angoli arrotondati Plastic, round corner
Superficie Interna Inner Liner	ABS	ABS	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 39,4	dB 43,5	dB 42
Spessore isolamento / Insulation thickness	40 mm	40 mm	40 mm
Sbrinatorio / Defrost	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic
Illuminazione / Lighting	1 Led 5 W Orizzontale / Horizontal	1 Led 5 W Orizzontale / Horizontal	1 Led 5 W Orizzontale / Horizontal
Reversibilità porta / Reversible door	No	No	No
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 457 x 350	N° 4 - mm 457 x 350	N° 5 - mm 457 x 350
Ruote-Piedi / Castors-Feet	2 Piedi + 2 Ruote 2 Feet + 2 Castors	2 Piedi + 2 Ruote 2 Feet + 2 Castors	2 Piedi + 2 Ruote 2 Feet + 2 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 39 / 42	Kg 43 / 46	Kg 47 / 51
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 180	W 200	W 240
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,67	KwH/24H 1,79	KwH/24H 1,89

FRIGO VETRINE VERTICALI VISICOOLER




NORA 360

Frigo vetrina bibite ventilata
Ventilated visicooler



NORA 380

Frigo vetrina bibite ventilata
Ventilated visicooler



Porta e Frontale
Door and Front

● RAL7015

Capienza / Capacity	NORA 360	NORA 380
Bottiglia lt. 1 / Bottle lt. 1	70	70
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	118	120
Bottiglia cl. 66 / Bottle cl. 66	132	120
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	231	210
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	261	240
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	441	405

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging




Design con angoli arrotondati
Rounded-shaped design



Regolatore di temperatura e termometro
Mechanical controller and analogue thermometer



Interno in ABS termoformato
Thermoformed ABS inner liner

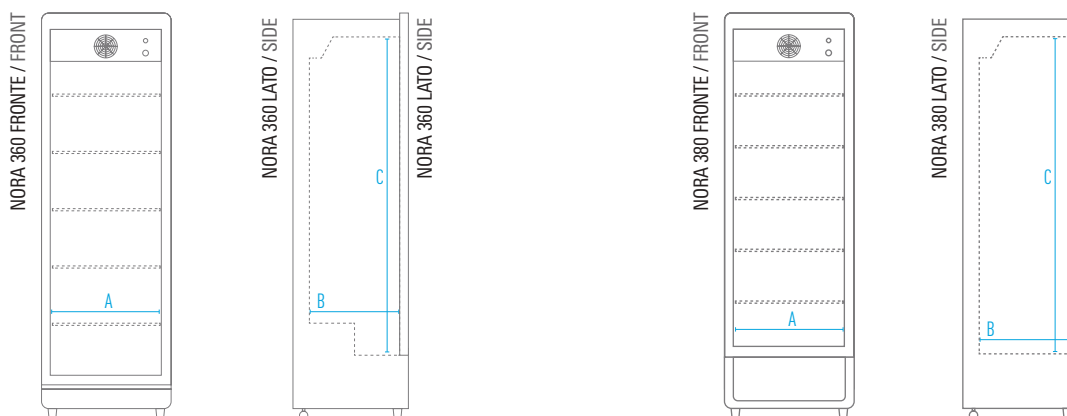

Dimensioni mm / Dimensions mm	NORA 360	NORA 380
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	596 x 592 x 1878	595 x 618 x 1876
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	640 x 640 x 1931	640 x 640 x 1950
A - Larghezza / Width	515	515
B - Profondità / Depth	460	503
C - Altezza / Height	1620	1456
Adesivo Laterale / Side Sticker	520 x 1805	520 x 1805
Adesivo Vetro / Glass Sticker	512 x 1622	512 x 1450

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	NORA 360	NORA 380
Temperatura / Temperature Range	+1 °C / +10 °C	+1 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	CC2	CC2
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 354 / 388	Lt. 343 / 377
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Plastica con angoli arrotondati Plastic, round corner	Plastica con angoli arrotondati Plastic, round corner
Superficie Interna Inner Liner	ABS	ABS
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue
Rumorosità / Noise level	dB 40,7	dB 44,4
Spessore isolamento / Insulation thickness	40 mm	40 mm
Sbrinamento / Defrost	Automatico / Automatic	A fermo compressore Compressor cycle
Illuminazione / Lighting	1 Led verticale / 1 vertical led	1 Led verticale / 1 vertical led
Chiusura automatica porta / Self closing door	Sì / Yes	No
Chiave e serratura / Lock and key	No	No
Reversibilità porta / Reversible door	No	Sì / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 510 x 410	N° 5 - mm 505 x 513
Ruote-Piedi / Castors-Feet	2 Piedi + 2 Ruote 2 Feet + 2 Castors	2 Piedi + 2 Ruote 2 Feet + 2 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 60 / 65	Kg 60 / 65
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R 290	R 290
Assorbimento / Absorption	W 320	W 300
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,57	KwH/24H 1,97

FRIGO VETRINE VERTICALI

VISICOOLER



KLIMA 160 BLK

Frigo vetrina bibite ventilata
Ventilated visicooler



KLIMA 160 WHT

Frigo vetrina bibite ventilata
Ventilated visicooler

Capienza / Capacity

KLIMA 160 BLK / WHT

Bottiglia lt. 1 / Bottle lt. 1

69

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

78

Bottiglia cl. 66 / Bottle cl. 66

127

Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50

175

Lattina cl. 33 / Can cl. 33

408

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging




Termostato digitale
Digital thermostat



Interno in ABS termoformato
Thermoformed ABS inner liner




Mensole in metallo
Metal shelves

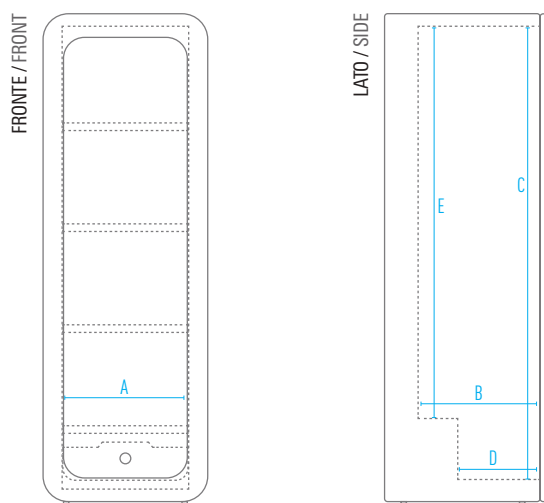

Dimensioni mm / Dimensions mm	KLIMA 160 BLK / WHT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	540 x 572 x 1600
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	580 x 619 x 1760
A - Larghezza / Width	476
B - Profondità / Depth	400
C - Altezza / Height	1518
Adesivo Vetro / Glass Sticker	410 x 1450

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	KLIMA 160 BLK / WHT
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +20 °C
Classe Climatica / Climate Class	0, 1, 3, 4, 6
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 263 / 268
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 38
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	2 Led (destra e sinistra) + 1 orizzontale 2 led (left and right) + 1 Horizontal
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes
Mensole in metallo ad estrazione (LxP) Metallic shelves with sliding system (WxD)	N° 4 - mm 413 x 428 N° 1 cassetto/basket - mm 405 x 270 x 150
Piedi-Ruote / Castors-Feet	4 piedi / 4 feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 74 / 80
Voltaggio / Voltage	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A
Assorbimento / Absorption	W 160
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 1,0

FRIGO VETRINE VERTICALI VISICOOLER



GN 400 G TN

Armadio frigo statico con agitatore, porta vetro. Temperatura positiva.
Static-fan assisted cabinet, glass door.
Positive temperature.



GN 400 G TN BLK

Armadio frigo statico con agitatore, porta vetro. Temperatura positiva.
Static-fan assisted cabinet, glass door.
Positive temperature.

Capienza / Capacity

GN 400 G TN – GN 400 G TN BLK

Bottiglia lt. 1 / Bottle lt. 1	60
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	85
Bottiglia cl. 66 / Bottle cl. 66	90
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	198
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	182
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	228

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging




Maniglia integrata
Built-in handle



Termostato elettronico
Electronic thermostat




Porta vetro senza cornice
Full glass frameless door

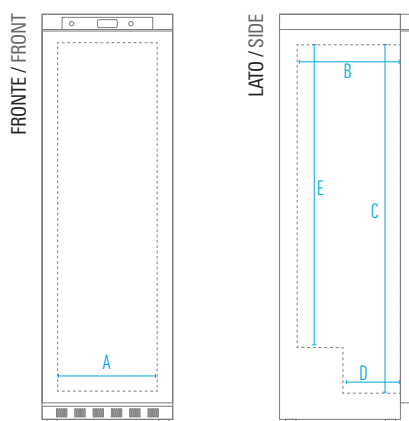

Dimensioni mm / Dimensions mm	GN 400 G TN - GN 400 G TN BLK
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 625 x 1860
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	660 x 725 x 2000
A - Larghezza / Width	457
B - Profondità / Depth	474
C - Altezza / Height	1600
D - Profondità Min. / Min. Depth	264
E - Altezza Min. / Min. Height	1390
Adesivo Laterale / Side Sticker	525 x 1850
Adesivo Vetro / Glass Sticker	408 x 1477

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	GN 400 G TN - GN 400 G TN BLK
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4
Capacità / Capacity	Lt. 400
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 45,9
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 70
Sbrinamento / Defrost	Automatico / Automatic
Illuminazione / Lighting	2 Led Verticali / 2 vertical led
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	No
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 652 x 542 + N° 1 - mm 652 x 347
Ruote-Piedi / Castors-Feet	2 Piedi + 2 Ruote / 2 Feet + 2 Castors
Porta / Door	Vetro temperato / Tempered Glass
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 75 / 88
Voltaggio / Voltage	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A
Assorbimento / Absorption	W 235
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 2,02

FRIGO VETRINE VERTICALI VISICOOLER



CL 410 BLK

Frigo vetrina bibite tre lati vetro, statica con agitatore.
Static-fan assisted, three-sided glass cooler.



CL 410 WHT

Frigo vetrina bibite tre lati vetro, statica con agitatore.
Static-fan assisted, three-sided glass cooler.

Capienza / Capacity

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

CL 410

150

Bottiglia cl. 66 / Bottle cl. 66

180

Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50

210

Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33

280

Lattina cl. 33 / Can cl. 33

350

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging




Mensole regolabili in altezza
Adjustable shelves



Porta vetro senza cornice
Full glass frameless door



Termostato elettronico
Electronic thermostat

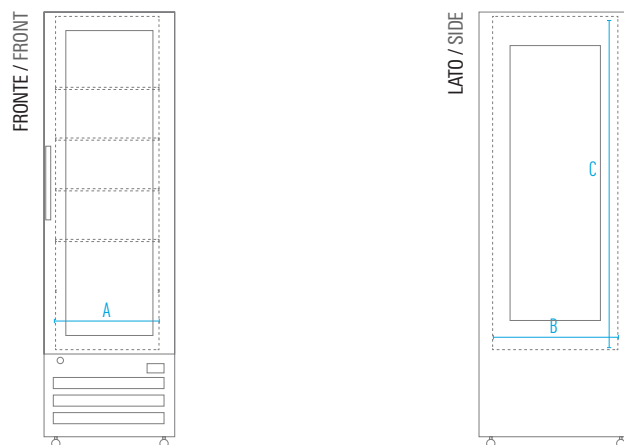

Dimensioni mm / Dimensions mm	CL 410
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 700 x 2050
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	630 x 730 x 2100
A - Larghezza / Width	475
B - Profondità / Depth	575
C - Altezza / Height	1530

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CL 410
Temperatura / Temperature Range	+1 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 364 / 413
Superficie Esterna / Body	Lamiera verniciata Precoated Aluminium sheet
Superficie Interna / Inner Liner	Lamiera verniciata Precoated Aluminium sheet
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 65
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 65
Sbrinamento / Defrost	Automatico / Automatic
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	No
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 4 - mm 450 x 476
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 101 / 115
Voltaggio / Voltage	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290
Assorbimento / Absorption	W 295
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 3,15

FRIGO VETRINE VERTICALI

VISICOOLER



CV 180 BEV


Frigo vetrina bibite ventilata
Ventilated visicooler

Capienza / Capacity	CV 180 BEV
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	160
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	280
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	630

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging




Porta vetro senza cornice
Full glass frameless door

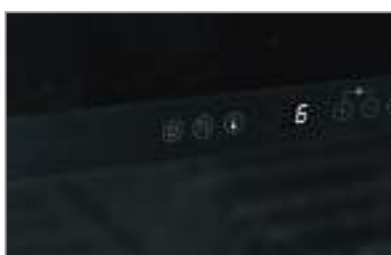

Termostato elettronico
Electronic thermostat



Mensole in legno - Optional
Wooden shelves - Optional

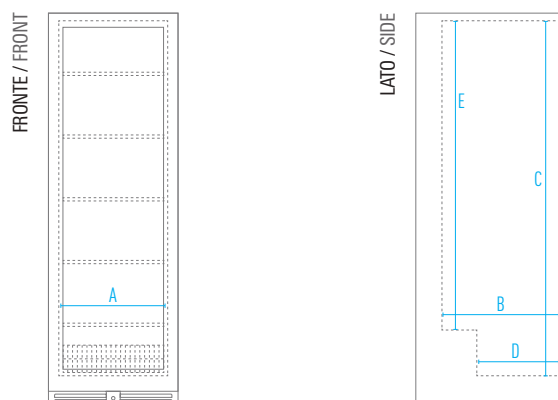

Dimensioni mm / Dimensions mm	CV 180 BEV
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	595 x 700 x 1804
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	645 x 770 x 1996
A - Larghezza / Width	500
B - Profondità / Depth	540
C - Altezza / Height	1630
D - Profondità Min. / Min. Depth	380
E - Altezza Min. / Min. Height	1420
Adesivo Laterale / Side Sticker	648 x 1785
Adesivo Vetro / Glass Sticker	462 x 1580

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CV 180 BEV
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 409 / 425
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta / Door	Vetro nero senza cornice / Black full glass
Superficie Interna / Inner Liner	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 44
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 55
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual
Illuminazione Lighting	2 Led verticali + 1 Orizzontale 2 Led vertical + 1 Horizontal
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes
Mensole (LxP) Shelves (WxD)	N° 5 Mensole / Shelves - mm 478 x 536 N° 1 Cesto / Basket - mm 481 x 381 x 136
Mensole in Legno / Wooden Shelves	Optional
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 98 / 116
Voltaggio / Voltage	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A
Assorbimento / Absorption	W 118
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 0,425

FRIGO VETRINE VERTICALI VISICOOLER



ICOOOL 80 BLACK/WHITE

Frigo bibite doppia porta ventilato
Ventilated double door visicooler

Colori disponibili / Available colors



ICOOOL 110 BLACK/WHITE

Frigo bibite doppia porta ventilato
Ventilated double door visicooler

Colori disponibili / Available colors



Capienza / Capacity	ICOOOL 80	ICOOOL 110
Bottiglia lt. 1 / Bottle lt. 1	128	200
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	160	280
Bottiglia cl. 66 / Bottle cl. 66	216	360
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	360	564
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	432	660
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	684	1120

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging






Porta vetro senza cornice
Full glass frameless door



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Mensole
Shelves

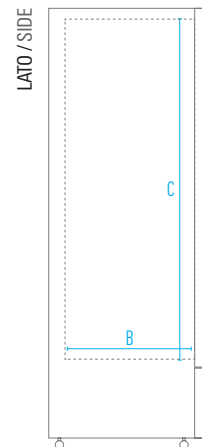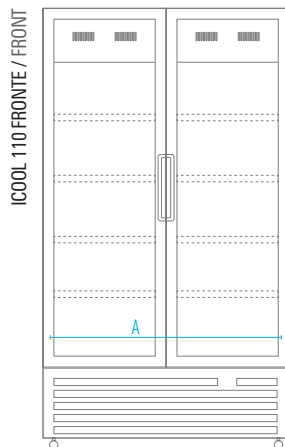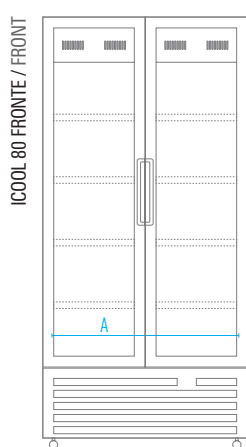

Dimensioni mm / Dimensions mm	ICool 80	ICool 110
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	940 x 615 x 2023	1130 x 720 x 2023
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1000 x 685 x 2060	1185 x 770 x 2100
A - Larghezza / Width	843	1033
B - Profondità / Depth	510	595
C - Altezza / Height	1522	1562
Adesivo Laterale / Side Sticker	555 x 1890	640 x 1930
Adesivo Vetro / Glass Sticker	455 x 1603 (x2)	550 x 1643 (x2)

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	ICool 80	ICool 110
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 505 / 614	Lt. 758 / 879
Superficie Esterna / Body	Acciaio verniciato / Painted steel	Acciaio verniciato / Painted steel
Superficie Interna / Inner Liner	Alluminio verniciato / Painted Aluminium	Alluminio verniciato / Painted Aluminium
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 53	dB 54
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 50	mm 50
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore / Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore / Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	4 Led verticali / Vertical	4 Led verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 8 - mm 410 x 467	N° 8 - mm 505 x 552
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 118 / 132	Kg 145 / 160
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 500	W 680
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 3,02	KwH/24H 3,22

FRIGO VETRINE VERTICALI VISICOOLER



CL 801 V2GC SL BLACK/WHITE

Frigo bibite doppia porta scorrevole ventilato
Ventilated sliding double door visicooler

Colori disponibili / Available colors



CL 1300 V2GC SL BLACK/WHITE

Frigo bibite doppia porta scorrevole ventilato
Ventilated sliding double door visicooler

Colori disponibili / Available colors



CL 1100 V2GC SL BLACK/WHITE

Frigo bibite doppia porta scorrevole ventilato
Ventilated sliding double door visicooler

Colori disponibili / Available colors



Capienza / Capacity	CL 801 V2GC SL	CL 1100 V2GC SL	CL 1300 V2GC SL
Bottiglia lt. 1 / Bottle lt. 1	128	200	240
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	160	280	280
Bottiglia cl. 66 / Bottle cl. 66	216	360	470
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	360	564	774
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	432	660	756
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	684	1120	1400

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging




Porte scorrevoli con base rinforzata in acciaio
inox AISI 304. / Sliding doors with AISI 304
stainless steel reinforced railing.



Cassonetto retroilluminato
Backlight canopy



Luci led
Led lighting

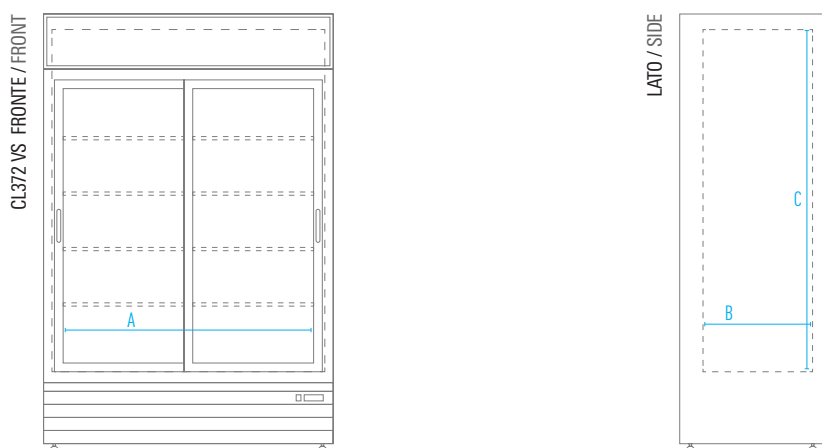

Dimensioni mm / Dimensions mm	CL 801 V26C SL	CL 1100 V26C SL	CL 1300 V26C SL
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	940 x 560 x 1983	1130 x 645 x 2023	1330 x 645 x 2023
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	990 x 635 x 2060	1180 x 720 x 2100	1380 x 720 x 2100
A - Larghezza / Width	840	1030	1230
B - Profondità / Depth	420	500	500
C - Altezza / Height	1295	1330	1330
Adesivo Laterale / Side Sticker	558,5 x 1895	643,5 x 1934	643,5 x 1934
Adesivo Vetro / Glass Sticker	348 x 1211 (x2)	443 x 1251 (x2)	543 x 1251 (x2)
Adesivo Opalina / Canopy Sticker	935 x 223	1125 x 223	1325 x 223

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CL 801 V26C SL	CL 1100 V26C SL	CL 1300 V26C SL
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 403 / 495	Lt. 670 / 764	Lt. 756 / 912
Superficie Esterna / Body	Acciaio verniciato / Painted steel	Acciaio verniciato / Painted steel	Acciaio verniciato / Painted steel
Superficie Interna / Inner Liner	Alluminio verniciato / Painted Aluminium	Alluminio verniciato / Painted Aluminium	Alluminio verniciato / Painted Aluminium
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi - Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 54	dB 54	dB 54
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 50	mm 50	mm 50
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore / Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore / Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore / Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali / Vertical	2 Led verticali / Vertical	2 Led verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Scorrevole / Sliding	Scorrevole / Sliding	Scorrevole / Sliding
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 8 - mm 410 x 365	N° 8 - mm 504 x 460	N° 8 - mm 605 x 410
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote pivotanti / 4 Pivot castors	4 Ruote pivotanti / 4 Pivot castors	4 Ruote pivotanti / 4 Pivot castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 106 / 121	Kg 133 / 154	Kg 152 / 175
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290A	R290A	R290A
Assorbimento / Absorption	W 500	W 650	W 650
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,8	KwH/24H 3,30	KwH/24H 3,6

FRIGO VETRINE VERTICALI VISICOOLER



CL 1100 2G SL BLACK

Frigo bibite doppia porta scorrevole ventilato
Ventilated sliding double door visicooler



CL 1300 2G SL BLACK

Frigo bibite doppia porta scorrevole ventilato
Ventilated sliding double door visicooler



Capienza / Capacity	CL 1100 2G SL	CL 1300 2G SL
Bottiglia lt. 1 / Bottle lt. 1	264	308
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	288	336
Bottiglia cl. 66 / Bottle cl. 66	336	440
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	550	710
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	710	890
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	1100	1420

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging






Superficie esterna in lamiera nera opaca
Matte black prepainted sheet



Luci led
Led lighting



Termostato digitale
Digital thermostat

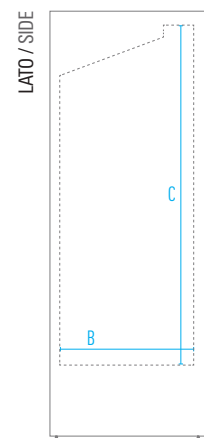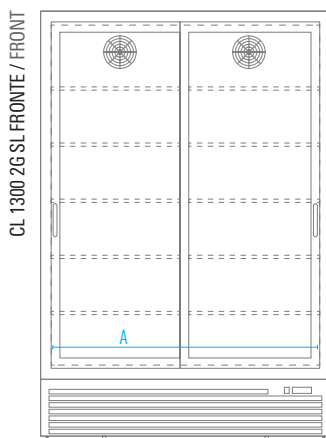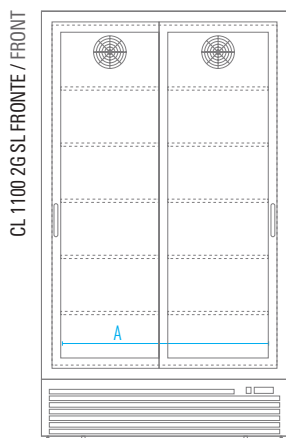

Dimensioni mm / Dimensions mm	CL 1100 2G SL	CL 1300 2G SL
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1130 x 750 x 1976	1330 x 750 x 1976
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1180 x 820 x 2100	1380 x 820 x 2100
A - Larghezza / Width	1033	1233
B - Profondità / Depth	615	617
C - Altezza / Height	1561	1561
Adesivo Laterale / Side Sticker	738 x 1930	738 x 1930
Adesivo Vetro / Glass Sticker	438 x 1473	548 x 1473

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CL 1100 2G SL	CL 1300 2G SL
Temperatura / Temperature Range	+0 °C / +10 °C	+0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	7	7
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 738 / 1078	Lt. 886 / 1286
Superficie Esterna Body	Lamiera nera opaca preverniciata con trattamento anticorrosione Matte black prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera nera opaca preverniciata con trattamento anticorrosione Matte black prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Lamiera nera opaca preverniciata con trattamento anticorrosione Matte black prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera nera opaca preverniciata con trattamento anticorrosione Matte black prepainted sheet with anticorrosion treatment
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi - Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 65	dB 65
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 48,5	mm 48,5
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali / Vertical	2 Led verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Scorrevole / Sliding	Scorrevole / Sliding
Chiave e serratura / Lock and key	No	No
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 10 - mm 505 x 555	N° 10 - mm 605 x 555
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote + 2 Piedi / 4 Castors + 2 Feet	6 Ruote + 3 Piedi / 6 Castors + 3 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 148 / 176	Kg 161 / 189
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 630	W 630
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 4,02	KwH/24H 3,71

FRIGO VETRINE VERTICALI

VISICOOLER



CL 1700 3G SL BLACK

Frigo bibite tre porea scorrevole ventilato
Ventilated sliding three door visicooler



Capienza / Capacity	CL 1700 3G SL
Bottiglia lt. 1 / Bottle lt. 1	417
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	456
Bottiglia cl. 66 / Bottle cl. 66	524
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	860
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	1105
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	1720

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging




Superficie esterna in lamiera nera opaca
Matte black prepainted sheet



Luci led
Led lighting



Termostato digitale
Digital thermostat

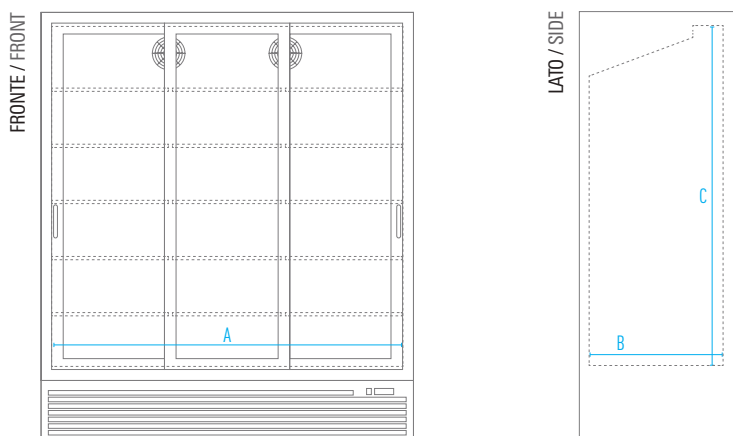


Dimensioni mm / Dimensions mm	CL 1700 3G SL
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1710 x 724,5 x 1976
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1755 x 770 x 2090
A - Larghezza / Width	1613
B - Profondità / Depth	595
C - Altezza / Height	1561
Adesivo Laterale / Side Sticker	638 x 1930
Adesivo Vetro / Glass Sticker	466 x 1454

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CL 1700 3G SL
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	7
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 1131 / 1428
Superficie Esterna Body	Lamiera nera opaca preverniciata con trattamento anticorrosione Matte black prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Lamiera nera opaca preverniciata con trattamento anticorrosione Matte black prepainted sheet with anticorrosion treatment
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi - Controllo remoto / Remote control	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 65
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 48,5
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	4 Led verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Scorrevole / Sliding
Chiave e serratura / Lock and key	No
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 10 - mm 505 x 502 laterale / lateral N° 5 - mm 564 x 502 centro / middle
Ruote-Piedi / Castors-Feet	8 Ruote + 4 Piedi / 8 Castors + 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 206 / 244
Voltaggio / Voltage	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290
Assorbimento / Absorption	W 750
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 4,64

FRIGO VETRINA PENSILE SUBZERO

SUBZERO WALL COOLER



SUB ZERO

COLD WALL 200 BLK

Frigo bevande pensile ventilato.
Ventilated wall cooler.



SUB ZERO

COLD WALL 200 INOX

Frigo bevande pensile ventilato.
Ventilated wall cooler.



SUB ZERO

COLD WALL 300 BLK

Frigo bevande pensile ventilato.
Ventilated wall cooler.



SUB ZERO

COLD WALL 300 INOX

Frigo bevande pensile ventilato.
Ventilated wall cooler.

Capienza / Capacity	COLD WALL 200 BLK / INOX	COLD WALL 300 BLK / INOX
Bottiglia lt. 1 / Bottle lt. 1	42	82
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	60	86
Bottiglia cl. 66 / Bottle cl. 66	60	90
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	108	162
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	108	126
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	216	324

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging







Porta vetro senza cornice
Full glass frameless door



Maniglia integrata
Built-in handle



Staffa per appendimento a scomparsa
Hidden hanging bracket

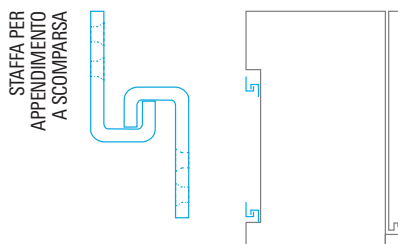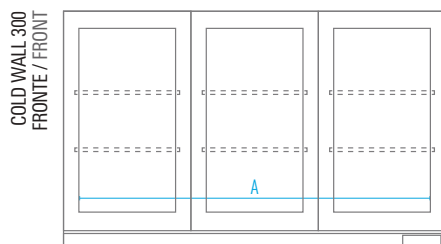


Dimensioni mm / Dimensions mm	COLD WALL 200 BLK / INOX	COLD WALL 300 BLK / INOX
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	900 x 565 x 852*	1350 x 565 x 852*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	920 x 620 x 1045	1440 x 630 x 1045
A - Larghezza / Width	810	1260
B - Profondità / Depth	375	375
C - Altezza / Height	705	705
D - Profondità Min. / Min. Depth	195	195
E - Altezza Min. / Min. Height	499	499

*Con piedini / with feet +30 mm

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	COLD WALL 200 BLK / INOX	COLD WALL 300 BLK / INOX
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +10 °C	-2 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 146 / 195	Lt. 254 / 280
Superficie Esterna Body	BLACK: Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione INOX: Acciaio AISI 304 spazzolato BLACK: Prepainted sheet with anticorrosion treatment INOX: 304 brushed stainless steel	BLACK: Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione INOX: Acciaio AISI 304 spazzolato BLACK: Prepainted sheet with anticorrosion treatment INOX: 304 brushed stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio specchiato / Mirror Stainless Steel	Acciaio specchiato / Mirror Stainless Steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 60	dB 60
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45	mm 45
Sbrinamento / Defrost	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic
Illuminazione Lighting	2 Led verticali + 1 orizzontale 2 Vertical led + 1 horizontal led	2 Led verticali + 1 orizzontale 2 Vertical led + 1 horizontal led
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 4 - mm 395 x 336	Dx+Sx N° 4 - mm 399 x 340 Centrale / Central N° 2 - mm 446 x 440
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 83 / 101	Kg 99 / 119
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 110	W 190
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,32	KwH/24H 2,00

FRIGO SOTTO BANCO SUBZERO

SUBZERO BACK BAR COOLER



SUB ZERO

COLD BAR 100 BLK

Frigo sotto banco statico con agitatore
Static-fan assisted back bar cooler



SUB ZERO

COLD BAR 200 BLK

Frigo sotto banco statico con agitatore
Static-fan assisted back bar cooler




SUB ZERO

COLD BAR 300 BLK

Frigo sotto banco statico con agitatore
Static-fan assisted back bar cooler

Capienza / Capacity	COLD BAR 100 BLK	COLD BAR 200 BLK	COLD BAR 300 BLK
Bottiglia lt. 1 / Bottle lt. 1	23	42	70
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	30	44	80
Bottiglia cl. 66 / Bottle cl. 66	36	54	132
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	56	110	175
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	64	135	225
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	122	225	360

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging

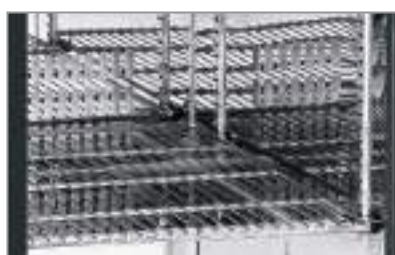





Interno in Acciaio Inox AISI 304
AISI 304 Stainless Steel inner liner



Porta vetro senza cornice con maniglia integrata
Full glass frameless door with integrated handle



Termostato elettronico
Electronic thermostat




Dimensioni mm / Dimensions mm	COLD BAR 100 BLK	COLD BAR 200 BLK	COLD BAR 300 BLK
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 515 x 835	900 x 515 x 835	1350 x 515 x 835
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	640 x 555 x 1040	940 x 555 x 1040	1390 x 555 x 1040
A - Larghezza / Width	590	820	1270
B - Profondità / Depth	415	415	415
C - Altezza / Height	685	685	685
D - Profondità Min. / Min. Depth	198	198	198
E - Altezza Min. / Min. Height	497	497	497

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	COLD BAR 100 BLK	COLD BAR 200 BLK	COLD BAR 300 BLK
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +10 °C	-2 °C / +10 °C	-2 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 95 / 121	Lt. 150 / 188	Lt. 241 / 293
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Vetro senza cornice Full glass	Vetro senza cornice Full glass	Vetro senza cornice Full glass
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 60	dB 60	dB 60
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 40	mm 40	mm 40
Sbrinatorio Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Illuminazione / Lighting	1 Led orizzontale / horizontal	1 Led orizzontale / horizontal	1 Led orizzontale / horizontal
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing
Reversibilità porta / Reversible door	No	-	-
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 502 x 353	N° 4 - mm 399 x 346	N° 4 - mm 399 x 346 laterale / lateral N° 2 mm 446 x 346 centrale / middle
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 47 / 57	Kg 68 / 80	Kg 92 / 108
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 120	W 160	W 160
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,95	KwH/24H 1,43	KwH/24H 1,98

FRIGO SOTTO BANCO SUBZERO

SUBZERO BACK BAR COOLER



SUB ZERO

COLD BAR 100 INOX

Frigo sotto banco statico con agitatore
Static-fan assisted back bar cooler

Porta / Door RAL 7047



SUB ZERO

COLD BAR 200 INOX

Frigo sotto banco statico con agitatore
Static-fan assisted back bar cooler

Porta / Door RAL 7047



SUB ZERO


COLD BAR 300 INOX

Frigo sotto banco statico con agitatore
Static-fan assisted back bar cooler

Porta / Door RAL 7047

Capienza / Capacity	COLD BAR 100 INOX	COLD BAR 200 INOX	COLD BAR 300 INOX
Bottiglia lt. 1 / Bottle lt. 1	23	42	70
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	30	44	80
Bottiglia cl. 66 / Bottle cl. 66	36	54	132
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	56	110	175
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	64	135	225
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	122	225	360

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging

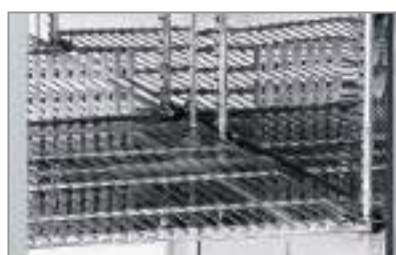





Interno in Acciaio Inox AISI 304
AISI 304 Stainless Steel inner liner



Porta vetro senza cornice con maniglia integrata
Full glass frameless door with integrated handle



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Dimensioni mm / Dimensions mm	COLD BAR 100 INOX	COLD BAR 200 INOX	COLD BAR 300 INOX
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 515 x 835	900 x 515 x 835	1350 x 515 x 835
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	640 x 555 x 1040	940 x 555 x 1040	1390 x 555 x 1040
A - Larghezza / Width	590	820	1270
B - Profondità / Depth	415	415	415
C - Altezza / Height	685	685	685
D - Profondità Min. / Min. Depth	198	198	198
E - Altezza Min. / Min. Height	497	497	497

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	COLD BAR 100 INOX	COLD BAR 200 INOX	COLD BAR 300 INOX
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +10 °C	-2 °C / +10 °C	-2 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 95 / 121	Lt. 150 / 188	Lt. 241 / 293
Superficie Esterna Body	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel
Porta Door	Vetro senza cornice Full glass	Vetro senza cornice Full glass	Vetro senza cornice Full glass
Superficie Interna Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 60	dB 60	dB 60
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 40	mm 40	mm 40
Sbrinatorio Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Illuminazione / Lighting	1 Led orizzontale / horizontal	1 Led orizzontale / horizontal	1 Led orizzontale / horizontal
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing
Reversibilità porta / Reversible door	No	-	-
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 502 x 353	N° 4 - mm 399 x 346	N° 4 - mm 399 x 346 laterale / lateral N° 2 mm 446 x 346 centrale / middle
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 47 / 57	Kg 68 / 80	Kg 92 / 108
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 120	W 160	W 160
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,95	KwH/24H 1,43	KwH/24H 1,98

FRIGO SOTTO BANCO

BACK BAR COOLER



S 85 XH

Frigo sotto banco statico con agitatore
Static-fan assisted back bar cooler



S 185 XH

Frigo sotto banco statico con agitatore
Static-fan assisted back bar cooler



S 285 XH

Frigo sotto banco statico con agitatore
Static-fan assisted back bar cooler

Capienza / Capacity	S 85 XH	S 185 XH	S 285 XH
Bottiglia lt. 1 / Bottle lt. 1	26	42	70
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	30	44	80
Bottiglia cl. 66 / Bottle cl. 66	30	54	132
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	78	110	175
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	90	135	225
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	150	225	360

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging







Cremagliera con clips per aggancio mensole
Shelves support profile



Telaio porta e griglia frontale in acciaio AISI 304
AISI 304 door frame and front grid



Termostato elettronico
Electronic thermostat

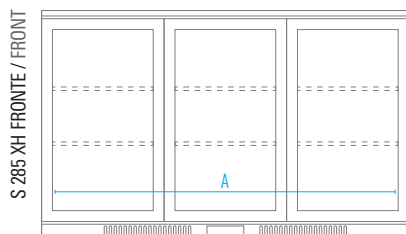

Dimensioni mm / Dimensions mm	S 85 XH	S 185 XH	S 285 XH
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 530 x 835	900 x 530 x 835	1350 x 530 x 835
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	645 x 570 x 1020	950 x 570 x 1020	1400 x 570 x 1020
A - Larghezza / Width	520	820	1270
B - Profondità / Depth	415	415	415
C - Altezza / Height	685	685	685
D - Profondità Min. / Min. Depth	230	230	230
E - Altezza Min. / Min. Height	490	490	490
Adesivo Vetro / Glass Sticker	507 x 711	354 x 711 (x2)	350 x 711 (x3)

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	S 85 XH	S 185 XH	S 285 XH
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 100 / 121	Lt. 150 / 188	Lt. 241 / 293
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel
Superficie Interna Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 50	dB 50	dB 50
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 50	mm 50	mm 50
Sbrinatorio Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual
Illuminazione / Lighting	1 Led Orizzontale / Horizontal	1 Led Orizzontale / Horizontal	1 Led Orizzontale / Horizontal
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	No	-	-
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 500 x 352	N° 4 - mm 355 x 400	N° 4 - mm 355 x 400 N° 2 - mm 347 x 440
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 41 / 49	Kg 60 / 70	Kg 82 / 93
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50 / Hz 60 (Optional)	Hz 50 / Hz 60 (Optional)	Hz 50 / Hz 60 (Optional)
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 160	W 190	W 220
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,1	KwH/24H 1,35	KwH/24H 1,52

FRIGO SOTTO BANCO

BACK BAR COOLER



S 98 XH

Frigo sotto banco statico con agitatore
Static-fan assisted back bar cooler



S 198 XH

Frigo sotto banco statico con agitatore
Static-fan assisted back bar cooler



S 298 XH

Frigo sotto banco statico con agitatore
Static-fan assisted back bar cooler

Capienza / Capacity	S 98 XH	S 198 XH	S 298 XH
Bottiglia lt. 1 / Bottle lt. 1	30	48	78
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	36	50	90
Bottiglia cl. 66 / Bottle cl. 66	36	60	153
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	88	125	200
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	100	150	255
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	168	252	399

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging







Luci led
Led lighting



Telaio porta e griglia frontale in acciaio AISI 304
AISI 304 door frame and front grid



Termostato elettronico
Electronic thermostat

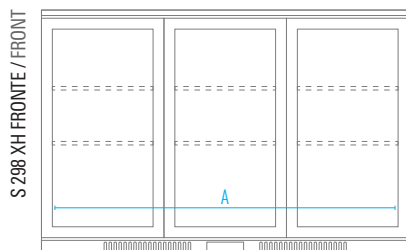

Dimensioni mm / Dimensions mm	S 98 XH	S 198 XH	S 298 XH
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 530 x 896	900 x 530 x 896	1350 x 530 x 896
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	645 x 570 x 1080	950 x 570 x 1080	1400 x 570 x 1080
A - Larghezza / Width	520	820	1270
B - Profondità / Depth	415	415	415
C - Altezza / Height	745	745	745
D - Profondità Min. / Min. Depth	230	230	230
E - Altezza Min. / Min. Height	550	550	550
Adesivo Vetro / Glass Sticker	507 x 722	354 x 722 (x2)	350 x 722 (x3)

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	S 98 XH	S 198 XH	S 298 XH
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 118 / 133	Lt. 196 / 207	Lt. 292 / 324
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel
Superficie Interna Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 50	dB 50	dB 50
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 50	mm 50	mm 50
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual
Illuminazione / Lighting	1 Led Orizzontale / Horizontal	1 Led Orizzontale / Horizontal	1 Led Orizzontale / Horizontal
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	No	-	-
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 500 x 352	N° 4 - mm 355 x 400	N° 4 - mm 355 x 400 N° 2 - mm 347 x 440
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 43 / 51	Kg 62 / 71	Kg 84 / 97
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50 / Hz 60 (Optional)	Hz 50 / Hz 60 (Optional)	Hz 50 / Hz 60 (Optional)
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 160	W 190	W 220
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,1	KwH/24H 1,35	KwH/24H 1,52

FRIGO RETRO BANCO

BACK BAR COOLER



BB 221 SD

Frigo retro banco bar ventilato
Ventilated back bar cooler



BB 322 SD

Frigo retro banco bar ventilato
Ventilated back bar cooler



BB 423 SD

Frigo retro banco bar ventilato
Ventilated back bar cooler







Cassettiera
Drawers



Maniglia integrata
Built-in handle



Termostato elettronico
Electronic thermostat

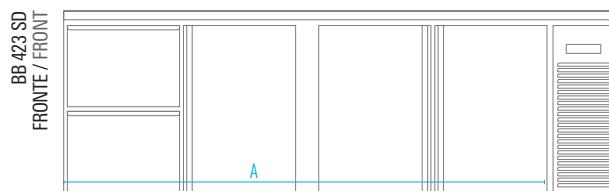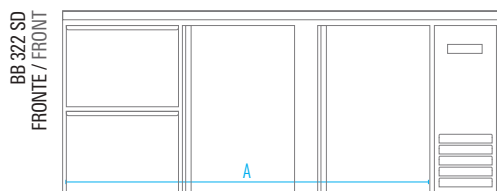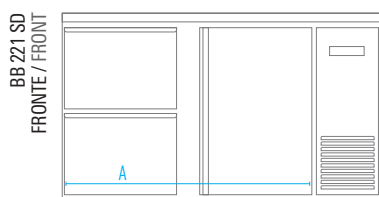

Dimensioni mm / Dimensions mm	BB 221 SD	BB 322 SD	BB 423 SD
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1462 x 513 x 860	2002 x 513 x 860	2542 x 513 x 860
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1522 x 575 x 1050	2062 x 575 x 1050	2605 x 575 x 1050
A - Larghezza / Width	1082	1622	2162
B - Profondità / Depth	415	415	415
C - Altezza / Height	720	720	720
Cassetti (L x P x H)	39,5 x 38,5 x 31,5	39,5 x 38,5 x 31,5	39,5 x 38,5 x 31,5

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	BB 221 SD	BB 322 SD	BB 423 SD
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 201 / 350	Lt. 319 / 537	Lt. 448 / 698
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Acciaio Inox Stainless Steel	Acciaio Inox Stainless Steel	Acciaio Inox Stainless Steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 47	dB 47	dB 47
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 40	mm 40	mm 40
Sbrinatorio Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	2 Led Verticali / Vertical	2 Led Verticali / Vertical	2 Led Verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	No	No	No
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 430 x 395	N° 4 - mm 430 x 395	N° 6 - mm 430 x 395
Ruote-Piedi / Castors-Feet	6 Piedi / 6 Feet - h mm 35/65	6 Piedi / 6 Feet - h mm 35/65	6 Piedi / 6 Feet - h mm 35/65
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 99 / 120	Kg 116 / 149	Kg 133 / 154
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 320	W 320	W 320
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,87	KwH/24H 3,42	KwH/24H 3,91

FRIGO RETRO BANCO

BACK BAR COOLER



BB 200 GD

Frigo retro banco bar ventilato
Ventilated back bar cooler



BB 300 GD

Frigo retro banco bar ventilato
Ventilated back bar cooler



BB 400 GD

Frigo retro banco bar ventilato
Ventilated back bar cooler







Porta vetro senza cornice
Full glass frameless door



Mensole
Shelves



Termostato elettronico
Electronic thermostat

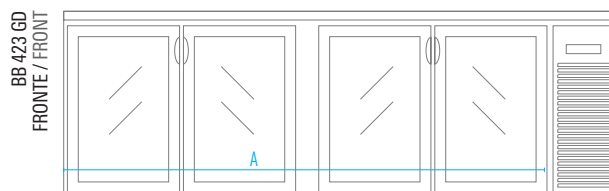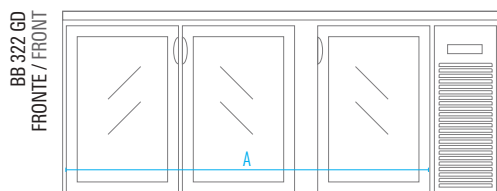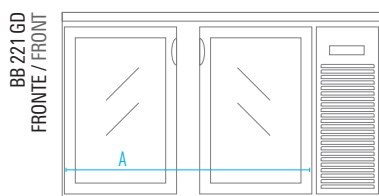


Dimensioni mm / Dimensions mm	BB 200 GD	BB 300 GD	BB 400 GD
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1462 x 513 x 860	2002 x 513 x 860	2542 x 513 x 860
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1522 x 575 x 1050	2062 x 575 x 1050	2605 x 575 x 1050
A - Larghezza / Width	1082	1622	2162
B - Profondità / Depth	415	415	415
C - Altezza / Height	720	720	720

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	BB 200 GD	BB 300 GD	BB 400 GD
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 226 / 350	Lt. 355 / 537	Lt. 484 / 698
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta / Door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door
Superficie Interna Inner Liner	Acciaio Inox Stainless Steel	Acciaio Inox Stainless Steel	Acciaio Inox Stainless Steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 47	dB 47	dB 47
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 40	mm 40	mm 40
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	2 Led Verticali / Vertical	2 Led Verticali / Vertical	2 Led Verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing
Chiave e serratura / Lock and key	No	No	No
Reversibilità porta / Reversible door	No	No	No
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 4 - mm 430 x 395	N° 6 - mm 430 x 395	N° 8 - mm 430 x 395
Ruote-Piedi / Castors-Foots	6 Piedi / 6 Feet - h mm 35/65	6 Piedi / 6 Feet - h mm 35/65	6 Piedi / 6 Feet - h mm 35/65
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 100 / 121	Kg 125 / 154	Kg 150 / 171
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 320	W 320	W 320
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 3,17	KwH/24H 3,8	KwH/24H 4,08

FRIGO SOPRA BANCO

COUNTERTOP DISPLAY COOLER



CL 46 FL WHITE

Frigo bibite sopra banco statico con agitatore
Static-fan assisted countertop display cooler



CL 46 FL BLACK

Frigo bibite sopra banco statico con agitatore
Static-fan assisted countertop display cooler

Capienza / Capacity

Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50

22

Lattina cl. 33 / Can cl. 33

40

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging




Interno in ABS termoformato
Thermoformed ABS inner liner



Termostato digitale
Digital thermostat



Porta vetro senza cornice
Full glass frameless door

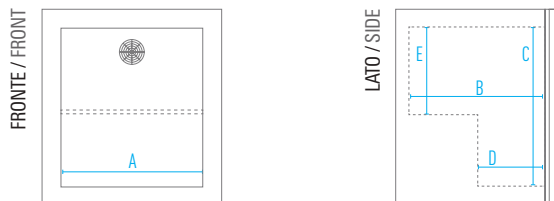

Dimensioni mm / Dimensions mm	CL 46 FL
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	475 x 435 x 520
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	520 x 465 x 535
A - Larghezza / Width	402
B - Profondità / Depth	360
C - Altezza / Height	421
D - Profondità Min. / Min. Depth	178
E - Altezza Min. / Min. Height	232
Adesivo Laterale / Side Sticker	383 x 480
Adesivo Vetro / Glass Sticker	326 x 339

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CL 46 FL
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 46 / 48
Superficie Esterna Body	ABS
Porta / Door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door
Superficie Interna / Inner Liner	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 40
Sbrinamento Defrost	Manuale / Manual
Illuminazione Lighting	1 Led sul lato superiore 1 Led on top side
Reversibilità porta / Reversible door	No
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 1 - mm 393 x 105
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 18 / 21
Voltaggio / Voltage	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A
Assorbimento / Absorption	W 80
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 0,83

POZZETTI PORTA SOLIDA

COOLER WITH SOLID HINGED LIDS



CLP 300 PS

Pozzetto statico con porta cieca battente.
Static cooler with solid hinged lids.



CLP 400 PS

Pozzetto statico con porta cieca battente.
Static cooler with solid hinged lids.



CLP 400 PSSL

Pozzetto statico con porta cieca scorrevole.
Static cooler with solid sliding lids.








Termostato elettronico
Electronic thermostat



Interno in lamiera preverniciata bianca
White prepainted sheet inner liner



Chiave e serratura
Lock and key



Dimensioni mm / Dimensions mm	CLP 300 PS	CLP 400 PS	CLP 400 PSSL
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1090 x 690 x 860	1320 x 690 x 860	1280 x 670 x 820
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1140 x 710 x 943	1370 x 710 x 943	1340 x 730 x 910
A - Larghezza / Width	962	1192	1140
B - Profondità / Depth	472	472	527
C - Altezza / Height	680	680	670
E - Altezza Minima / Min. Height	430	430	410
F - Larghezza Minima / Min. Width	662	892	840
Adesivo Frontale / Front Sticker	1080 x 740	1310 x 740	1270 x 750
Adesivo Laterale Destro / Side Right Sticker	590 x 740	590 x 740	630 x 750
Adesivo Laterale Sinistro / Side Left Sticker	590 x 470	590 x 470	630 x 490

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CLP 300 PS	CLP 400 PS	CLP 400 PSSL
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	C1	C1	C1
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 275 / 278	Lt. 349 / 352	Lt. 327 / 387
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Lamiera preverniciata bianca White prepainted sheet	Lamiera preverniciata bianca White prepainted sheet	Lamiera preverniciata bianca White prepainted sheet
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 44	dB 44	dB 44
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 65	mm 65	mm 70
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Chiave e serratura / Lock and key	Sì / Yes	Sì / Yes	Sì / Yes
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote (2 con freni) 4 Castors (2 with brakes)	4 Ruote (2 con freni) 4 Castors (2 with brakes)	4 Ruote (2 con freni) 4 Castors (2 with brakes)
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 44 / 47	Kg 48 / 51	Kg 57 / 63
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 165	W 250	W 220
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,581	KwH/24H 0,559	KwH/24H 1,37

POZZETTI PORTA VETRO

COOLER WITH GLASS HINGED LIDS



BL 65 F

Frigo pozzetto bevande.
Can cooler.



Capienza / Capacity

Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33

BL 65 F

40

Lattina cl. 33 / Can cl. 33

50

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging




Ruote
Rollers



Maniglia integrata
Built-in handle



Cestello
Basket

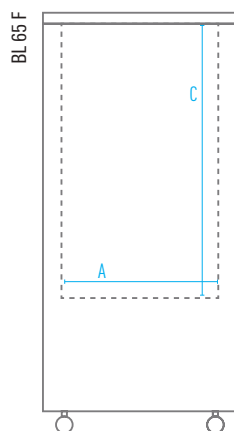

Dimensioni mm / Dimensions mm	BL 65 F
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	Ø 445 x 965
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	460 x 460 x 1015
A - Larghezza / Width	Ø 360
B - Profondità / Depth	Ø 360
C - Altezza / Height	630
Adesivo Frontale / Front Sticker	1380 x 871

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	BL 65 F
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	B
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 62 / 65
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	ABS
Cestelli / Baskets	Si / Yes
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 47
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 40
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 23 / 28
Voltaggio / Voltage	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R134A/R600A
Assorbimento / Absorption	W 100
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 0,39



Wine

Il nostro obiettivo è stare al fianco di ristoratori, dei produttori di vino e delle enoteche per permettergli di esaltare le caratteristiche delle etichette in vendita. Sia che si tratti di un vino pregiato e noto, con un'esposizione impeccabile della bottiglia, che per conservare le caratteristiche organolettiche, con la giusta regolamentazione della temperatura.


Dai rivestiti in legno, alle cantinette dal design minimal con porta a sfiora e doppia temperatura, non stanchiamo di superare ogni possibile limite.

We aim at being at restaurateurs, wine producers and wine bars' sides to allow them to boost the features of wine labels. Our wine cellars are the best solution to impeccably display the most popular and fine wines' labels, by keeping the organoleptic characteristics through the correct temperature control.

Our wide range including wine coolers coated with wooden case, wine cellars with minimal design, frameless doors and double temperature proves that we never tire of crossing any line.

FRIGO VINI RIVESTITI IN LEGNO

COATED WINE COOLER



CLW 420 L NATURAL

Frigo vini statico con ventola on/off, rivestito in frassino naturale.
Static wine cooler with on/off fan, coated with natural ash.



CLW 420 L BLACK

Frigo vini statico con ventola on/off, rivestito in frassino tinto nero.
Static wine cooler with on/off fan, coated with black ash.

Colorazioni standard - Standard colors



Noce medio - Frassino tinto noce.
Medium walnut - Walnut Ash.



White - Frassino sbiancato.
White - Bleached ash.



Natural - Frassino naturale.
Natural - Natural ash.



Black - Frassino nero.
Black - Black ash.

Capienza / Capacity

CLW 420 L

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

126

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging






Rivestimento in legno massello
Solid wood coating



Mensole in legno - Optional
Wooden shelves - Optional



Interno in ABS termoformato
Thermoformed ABS inner liner

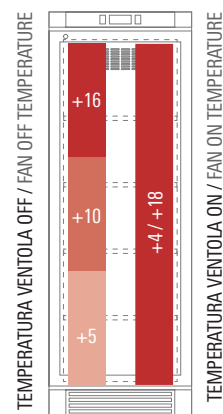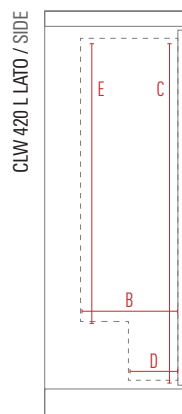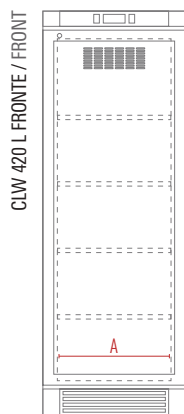**Dimensioni mm / Dimensions mm****CLW 420 L**

Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)

655 x 635 x 1880

Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)

735 x 715 x 2050

A - Larghezza / Width

522

B - Profondità / Depth

449

C - Altezza / Height

1557

D - Profondità Min. / Min. Depth

179

E - Altezza Min. / Min. Height

1337

Adesivo Vetro / Glass Sticker

503 x 1544

Caratteristiche Tecniche / Technical Features**CLW 420 L**

Temperatura / Temperature Range

+16 °C / +10 °C / +5 °C ventola off / fan off
+4 °C / +18 °C ventola on / fan on

Classe Climatica / Climate Class

4

Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume

Lt. 342 / 382

Rivestimento / Coating

Legno massello di Frassino / Solid ash wood

Superficie Interna / Inner Liner

ABS

Termostato / Thermostat

Elettronico / Electronic

Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote control

Optional

Rumorosità / Noise level

dB 55

Spessore isolamento / Insulation thickness

mm 40

Sbrinamento / Defrost

Automatico a fermo compressore + Manuale
Automatic compressor cycle + Manual

Illuminazione / Lighting

2 Led verticali / Vertical

Chiusura automatica porta / Self closing door

Sì / Yes

Chiave e serratura / Lock and key

Sì / Yes

Reversibilità porta / Reversible door

No

Mensole (LxP) / Shelves (WxD)

N° 5 - mm 513 x 410

Mensole in Legno / Wooden Shelves

Optional

Ruote-Piedi

2 Piedi + 2 Ruote

Castors-Feet

2 Feet + 2 Castors

Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight

Kg 80 / 87

Voltaggio / Voltage

V 220

Frequenza / Frequency

Hz 50

Refrigerante / Refrigerant

R600A

Assorbimento / Absorption


W 230

Consumo Energia / Energy Consumption

KwH/24H 2,84

FRIGO VINI RIVESTITI IN LEGNO

COATED WINE COOLER



Smart
Link
Wifi



CLW 820 L NOCE MEDIO

Frigo vini statico con ventola on/off,
rivestito in frassino tinto noce medio.
Static wine cooler with on/off fan, coated
with walnut ash.



CLW 820 L WHITE

Frigo vini statico con ventola on/off,
rivestito in frassino sbiancato.
Static wine cooler with on/off fan,
coated with bleached ash.

N.B. Questo modello è costituito da 2 unità refrigeranti assemblate. I dati riferiti a Classe Energetica e Rumorosità si riferiscono alla singola unità.
Please note. This item consist of 2 assembled refrigerating units. Energy Class and Noise Level refer to the single unit.

Colorazioni standard - Standard colors



Noce medio - Frassino tinto noce.
Medium walnut - Walnut Ash.



White - Frassino sbiancato.
White - Bleached ash.



Natural - Frassino naturale.
Natural - Natural ash.



Black - Frassino nero.
Black - Black ash.

Capienza / Capacity

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

CLW 820 L

252

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging






Rivestimento in legno massello
Solid wood coating



Mensole in legno - Optional
Wooden shelves - Optional



Piastra in acciaio specchiato.
Mirrored steel plate.

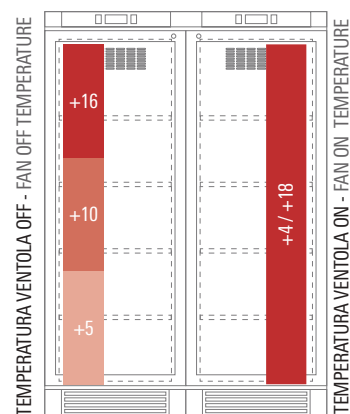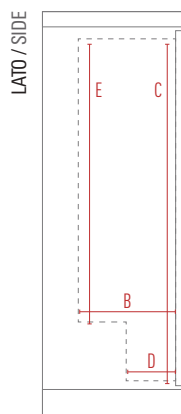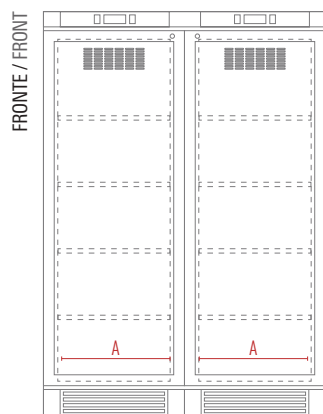

Dimensioni mm / Dimensions mm

CLW 820 L

Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1295 x 635 x 1880
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1345 x 740 x 2050
A - Larghezza / Width	522 (x2)
B - Profondità / Depth	449
C - Altezza / Height	1557
D - Profondità Min. / Min. Depth	179
E - Altezza Min. / Min. Height	1337
Adesivo Vetro / Glass Sticker	503 x 1544 (x2)


Caratteristiche Tecniche / Technical Features

CLW 820 L

Temperatura / Temperature Range	+16 °C / +10 °C / +5 °C ventola off / fan off +4 °C / +18 °C ventola on / fan on
Classe Climatica / Climate Class	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 684 / 764
Rivestimento / Coating	Legno massello di Frassino / Solid ash wood
Superficie Interna / Inner Liner	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 55 - Riferito alla singola unità frigo dB 55 - For each refrigeration unit
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 40
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual
Illuminazione / Lighting	4 Led verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 10 - mm 513 x 410
Mensole in Legno / Wooden Shelves	Optional
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi + 4 Ruote 4 Feet + 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 160 / 174
Voltaggio / Voltage	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A
Assorbimento / Absorption	W 244
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 5,68

FRIGO VINI

WINE COOLER



ICool 401 W

Frigo vini statico con ventola on-off
Static wine cooler with on-off fan

Capienza / Capacity

ICool 401 W

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

114

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging






Porta vetro senza cornice
Full glass frameless door



Interno in ABS termoformato
Thermoformed ABS inner liner



Mensole a filo con frontale in legno
Metal shelves with wooden trim

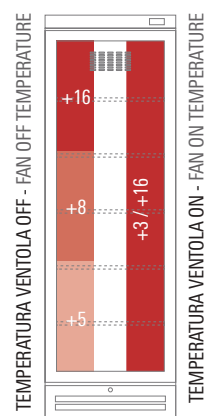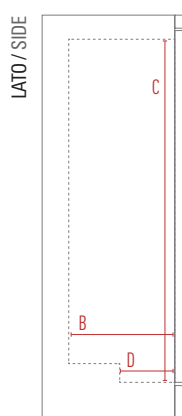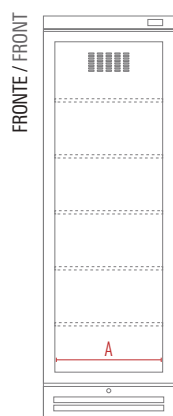


Dimensioni mm / Dimensions mm	ICOOOL 401 W
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 651 x 1861
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	650 x 685 x 2058
A - Larghezza / Width	491
B - Profondità / Depth	487
C - Altezza / Height	1556
D - Profondità Min. / Min. Depth	179
E - Altezza Min. / Min. Height	1337
Adesivo Laterale / Side Sticker	569 x 1810
Adesivo Vetro / Glass Sticker	482 x 1507

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	ICOOOL 401 W
Temperatura / Temperature Range	+16 °C / +8 °C / +5 °C ventola off/fan off +3 °C / +16 °C ventola on/fan on
Classe Climatica / Climate Class	ST
Volume Lordo / Gross Volume	Lt. 360
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 60
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 40
Sbrinamento / Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Illuminazione / Lighting	2 Led 7 W verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes
Mensole a filo con frontale in legno (LxP) / Metal shelves with wooden trim (WxD)	N° 5 - mm 510 x 414
Ruote-Piedi Castors-Feet	4 Ruote + 2 Piedi 4 Castors + 2 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 80 / 94
Voltaggio / Voltage	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A
Assorbimento / Absorption	W 250
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,1

FRIGO VINI

WINE COOLER



CLW 401 BLK

Frigo vini statico con ventola on-off
Static wine cooler with on-off fan

Capienza / Capacity

CLW 401 BLK

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

114

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging






Termostato elettronico
Electronic thermostat



Interno in ABS termoformato
Thermoformed ABS inner liner



Luce led continua
Continuous led light

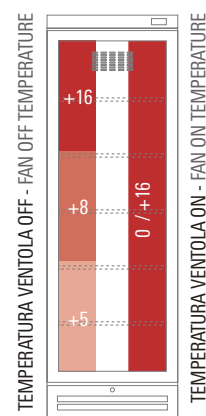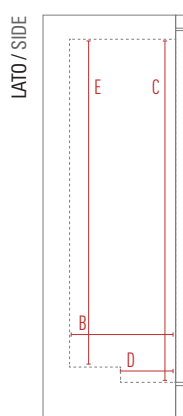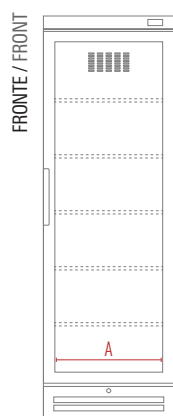

Dimensioni mm / Dimensions mm	CLW 401 BLK
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 660 x 1863
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	650 x 685 x 2000
A - Larghezza / Width	519
B - Profondità / Depth	487
C - Altezza / Height	1557
D - Profondità Min. / Min. Depth	180
E - Altezza Min. / Min. Height	1337
Adesivo Laterale / Side Sticker	569 x 1810
Adesivo Vetro / Glass Sticker	496 x 1500

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CLW 401 BLK
Temperatura / Temperature Range	+16 °C / +8 °C / +5 °C ventola off/fan off +3 °C / +16 °C ventola on/fan on
Classe Climatica / Climate Class	ST
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 274 / 360
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata nero opaco con trattamento anticorrosione Matt black prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 60
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 43
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	2 Led 12 W verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Optional
Mensole a filo con frontale in legno (LxP) / Metal shelves with wooden trim (WxD)	N° 5 - mm 516,5 x 414
Ruote-Piedi Castors-Feet	2 Ruote + 4 Piedi 2 Castors + 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 72,4 / 88
Voltaggio / Voltage	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290
Assorbimento / Absorption	W 255
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,52

FRIGO VINI

WINE COOLER



CLW 300 XH

Frigo vini ventilato.
Ventilated wine cooler.



CLW 500 XH

Frigo vini ventilato doppia porta.
Double door ventilated wine cooler.

Capienza / Capacity

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

CLW 300 XH

140

CLW 500 XH

200

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging



Termostato elettronico
Electronic thermostat




Interno in acciaio AISI 304 specchiato
Mirrored stainless steel AISI 304 inner liner




Illuminazione led
Led lighting




CLW 300 XH FRONTE / FRONT

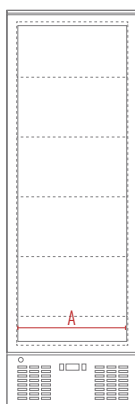

CLW 500 XH FRONTE / FRONT

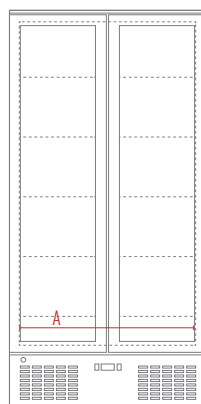

LATO / SIDE




Dimensioni mm / Dimensions mm	CLW 300 XH	CLW 500 XH
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 530 x 1820	900 x 530 x 1820
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	645 x 560 x 2007	950 x 560 x 2007
A - Larghezza / Width	506	808
B - Profondità / Depth	365	365
C - Altezza / Height	1480	1480
Adesivo Laterale / Side Sticker	450 x 1394	450 x 1394
Adesivo Vetro / Glass Sticker	532 x 1480	532 x 1480

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CLW 300 XH	CLW 500 XH
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	ST	ST
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 243 / 300	Lt. 384 / 477
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Acciaio AISI 304 specchiato Mirrored stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 specchiato Mirrored stainless steel AISI 304
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 53	dB 55
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45	mm 45
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	2 Led Verticali / Vertical	2 Led Verticali / Vertical
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 492 x 353	N° 10 - mm 392 x 353
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	No	No
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 72 / 82	Kg 99 / 113
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290A
Assorbimento / Absorption	W 195	W 365
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,55	KwH/24H 2,4


FRIGO VINI

WINE COOLER




CW 20 G1TB

Frigo vini ventilato / Ventilated wine cooler





CW 37 G1TB

Frigo vini ventilato / Ventilated wine cooler



CW 37 G2TB

Frigo vini ventilato doppia zona di temperatura.
Ventilated dual zone temperature wine cooler.



Capienza / Capacity

CW 20 G1TB

CW 37 G1TB

CW 37 G2TB

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

19

32

28

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging



Bordolese



Alsaziana




Mensola per cioccolata e liquori (CW 20)
Chocolate and liqueurs shelf (CW 20)



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Mensole in legno
Removable wooden shelves

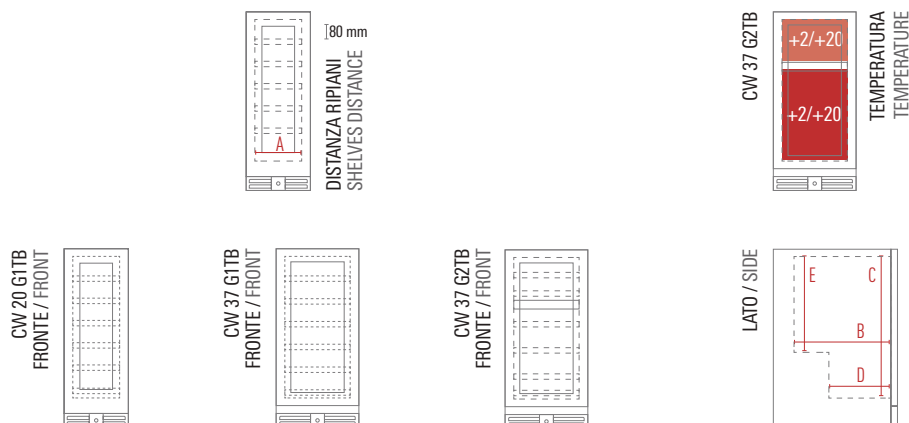

Dimensioni mm / Dimensions mm	CW 20 G1TB	CW 37 G1TB	CW 37 G2TB
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	295 x 573 x 820	380 x 578 x 820	380 x 578 x 820
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	332 x 625 x 870	435 x 655 x 870	435 x 655 x 870
A - Larghezza / Width	215	300	300
B - Profondità / Depth	445	445	445
C - Altezza / Height	650	650	650
D - Profondità Min. / Min. Depth	325	325	325
E - Altezza Min. / Min. Height	530	530	530
Adesivo Laterale / Side Sticker	530 x 805	530 x 805	530 x 805
Adesivo Vetro / Glass Sticker	162 x 560	247 x 560	247 x 560

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CW 20 G1TB	CW 37 G1TB	CW 37 G2TB
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +20 °C	+2 °C / +20 °C	+2 °C / +20 °C +2 °C / +20 °C
Classe Climatica / Climate Class	N-ST	N-ST	N-ST
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 58 / 60	Lt. 85 / 88	Lt. 80 / 85
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Vetro nero senza cornice Black full glass	Vetro nero senza cornice Black full glass	Vetro nero senza cornice Black full glass
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS	ABS
Termostato Thermostat	Elettronico / Electronic Touch screen	Elettronico / Electronic Touch screen	Elettronico / Electronic Touch screen
Rumorosità / Noise level	dB 40	dB 42	dB 40
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45	mm 45	mm 45
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	1 Led Verticale / Vertical	1 Led Verticale / Vertical	1 Led Verticale / Vertical
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Mensole in legno ad estrazione a cassetto (LxP) Removable wooden shelves (WxD)	N° 5 - mm 447 x 199 N° 1 - mm 296 x 203	N° 5 - mm 447 x 297 N° 1 - mm 308 x 288	N° 5 - mm 447 x 297 N° 1 - mm 308 x 288
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 30 / 32	Kg 36 / 39	Kg 38 / 41
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 65	W 80	W 80
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,37	KwH/24H 0,38	KwH/24H 0,38

FRIGO VINI

WINE COOLER



CW 46 G2TB

Frigo vini ventilato doppia zona di temperatura.
Ventilated dual zone temperature wine cooler.



CW 51 G1TB

Frigo vini ventilato / Ventilated wine cooler



DW 82 INOX

Frigo vini ventilato / Ventilated wine cooler



DW 82 BLACK

Frigo vini ventilato / Ventilated wine cooler



Capienza / Capacity	CW 46 G2TB	CW 51 G1TB	DW 82 INOX	DW 82 BLACK
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	46	52	45	45
Lattina cl 0,33 / Can cl 0,33	-	-	171 Sopra / Top - 92 Sotto / Lower	
Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging				



Bordolese



Alsaziana









Porta vetro senza cornice (Mod. CW)
Full glass frameless door (CW models)



Termostato elettronico (Mod. CW)
Electronic thermostat (CW models)



Cassetti in acciaio (DW 82 INOX)
Stainless steel drawers (DW 82 INOX)




Dimensioni mm / Dimensions mm	CW 46 G2TB	CW 51 G1TB	DW 82 INOX	DW 82 BLACK
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	595 x 573 x 820	595 x 573 x 820	595 x 628 x 820	595 x 584 x 820
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	660 x 625 x 1015	660 x 625 x 1015	660 x 625 x 880	660 x 625 x 880
A - Larghezza / Width	510	510	515	515
B - Profondità / Depth	445	445	430	430
C - Altezza / Height	650	650	610	610
D - Profondità Min. / Min. Depth	305	305		
E - Altezza Min. / Min. Height	550	550		
Adesivo Laterale / Side Sticker	530 x 805	530 x 805		
Adesivo Vetro / Glass Sticker	462 x 560	462 x 560		

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CW 46 G2TB	CW 51 G1TB	DW 82 INOX	DW 82 BLACK
Temperatura / Temperature Range	+2°C / +20°C / +2°C / +20°C	+2 °C / +20 °C	0 °C / +15 °C	0 °C / +15 °C
Classe Climatica / Climate Class	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 133 / 148	Lt. 142 / 150	Lt. 137 / 145	Lt. 137 / 145
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione / Prepainted sheet with anticorrosion treatment			
Porta Door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door	Cassetti in acciaio INOX 304 INOX 304 stainless steel drawers	Acciaio laminato a freddo. Fronte cassetti in vetro nero Cold-roll steel plate Drawer front in black glass
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS	ABS	ABS
Termostato Thermostat	Elettronico / Electronic Touch screen	Elettronico / Electronic Touch screen	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 38	dB 41	dB 40	dB 40
Spessore isolamento/Insulation thickness	mm 45	mm 45	mm 45	mm 45
Sbrinatorio Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	2 Led orizzontali / Horizontal	1 Led orizzontale / Horizontal	2 led verticali 2 vertical led	2 led verticali 2 vertical led
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	No	No
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes	-	-
Mensole in legno ad estrazione a cassetto (LxP) Removable wooden shelves (WxD)	N° 5 - mm 447 x 492 N° 1 - mm 292 x 492	N° 5 - mm 447 x 492 N° 1 - mm 292 x 492	2 Cassetti in acciaio INOX 304 2 INOX 304 stainless steel drawers	2 Cassetti in acciaio INOX 304 2 INOX 304 stainless steel drawers
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 45 / 49	Kg 43 / 47	Kg 46 / 53	Kg 44 / 51
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 95	W 95	W 115	W 115
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,39	KwH/24H 0,4	KwH/24H 0,324	KwH/24H 0,324

FRIGO VINI

WINE COOLER



VINARIUS 40 BLK

Frigo vini ventilato / Ventilated wine cooler

Versione BLK / BLK Version ● RAL9011



VINARIUS 40 WHT

Frigo vini ventilato / Ventilated wine cooler

Versione WHT / WHT Version ○ RAL9010



VINARIUS 40 GRY

Frigo vini ventilato / Ventilated wine cooler

Versione GRY / GRY Version ● RAL7030



VINARIUS 40 GRN

Frigo vini ventilato / Ventilated wine cooler

Versione GRN / GRN Version ● RAL6021



VINARIUS 40 ORN

Frigo vini ventilato / Ventilated wine cooler

Versione ORN / ORN Version ● RAL2000

Capienza / Capacity

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

VINARIUS 40

36

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging



Bordolese



Alsaziana





Termostato elettronico
Electronic thermostat



Igrometro
Hygrometer



Mensole in legno ad estrazione
Wooden shelves with sliding system



Dimensioni mm / Dimensions mm	VINARIUS 40
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	540 x 550 x 830
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	590 x 590 x 870
A - Larghezza / Width	415
B - Profondità / Depth	400
C - Altezza / Height	680
D - Profondità Min. / Min. Depth	275
E - Altezza Min. / Min. Height	480
Adesivo Vetro / Glass Sticker	406 x 685

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	VINARIUS 40
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +20 °C
Classe Climatica / Climate Class	N-ST
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 121 / 126
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 41
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	3 Led in alto, destra e sinistra 3 led at top, left, right
Reversibilità porta / Reversible door	Sì / Yes
Mensole in legno ad estrazione a cassetto (LxPxH) Removable wooden shelves (WxDxH)	N° 5 - mm 435 x 430 N° 1 cassetto/basket - mm 390 x 280 x 150
Piedi-Ruote / Castors-Feet	4 piedi / 4 feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 43,5 / 46,5
Voltaggio / Voltage	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A
Assorbimento / Absorption	W 75
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,39

FRIGO VINI

WINE COOLER



VINARIUS 60 WHT/BLK

Frigo vini ventilato / Ventilated wine cooler

Colori disponibili / Available colors ☒ ☐

Versione BLK / BLK Version ☒ RAL9011

Versione WHT / WHT Version ☐ RAL9010



VINARIUS 62 WHT/BLK

Frigo vini ventilato doppia zona di temperatura

Ventilated dual zone temperature wine cooler.

Colori disponibili / Available colors ☒ ☐

Versione BLK / BLK Version ☒ RAL9011

Versione WHT / WHT Version ☐ RAL9010



Capienza / Capacity

VINARIUS 60 WHT / BLK

VINARIUS 62 WHT / BLK

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

90

86

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging



Bordolese



Alsaziana




Termostato elettronico
Electronic thermostat



Igrometro
Hygrometer



Mensole in legno ad estrazione
Wooden shelves with sliding system

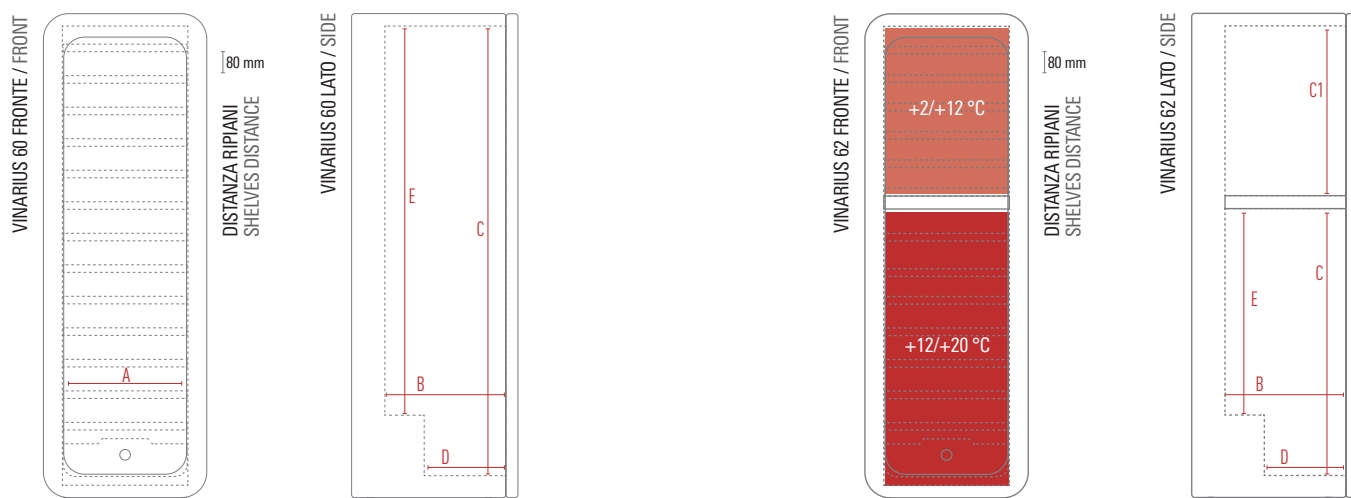

Dimensioni mm / Dimensions mm	VINARIUS 60 WHT / BLK	VINARIUS 62 WHT / BLK
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	540 x 550 x 1600	540 x 550 x 1600
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	580 x 590 x 1760	580 x 590 x 1760
A - Larghezza / Width	476	476
B - Profondità / Depth	400	400
C - Altezza / Height	1518	1518
C1 - Altezza vano superiore / Upper compartment height	565	-
D - Profondità Min. / Min. Depth	275	275
E - Altezza Min. / Min. Height	1318	685
Adesivo Vetro / Glass Sticker	410 x 1450	410 x 1450

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	VINARIUS 60 WHT / BLK	VINARIUS 62 WHT / BLK
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +20 °C	+2 °C / +12 °C +12 °C / +20 °C
Classe Climatica / Climate Class	N-ST	N-ST
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 263 / 268	Lt. 258 / 268
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 37	dB 38
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45	mm 45
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	3 Led in alto, destra e sinistra 3 led at top, left, right	3 Led in alto, destra e sinistra 3 led at top, left, right
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole in legno ad estrazione a cassetto (LxPxH) Removable wooden shelves (WxDxH)	N° 13 - mm 435 x 430 N° 1 cassetto/basket - mm 390 x 280 x 150	N° 13 - mm 435 x 430 N° 1 cassetto/basket - mm 390 x 280 x 150
Piedi-Ruote / Castors-Feet	4 piedi / 4 feet	4 piedi / 4 feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 71 / 77	Kg 72 / 78
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 130	W 130
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,301	KwH/24H 0,387


FRIGO VINI

WINE COOLER



CW 120 G1TB

Frigo vini ventilato / Ventilated wine cooler



CW 120 G2TB

Frigo vini ventilato doppia zona di temperatura.
Ventilated dual zone temperature wine cooler.



Capienza / Capacity

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

CW 120 G1TB

68

CW 120 G2TB

56

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging



Bordelese



Alsaziana



Borgognotta



Rhône



Bordelese
Imperiale



Clavelin



Champagnotta



Champagne



Cuvée Riserva






Porta vetro senza cornice
Full glass frameless door



Illuminazione led
Led lighting



Mensole in metallo a "Z" con estrazione a cassetto
Z-shape sliding shelves



Dimensioni mm / Dimensions mm	CW 120 G1TB	CW 120 G2TB
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	595 x 700 x 1210	595 x 700 x 1210
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	645 x 770 x 1411	645 x 770 x 1425
A - Larghezza / Width	500	500
B - Profondità / Depth	540	540
C - Altezza / Height	1030	1030
D - Profondità Min. / Min. Depth	380	380
E - Altezza Min. / Min. Height	820	820
Adesivo Laterale / Side Sticker	648 x 1185	648 x 1185
Adesivo Vetro / Glass Sticker	462 x 940	462 x 940

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CW 120 G1TB	CW 120 G2TB
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +20 °C	+2 °C / +20 °C +2 °C / +20 °C
Classe Climatica / Climate Class	N-ST	N-ST
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 257 / 265	Lt. 250 / 263
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta / Door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic Touch screen	Elettronico / Electronic Touch screen
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 38
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 55	mm 55
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	1 Led orizzontale / horizontal + 2 Led Verticali / vertical	1 Led orizzontale / horizontal + 2 Led Verticali / vertical
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole in metallo a "Z" con estrazione a cassetto (LxP) Z-shape sliding shelves (WxD)	N° 5 - mm 452 x 535 N° 1 - mm 452 x 380	N° 4 - mm 452 x 535 N° 1 - mm 452 x 380
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 80 / 85	Kg 82 / 87
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 115	W 115
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,43	KwH/24H 0,405


FRIGO VINI

WINE COOLER



CW 160 G1TB

Frigo vini ventilato. / Ventilated wine cooler.



CW 160 G2TB

Frigo vini ventilato doppia zona di temperatura.
Ventilated dual zone temperature wine cooler.



Capienza / Capacity

CW 160 G1TB

CW 160 G2TB

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

116

104

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging



Bordelese



Alsaziana



Borgognotta



Rhône



Bordelese
Imperiale



Clavelin



Champagnotta



Champagne



Cuvée Riserva






Termostato elettronico
Electronic thermostat



Mensole in metallo a "Z" con estrazione a cassetto
Z-shape sliding shelves



Ventola assiale
Axial fan

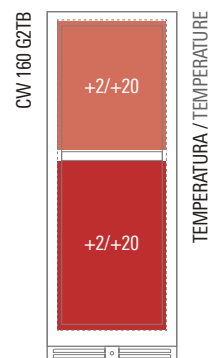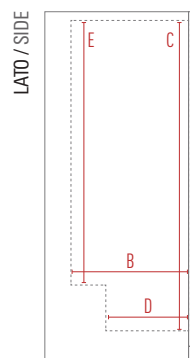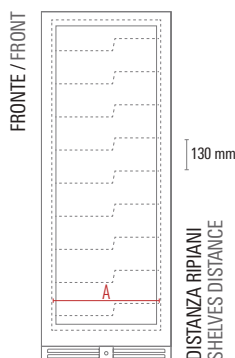

Dimensioni mm / Dimensions mm	CW 160 G1TB	CW 160 G2TB
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	595 x 700 x 1604	595 x 700 x 1604
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	645 x 770 x 1796	645 x 770 x 1796
A - Larghezza / Width	500	500
B - Profondità / Depth	540	540
C - Altezza / Height	1425	1425
D - Profondità Min. / Min. Depth	380	380
E - Altezza Min. / Min. Height	1215	1215
Adesivo Laterale / Side Sticker	648 x 1585	648 x 1585
Adesivo Vetro / Glass Sticker	462 x 1340	462 x 1340

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CW 160 G1TB	CW 160 G2TB
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +20 °C	+2 °C / +20 °C +2 °C / +20 °C
Classe Climatica / Climate Class	N-ST	N-ST
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 358 / 375	Lt. 350 / 373
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termostato Thermostat	Elettronico / Electronic Touch screen	Elettronico / Electronic Touch screen
Rumorosità / Noise level	dB 38	dB 38
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 55	mm 55
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione Lighting	Led: 2 verticali + 1 orizzontale Led: 2 vertical + 1 horizontal	Led: 2 verticali + 2 orizzontali Led: 2 vertical + 2 horizontal
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole in metallo a "Z" con estrazione a cassetto (LxP) Z-shape sliding shelves (WxD)	N° 9 - mm 452 x 535 N° 1 - mm 452 x 380	N° 8 - mm 452 x 535 N° 1 - mm 452 x 380
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 87 / 93	Kg 89 / 95
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 130	W 130
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,395	KwH/24H 0,385


FRIGO VINI

WINE COOLER



CW 180 G1TB

Frigo vini ventilato. / Ventilated wine cooler.



CW 180 G2TB

Frigo vini ventilato doppia zona di temperatura.
Ventilated dual zone temperature wine cooler.



Capienza / Capacity

CW 180 G1TB

CW 180 G2TB

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

128

116

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging



Bordelese



Alsaziana



Borgognotta



Rhône



Bordelese
Imperiale



Clavelin



Champagnotta



Champagne



Cuvée Riserva






Porta vetro senza cornice
Full glass frameless door



Mensole in metallo a "Z" con estrazione a cassetto
Z-shape sliding shelves



Griglia di ventilazione inferiore nero opaco
Mat black inferior ventilation grid

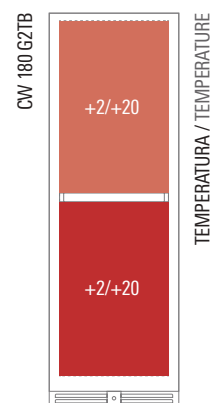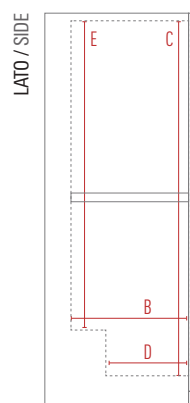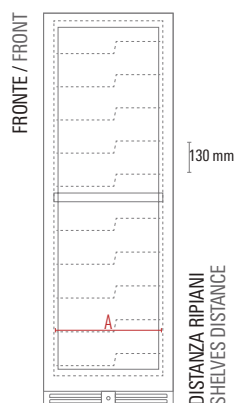

Dimensioni mm / Dimensions mm	CW 180 G1TB	CW 180 G2TB
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	595 x 700 x 1804	595 x 700 x 1804
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	645 x 770 x 1996	645 x 770 x 1996
A - Larghezza / Width	500	500
B - Profondità / Depth	540	540
C - Altezza / Height	1630	1630
D - Profondità Min. / Min. Depth	380	380
E - Altezza Min. / Min. Height	1420	1420
Adesivo Laterale / Side Sticker	648 x 1785	648 x 1785
Adesivo Vetro / Glass Sticker	462 x 1540	462 x 1540

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CW 180 G1TB	CW 180 G2TB
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +20 °C	+2 °C / +20 °C +2 °C / +20 °C
Classe Climatica / Climate Class	N-ST	N-ST
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 409 / 425	Lt. 400 / 423
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termostato Thermostat	Elettronico / Electronic Touch screen	Elettronico / Electronic Touch screen
Rumorosità / Noise level	dB 38	dB 44
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 55	mm 55
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione Lighting	Led: 2 verticali + 1 orizzontale Led: 2 vertical + 1 horizontal	Led: 2 verticali + 2 orizzontali Led: 2 vertical + 2 horizontal
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole in metallo a "Z" con estrazione a cassetto (LxP) Z-shape sliding shelves (WxD)	N° 10 - mm 452 x 535 N° 1 - mm 452 x 380	N° 9 - mm 452 x 535 N° 1 - mm 452 x 380
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 109 / 117	Kg 111 / 119
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 130	W 130
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,425	KwH/24H 0,5


FRIGO VINI

WINE COOLER



DW 170 1T

Frigo vini ventilato. / Ventilated wine cooler.



DW 170 2T

Frigo vini ventilato doppia zona di temperatura.
Ventilated dual zone temperature wine cooler.



Capienza / Capacity

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

DW 170 1T

112

DW 170 2T

110

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging



Bordolese



Alsaziana



Borgognotta



Rhône







Mensole in legno ad estrazione
Wooden shelves with sliding system



Cestone inferiore
Bottom drawer



Porta vetro senza cornice
Full glass frameless door

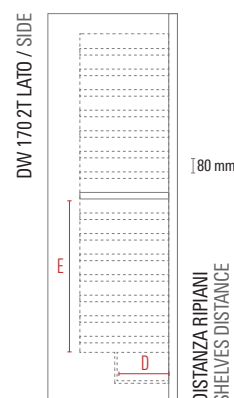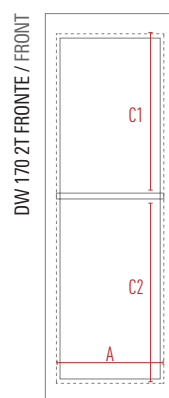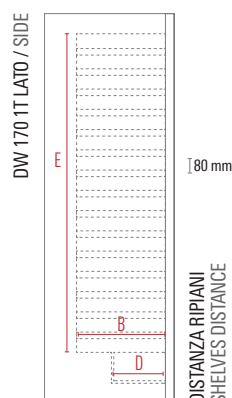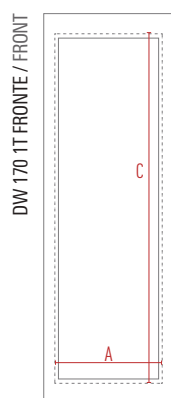

Dimensioni mm / Dimensions mm	DW 170 1T	DW 170 2T
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	595 x 550 x 1804	595 x 550 x 1804
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	645 x 620 x 1996	645 x 620 x 1996
A - Larghezza / Width	500	500
B - Profondità / Depth	405	405
C - Altezza / Height	1605	1605
C1 - Altezza / Height	-	730
C2 - Altezza / Height	-	835
D - Profondità Min. / Min. Depth	265	265
E - Altezza Min. / Min. Height	1445	675
Adesivo Laterale / Side Sticker	495 x 1772	495 x 1772
Adesivo Vetro / Glass Sticker	456 x 1500	456 x 1500

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	DW 170 1T	DW 170 2T
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +20 °C	+2 °C / +12 °C +12 °C / +20 °C
Classe Climatica / Climate Class	N-ST	N-ST
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 298 / 318	Lt. 292 / 318
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termostato Thermostat	Elettronico / Electronic Touch screen	Elettronico / Electronic Touch screen
Rumorosità / Noise level	dB 38	dB 38
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 50	mm 50
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	2 Led Verticali / Vertical	2 Led Verticali / Vertical
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole in legno ad estrazione a cassetto (LxP) Removable wooden shelves (WxD)	N° 15 - mm 491 x 410 N° 1 - mm 493 x 240	N° 14 - mm 491 x 410 N° 1 - mm 493 x 240
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 88 / 98	Kg 90 / 100
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 115	W 135
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,37	KwH/24H 0,415


FRIGO VINI

WINE COOLER



SLIM WINE SW 112 1TB

Frigo vini ventilato / Ventilated wine cooler



SLIM WINE SW 105 2TB

Frigo vini ventilato doppia zona di temperatura.
Ventilated dual zone temperature wine cooler.



Capienza / Capacity

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

SLIM WINE SW 112 1TB

112

SLIM WINE SW 105 2TB

105

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging



Bordelese



Alsaziana



Borgognotta



Rhône




Mensole in metallo ad estrazione (standard)
Metallic shelves with sliding system (standard)



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Porta vetro senza cornice
Full glass frameless door

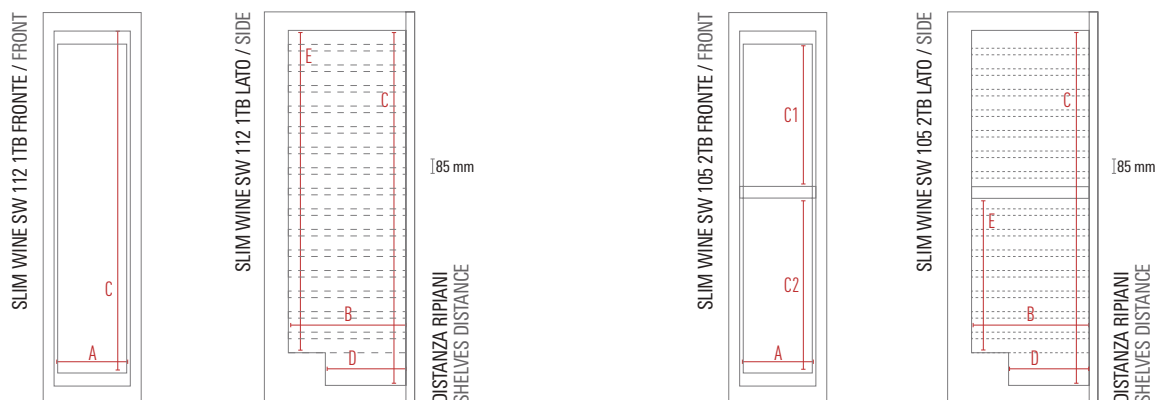

Dimensioni mm / Dimensions mm	SLIM WINE SW 112 1TB	SLIM WINE SW 105 2TB
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	450 x 700 x 1802	450 x 700 x 1802
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	500 x 770 x 1996	500 x 770 x 1996
A - Larghezza / Width	360	360
B - Profondità / Depth	540	540
C - Altezza / Height	1630	1630
C1 - Altezza / Height	-	745
C2 - Altezza / Height	-	845
D - Profondità Min. / Min. Depth	370	370
E - Altezza Min. / Min. Height	1480	675
Adesivo Laterale / Side Sticker	447 x 1780	447 x 1780
Adesivo Vetro / Glass Sticker	317 x 1510	317 x 1510

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SLIM WINE SW 112 1TB	SLIM WINE SW 105 2TB
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +20 °C	+2 °C / +12 °C +12 °C / +20 °C
Classe Climatica / Climate Class	N-ST	N-ST
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 311 / 385	Lt. 305 / 385
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termostato Thermostat	Elettronico / Electronic Touch screen	Elettronico / Electronic Touch screen
Rumorosità / Noise level	dB 38	dB 38
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 50	mm 50
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	2 Led Verticali / Vertical	2 Led Verticali / Vertical
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole in metallo ad estrazione (LxP) Metallic shelves with sliding system (WxD)	N° 15 - mm 324 x 555 N° 1 - mm 345 x 380	N° 14 - mm 324 x 555 N° 1 - mm 345 x 380
Mensole in legno ad estrazione a cassetto (LxP) Removable wooden shelves (WxD)	Optional	Optional
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 87 / 97	Kg 89 / 99
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 130	W 130
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,39	KwH/24H 0,435

FRIGO VINI

WINE COOLER



CW 355 G2TB

Frigo vini doppia porta,
2 zone di temperatura, ventilato.
Two zone temperature
double door wine cooler, ventilated.



CW 355 G3TB

Frigo vini doppia porta,
3 zone di temperatura, ventilato.
Triple zone temperature
double door wine cooler, ventilated.



CW 355 G4TB

Frigo vini doppia porta,
4 zone di temperatura, ventilato.
Four zone temperature
double door wine cooler, ventilated.



N.B. Questi modelli sono costituiti da 2 unità refrigeranti assemblate. I dati riferiti a Classe Energetica e Rumorosità si riferiscono alla singola unità.
Please note. This item consist of 2 assembled refrigerating units. Energy Class and Noise Level refer to the single unit.

CW 355 G2TB > CW 180 G1TB + CW 180 G1TB;

CW 355 G3TB > CW 180 G2TB + CW 180 G1TB;

CW 355 G4TB > CW 180 G2TB + CW 180 G2TB.

Capienza / Capacity	CW 355 G2TB	CW 355 G3TB	CW 355 G4TB
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	256	244	232
Bottiglie per ripiano. Mensole grandi: 12 pz; Mensole piccole: 8 pz / Bottles for shelf. Big shelves: 12 pcs; Little shelves: 8 pcs			
Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging			
Bordelese	Alsaziana	Borgognotta	Rhône
Bordelese Imperiale	Clavelin	Champagnotta	Champagne
			Cuvée Riserva






Porta vetro senza cornice
Full glass frameless door



Mensole in metallo a "Z" con estrazione a cassetto
Z-shape sliding shelves



Ventola assiale
Axial fan

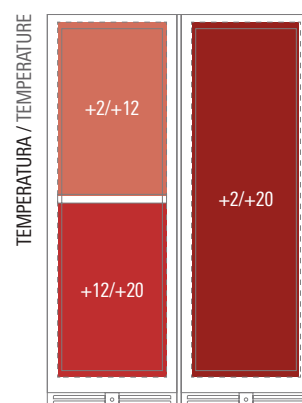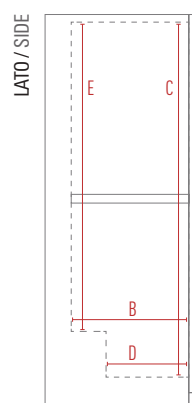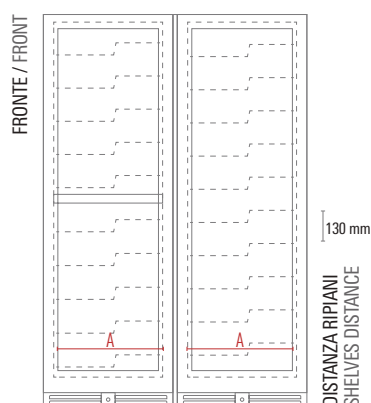

Dimensioni mm / Dimensions mm	CW 355 G2TB	CW 355 G3TB	CW 355 G4TB
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1210 x 700 x 1804	1210 x 700 x 1804	1210 x 700 x 1804
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	(2x) 645 x 770 x 1996	(2x) 645 x 770 x 1996	(2x) 645 x 770 x 1996
Kit di montaggio (LxPxH) / Assembly Kit (WxDxH)	1200 x 300 x 300	1200 x 300 x 300	1200 x 300 x 300
A - Larghezza / Width	500 + 500	500 + 500	500 + 500
B - Profondità / Depth	540	540	540
C - Altezza / Height	1630	1630	1630
D - Profondità Min. / Min. Depth	380	380	380
E - Altezza Min. / Min. Height	1420	1420	1420
Adesivo Laterale / Side Sticker	648 x 1785	648 x 1785	648 x 1785
Adesivo Vetro / Glass Sticker	(2x) 462 x 1540	(2x) 462 x 1540	(2x) 462 x 1540

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CW 355 G2TB	CW 355 G3TB	CW 355 G4TB
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +20 °C +2 °C / +20 °C	+2 °C / +20 °C +2 °C / +12 °C • +12 °C / +20 °C	+2 °C / +12 °C • +12 °C / +20 °C +2 °C / +12 °C • +12 °C / +20 °C
Classe Climatica / Climate Class	N-ST	N-ST	N-ST
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 818 / 850	Lt. 809 / 848	Lt. 800 / 846
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta / Door	Porta vetro senza cornice / Full glass frameless door		
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic Touch screen	Elettronico / Electronic Touch screen	Elettronico / Electronic Touch screen
Rumorosità / Noise level	dB 38 + dB 38 Riferito alle singole unità frigo For each refrigeration unit	dB 44 + dB 38 Riferito alle singole unità frigo For each refrigeration unit	dB 44 + dB 44 Riferito alle singole unità frigo For each refrigeration unit
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 55	mm 55	mm 55
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore / Automatic compressor cycle		
Illuminazione / Lighting	Led: 4 verticali + 2 orizzontali Led: 4 vertical + 2 horizontal	Led: 4 verticali + 3 orizzontali Led: 4 vertical + 3 horizontal	Led: 4 verticali + 4 orizzontali Led: 4 vertical + 4 horizontal
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Mensole in metallo a "Z" estrazione a cassetto (LxP) Z-shape sliding shelves (WxD)	N° 20 - mm 452 x 535 N° 2 - mm 452 x 380	N° 19 - mm 452 x 535 N° 2 - mm 452 x 380	N° 18 - mm 452 x 535 N° 2 - mm 452 x 380
Ruote-Piedi / Castors-Foot	8 Piedi / 8 Feet	8 Piedi / 8 Feet	8 Piedi / 8 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 218 / 234	Kg 220 / 236	Kg 222 / 238
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 260	W 260	W 260
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,85	KwH/24H 0,925	KwH/24H 1,00



FRIGO VINI

WINE COOLER





SW 224 2TB

Frigo vini doppia porta, 2 zone di temperatura, ventilato.
Two zone temperature double door wine cooler, ventilated.





SW 224 3TB

Frigo vini doppia porta, 3 zone di temperatura, ventilato.
Triple zone temperature double door wine cooler, ventilated.



SW 224 4TB

Frigo vini doppia porta, 4 zone di temperatura, ventilato.
Four zone temperature double door wine cooler, ventilated.



N.B. Questo modello è costituito da 2 unità refrigeranti assemblate. I dati riferiti a Classe Energetica e Rumorosità si riferiscono alla singola unità.
Please note. This item consist of 2 assembled refrigerating units. Energy Class and Noise Level refer to the single unit.

SW 224 2TB > SW 112 1TB + SW 112 1TB;

SW 224 3TB > SW 105 2TB + SW 112 1TB;

SW 224 4TB > SW 105 2TB + SW 105 2TB.

Capienza / Capacity	SW 224 2TB	SW 224 3TB	SW 224 4TB
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	224	217	210
Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging			
Bordolese	Alsaziana	Borgognotta	Rhône




Mensole in metallo ad estrazione
Metallic shelves with sliding system



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Porta vetro senza cornice
Full glass frameless door

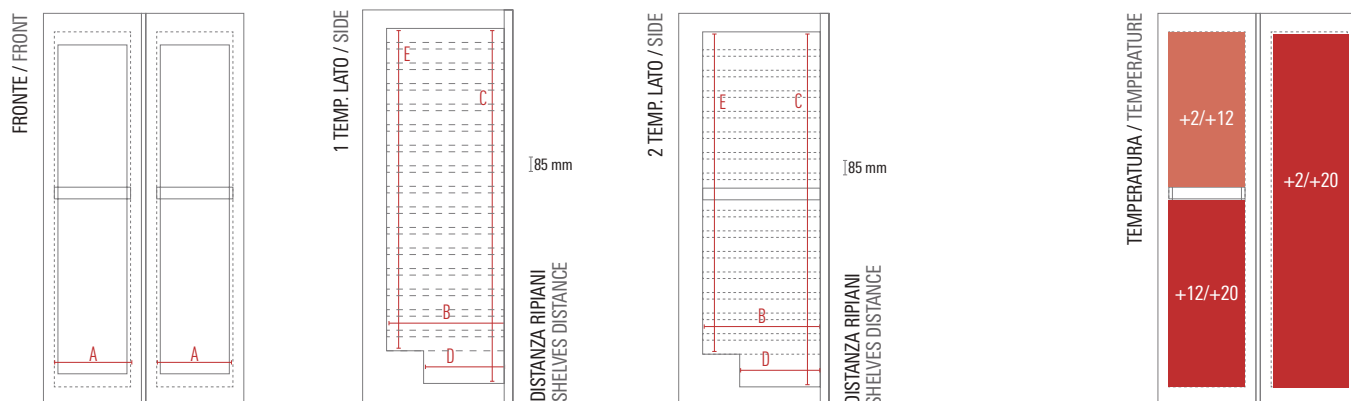


Dimensioni mm / Dimensions mm	SW 224 2TB	SW 224 3TB	SW 224 4TB
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	920 x 700 x 1802	920 x 690 x 1802	920 x 690 x 1802
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1020 x 770 x 1996	1020 x 770 x 1996	1020 x 770 x 1996
A - Larghezza / Width	360 + 360	350 + 350	350 + 350
B - Profondità / Depth	540	540	540
C - Altezza / Height	1630	1630	1630
D - Profondità Min. / Min. Depth	370	370	370
E - Altezza Min. / Min. Height	1480	1480	1480
Lato / Side	447 x 1780	447 x 1780	447 x 1780
Vetro / Glass	(2x) 317 x 1510	(2x) 317 x 1510	(2x) 317 x 1510

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SW 224 2TB	SW 224 3TB	SW 224 4TB
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +20°C +2 °C / +20°C	+2 °C / +20 °C +2°C / +12°C • +12°C / +20°C	+2°C / +12°C • +12°C / +20°C +2°C / +12°C • +12°C / +20°C
Classe Climatica / Climate Class	N-ST	N-ST	N-ST
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 622 / 770	Lt. 616 / 770	Lt. 610 / 770
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS	ABS
Termostato Thermostat	Elettronico / Electronic Touch screen	Elettronico / Electronic Touch screen	Elettronico / Electronic Touch screen
Rumorosità Noise level	dB 38 + dB 38 Riferito alle singole unità frigo For each refrigeration unit	dB 38 + dB 38 Riferito alle singole unità frigo For each refrigeration unit	dB 38 + dB 38 Riferito alle singole unità frigo For each refrigeration unit
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 50	mm 50	mm 50
Sbrinatorio Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	Led: 4 verticali / 4 vertical	Led: 4 verticali / 4 vertical	Led: 4 verticali / 4 vertical
Mensole in metallo ad estrazione (LxP) Metallic shelves with sliding system (WxD)	N° 30 - mm 324 x 555 N° 2 - mm 345 x 380	N° 29 - mm 324 x 555 N° 2 - mm 345 x 380	N° 28 - mm 324 x 555 N° 2 - mm 345 x 380
Ruote-Piedi / Castors-Feet	8 Piedi / 8 Feet	8 Piedi / 8 Feet	8 Piedi / 8 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 174 / 194	Kg 176 / 196	Kg 178 / 198
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 260	W 260	W 260
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,78	KwH/24H 0,83	KwH/24H 0,87

FRIGO VINI

WINE COOLER



WINELUX 902 BLK

Frigo vini ventilato due porte.
Ventilated double door wine cooler.



WINELUX 135 BLK

Frigo vini ventilato tre porte.
Ventilated three doors wine cooler.

Capienza / Capacity

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

WINELUX 902 BLK

175

WINELUX 135 BLK

295

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging






Termostato elettronico
Electronic thermostat



Luce led continua
Continuous led light



Mensole in legno
Wooden shelves

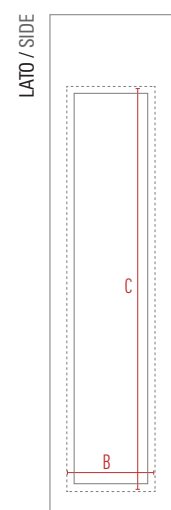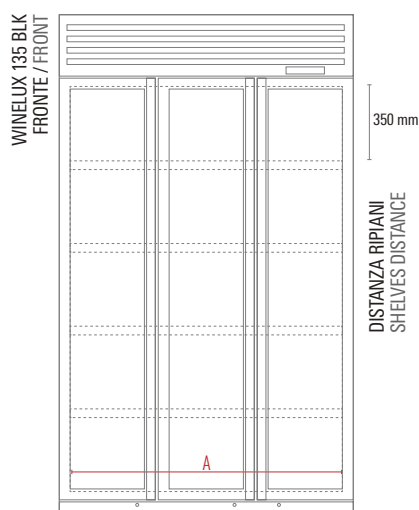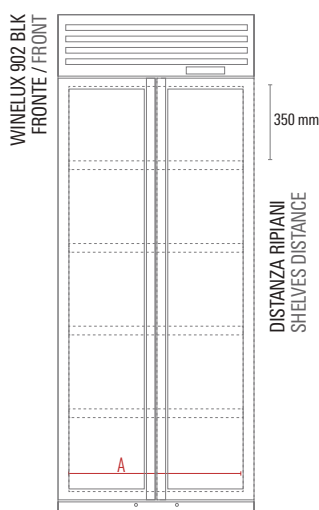

Dimensioni mm / Dimensions mm	WINELUX 902 BLK	WINELUX 135 BLK
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	900 x 582 x 2305	1350 x 582 x 2305
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1030 x 670 x 2480	1450 x 670 x 2480
A - Larghezza / Width	800	1250
B - Profondità / Depth	405	405
C - Altezza / Height	1860	1860

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	WINELUX 902 BLK	WINELUX 135 BLK
Temperatura / Temperature Range	+3 °C / +20 °C	+3 °C / +20 °C
Classe Climatica / Climate Class	3	3
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 576 / 695	Lt. 901 / 1086
Superficie Esterna Body	Acciaio verniciato nero Black stainless steel	Acciaio verniciato nero Black stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Stainless steel	Acciaio Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 52	dB 55
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 50	mm 50
Sbrinamento Defrost	Automatico Automatic	Automatico Automatic
Illuminazione Lighting	4 led verticali 4 vertical led	6 led verticali 6 vertical led
Chiave e serratura / Lock and key	Sì / Yes	Sì / Yes
Mensole in legno fisse (LxP) Fixed wooden shelves (WxD)	N° 5 - mm 340 x 760 Distanza tra mensole (h) 350 mm Distance between shelves (h) 350 mm	N° 5 - mm 340 x 1210 Distanza tra mensole (h) 350 mm Distance between shelves (h) 350 mm
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 220 / 250	Kg 350 / 398
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 800	W 900
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 7,6	KwH/24H 7,5


FRIGO VINI/SALUMI E FORMAGGI

WINE/CHEESE AND COLD CUTS COOLER




NORCIA 290 3T

Frigo vini ventilato +
Armadio per conservazione di salumi e formaggi.
Wine cooler, ventilated +
Cabinet for cheese and cold cuts storage.



NORCIA 290 4T

Frigo vini ventilato doppia zona di temperatura +
Armadio per conservazione di salumi e formaggi.
Ventilated dual zone temperature wine cooler +
Cabinet for cheese and cold cuts storage.



N.B. Questo modello è costituito da 2 unità refrigeranti assemblate. I dati riferiti a Classe Energetica e Rumorosità si riferiscono alla singola unità.
Please note. This item consist of 2 assembled refrigerating units. Energy Class and Noise Level refer to the single unit.

Capienza / Capacity	NORCIA 290 3T	NORCIA 290 4T
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	112	105
Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging		



Bordolese



Alsaziana



Borgognotta



Rhône




Porta vetro senza cornice
Full glass frameless door



Mensole in metallo ad estrazione
Metallic shelves with sliding system



Barre per appendimento
Hanging bar

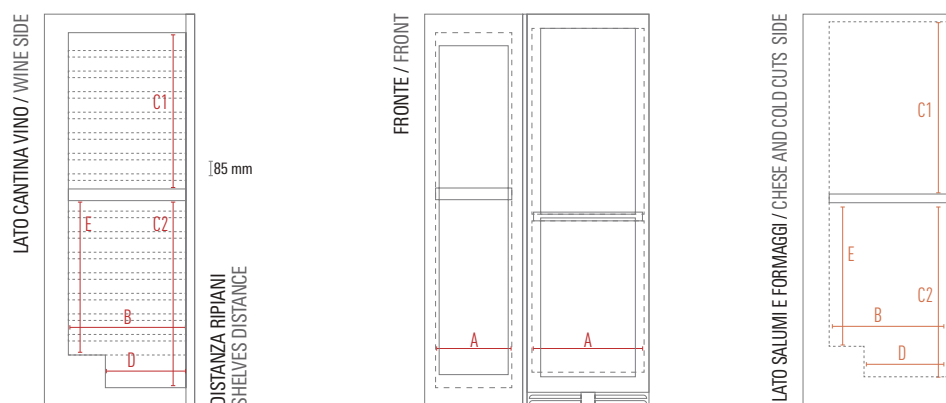

Dimensioni mm / Dimensions mm	NORCIA 290 3T		NORCIA 290 4T	
	Cantina vino Wine cooler	Salumi e formaggi Cheese and cold cuts	Cantina vino Wine cooler	Salumi e formaggi Cheese and cold cuts
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1065 x 700 x 1804		1065 x 700 x 1804	
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	(500 x 770 x 1996) + (645 x 770 x 1996)		(500 x 770 x 1996) + (645 x 770 x 1996)	
Kit di montaggio (LxPxH) / Assembly Kit (WxDxH)	1200 x 300 x 300		1200 x 300 x 300	
A - Larghezza / Width	360	515	360	515
B - Profondità / Depth	540	540	540	540
C/C1 - Altezza / Height	1630	853	745	853
C2 - Altezza / Height	-	695	845	695
D - Profondità Min. / Min. Depth	370	380	370	380
E - Altezza Min. / Min. Height	1480	555	675	555

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	NORCIA 290 3T		NORCIA 290 4T	
	Cantina vino Wine cooler	Salumi e formaggi Cheese and cold cuts	Cantina vino Wine cooler	Salumi e formaggi Cheese and cold cuts
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +20 °C	0° C / +20° C 0° C / +20° C	+2° C / +12° C +12° C / +20° C	0° C / +20° C 0° C / +20° C
Classe Climatica / Climate Class	N-ST	N-ST / 4	N-ST	N-ST / 4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 311 / 385	Lt. 441 / 455	Lt. 305 / 385	Lt. 441 / 455
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment		Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	
Porta / Door	Porta vetro senza cornice / Full glass frameless door		Porta vetro senza cornice / Full glass frameless door	
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	Acciaio Inox 304 304 Stainless steel	ABS	Acciaio Inox 304 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic Touch screen		Elettronico / Electronic Touch screen	
Rumorosità / Noise level	dB 38	dB 44	dB 38	dB 44
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 50	mm 55	mm 50	mm 55
Sbrinamento / Defrost	Automatico / Automatic		Automatico / Automatic	
Illuminazione Led / Led Lighting	2 verticali / 2 vertical	2 orizzontali / 2 horizontal	2 verticali / 2 vertical	2 orizzontali / 2 horizontal
Chiave e serratura / Lock and key	No	No	No	No
Mensole (LxP) Shelves (WxD)	Mensole in metallo ad estrazione Metallic shelves with sliding system N° 15 - mm 324 x 555 N° 1 - mm 345 x 380	Acciaio inox N. 3 barre + N. 6 mensole mm 535 x 513 Stainless steel N. 3 hanging bars + N. 6 shelves mm 535 x 513	Mensole in metallo ad estrazione Metallic shelves with sliding system N° 14 - mm 324 x 555 N° 1 - mm 345 x 380	Acciaio inox N. 3 barre + N. 6 mensole mm 535 x 513 Stainless steel N. 3 hanging bars + N. 6 shelves mm 535 x 513
Ruote-Piedi / Castors-Feet	8 Piedi / 8 Feet		8 Piedi / 8 Feet	
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 191 / 217		Kg 193 / 219	
Voltaggio / Voltage	V 220		V 220	
Frequenza / Frequency	Hz 50		Hz 50	
Refrigerante / Refrigerant	R600A		R600A	
Assorbimento / Absorption	W 130	W 118	W 130	W 118
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,39	KwH/24H 0,46	KwH/24H 0,435	KwH/24H 0,46

FRIGO VINI/SALUMI E FORMAGGI

WINE/CHEESE AND COLD CUTS COOLER



NORCIA 300 V

Frigo vini ventilato +
Armadio per conservazione di salumi e formaggi.
Wine cooler, ventilated +
Cabinet for cheese and cold cuts storage.



N.B. Questo modello è costituito da 2 unità refrigeranti assemblate. I dati riferiti a Classe Energetica e Rumorosità si riferiscono alla singola unità.
Please note. This item consist of 2 assembled refrigerating units. Energy Class and Noise Level refer to the single unit.

Capienza / Capacity

NORCIA 300 V

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

160

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging



Bordolese



Alsaziana



Borgognotta



Rhône



Bordolese
Imperiale



Clavelin



Champagnotta



Champagne



Cuvée Riserva




Porta vetro senza cornice
Full glass frameless door



Mensole in legno - Optional (lato vini)
Wooden shelves - Optional (wine side)



Barre per appendimento
Hanging bar

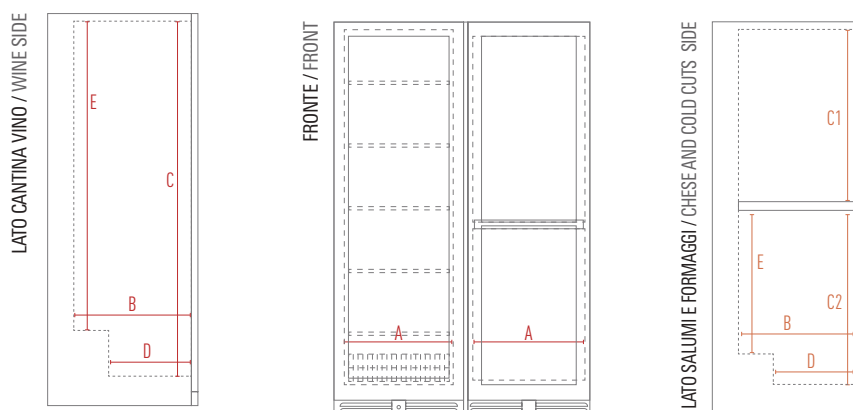

Dimensioni mm / Dimensions mm	NORCIA 300 V	
	Cantina vino Wine cooler	Salumi e formaggi Cheese and cold cuts
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1210 x 700 x 1804	
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	(2x) 645 x 770 x 1996	
Kit di montaggio (LxPxH) / Assembly Kit (WxDxH)	1200 x 300 x 300	
A - Larghezza / Width	500	515
B - Profondità / Depth	540	540
C/C1 - Altezza / Height	1630	853
C2 - Altezza / Height	-	695
D - Profondità Min. / Min. Depth	380	380
E - Altezza Min. / Min. Height	1420	555

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	NORCIA 300 V	
	Cantina vino Wine cooler	Salumi e formaggi Cheese and cold cuts
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0° C / +20° C 0° C / +20 ° C
Classe Climatica / Climate Class	N-ST	N-ST / 4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 409 / 425	Lt. 441 / 455
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	
Porta / Door	Porta vetro senza cornice / Full glass frameless door	
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	Acciaio Inox 304 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic Touch screen	
Rumorosità / Noise level	dB 44	dB 44
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 55	mm 55
Sbrinatorio / Defrost	Automatico /Automatic	
Illuminazione Led / Led Lighting	2 Led verticali + 1 Orizzontale 2 Led vertical + 1 Horizontal	2 orizzontali / 2 horizontal
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	No
Mensole (LxP) Shelves (WxD)	N° 5 Mensole / Shelves - mm 478 x 536 N° 1 Cesto / Basket - mm 481 x 381 x 136	Acciaio inox N. 3 barre + N. 6 mensole mm 535 x 513 Stainless steel N. 3 hanging bars + N. 6 sheves mm 535 x 513
Mensole in Legno / Wooden Shelves	Optional	-
Ruote-Piedi / Castors-Feet	8 Piedi / 8 Feet	
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 200 / 236	
Voltaggio / Voltage	V 220	
Frequenza / Frequency	Hz 50	
Refrigerante / Refrigerant	R600A	
Assorbimento / Absorption	W 118	W 118
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,425	KwH/24H 0,46


FRIGO VINI/SALUMI E FORMAGGI

WINE/CHEESE AND COLD CUTS COOLER





NORCIA 360 3T

Frigo vini ventilato +
Armadio per conservazione di salumi e formaggi.
Wine cooler, ventilated +
Cabinet for cheese and cold cuts storage.



NORCIA 360 4T

Frigo vini ventilato doppia zona di temperatura +
Armadio per conservazione di salumi e formaggi.
Ventilated dual zone temperature wine cooler +
Cabinet for cheese and cold cuts storage.



N.B. Questo modello è costituito da 2 unità refrigeranti assemblate. I dati riferiti a Classe Energetica e Rumorosità si riferiscono alla singola unità.
Please note. This item consist of 2 assembled refrigerating units. Energy Class and Noise Level refer to the single unit.

Capienza / Capacity	NORCIA 360 3T	NORCIA 360 4T
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	128	116
Bottiglie per ripiano. Mensole grandi: 12 pz; Mensole piccole: 8 pz / Bottles for shelf. Big shelves: 12 pcs; Little shelves: 8 pcs		
Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging		



Bordolese



Alsaziana



Borgognotta



Rhône

Bordolese
Imperiale

Clavelin



Champagnotta



Champagne



Cuvée Riserva




Porta vetro senza cornice
Full glass frameless door



Mensole in metallo a "Z" con estrazione a cassetto
Z-shape sliding shelves



Interni in acciaio AISI 304
Stainless steel AISI 304 interior

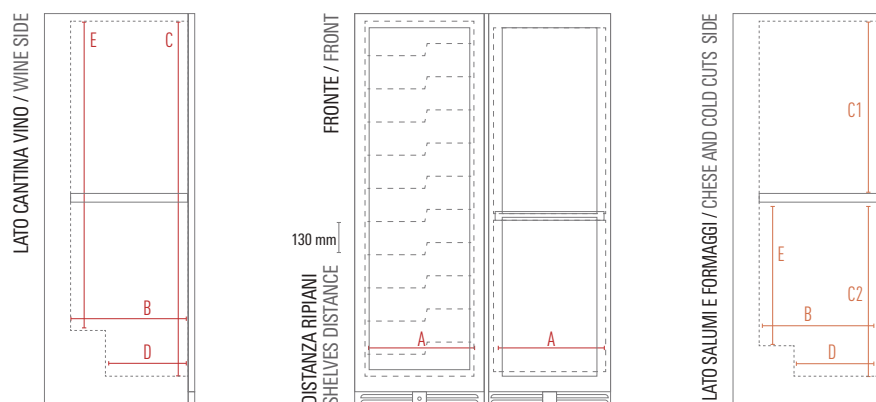

Dimensioni mm / Dimensions mm	NORCIA 360 3T		NORCIA 360 4T	
	Cantina vino Wine cooler	Salumi e formaggi Cheese and cold cuts	Cantina vino Wine cooler	Salumi e formaggi Cheese and cold cuts
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1210 x 700 x 1804		1210 x 700 x 1804	
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	(2x) 595 x 770 x 1996		(2x) 595 x 770 x 1996	
Kit di montaggio (LxPxH) / Assembly Kit (WxDxH)	1200 x 300 x 300		1200 x 300 x 300	
A - Larghezza / Width	500	515	500	515
B - Profondità / Depth	540	540	540	540
C - Altezza / Height	1630	853	1630	853
C2 - Altezza / Height	-	695	-	695
D - Profondità Min. / Min. Depth	380	380	380	380
E - Altezza Min. / Min. Height	1420	555	1420	555

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	NORCIA 360 3T		NORCIA 360 4T	
	Cantina vino Wine cooler	Salumi e formaggi Cheese and cold cuts	Cantina vino Wine cooler	Salumi e formaggi Cheese and cold cuts
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +20 °C	0° C / +20° C 0° C / +20 °C	+2° C / +12° C +12° C / +20° C	0° C / +20° C 0° C / +20 °C
Classe Climatica / Climate Class	N-ST	N-ST / 4	N-ST	N-ST / 4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 409 / 425	Lt. 441 / 455	Lt. 400 / 423	Lt. 441 / 455
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment		Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	
Porta / Door	Porta vetro senza cornice / Full glass frameless door		Porta vetro senza cornice / Full glass frameless door	
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	Acciaio Inox 304 304 Stainless steel	ABS	Acciaio Inox 304 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic Touch screen		Elettronico / Electronic Touch screen	
Rumorosità / Noise level	dB 38	dB 44	dB 44	dB 44
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 55		mm 55	
Sbrinatorio / Defrost	Automatico / Automatic		Automatico / Automatic	
Illuminazione Led / Led Lighting	2 verticali + 1 orizzontali 2 vertical + 1 horizontal	2 orizzontali 2 horizontal	2 verticali + 2 orizzontali 2 vertical + 2 horizontal	2 orizzontali 2 horizontal
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	No	Si / Yes	No
Mensole (LxP) Shelves (WxD)	Mensole in metallo a "Z" estrazione a cassetto Z-shape sliding shelves N° 10 - mm 452 x 535 N° 1 - mm 452 x 380	Acciaio inox N. 3 barre + N. 6 mensole mm 535 x 513 Stainless steel N. 3 hanging bars + N. 6 shelves mm 535 x 513	Mensole in metallo a "Z" estrazione a cassetto Z-shape sliding shelves N° 9 - mm 452 x 535 N° 1 - mm 452 x 380	Acciaio inox N. 3 barre + N. 6 mensole mm 535 x 513 Stainless steel N. 3 hanging bars + N. 6 shelves mm 535 x 513
Ruote-Piedi / Castors-Feet	8 Piedi / 8 Feet		8 Piedi / 8 Feet	
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 211 / 237		Kg 213 / 239	
Voltaggio / Voltage	V 220		V 220	
Frequenza / Frequency	Hz 50		Hz 50	
Refrigerante / Refrigerant	R600A		R600A	
Assorbimento / Absorption	W 130	W 118	W 130	W 118
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,425	KwH/24H 0,46	KwH/24H 0,5	KwH/24H 0,46

AZOTATRICI

WINE DISPENSER



SOMMELIER 4

Azotatrice 4 bottiglie.
4-bottle wine dispenser.



SOMMELIER 6

Azotatrice 6 bottiglie.
6-bottle wine dispenser.



SOMMELIER 8

Azotatrice 8 bottiglie.
8-bottle wine dispenser.

Capienza / Capacity	SOMMELIER 4	SOMMELIER 6	SOMMELIER 8
Capienza Bottiglie / Bottle Capacity	4	6	8






Erogatore per bottiglia digitale
Digital dispenser for each bottle



Sistema di immissione azoto e aspirazione del vino
Nitrogen input system and wine aspiration



Regolatore di temperatura elettronico a vani separati
Electronic controller for each room

SOMMELIER 4
FRONTE / FRONTSOMMELIER 6
FRONTE / FRONTSOMMELIER 8
FRONTE / FRONTPOSIZIONAMENTO BOMBOLA AZOTO
NITROGEN TANK POSITIONING

LATO / SIDE

Dimensioni mm / Dimensions mm	SOMMELIER 4	SOMMELIER 6	SOMMELIER 8
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	650 x 325 x 610	845 x 380 x 641	1002 x 359 x 645
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	715 x 390 x 755	910 x 440 x 800	1070 x 430 x 800
Adesivo Vetro / Glass Sticker	233,5 x 447 (x2)	333 x 477,5 (x2)	413,5 x 477,5 (x2)

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SOMMELIER 4	SOMMELIER 6	SOMMELIER 8
Temperatura / Temperature Range	+5 °C / +18 °C	+5 °C / +18 °C	+5 °C / +18 °C
Classe Climatica / Climate Class	N-ST	N-ST	N-ST
Superficie esterna / Body	Acciaio / Stainless Steel	Acciaio / Stainless Steel	Acciaio / Stainless Steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio / Stainless Steel	Acciaio / Stainless Steel	Acciaio / Stainless Steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 40	dB 40	dB 40
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore / Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore / Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore / Automatic compressor cycle
Sistema di refrigerazione / Refrigeration system	A compressore silenzioso / Silent compressor	A compressore silenzioso / Silent compressor	A compressore silenzioso / Silent compressor
Illuminazione / Lighting	4 Led	4 Led	4 Led
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Ruote-Piedi / Castors-Feet	6 Piedi / 6 Feet	6 Piedi / 6 Feet	6 Piedi / 6 Feet
Installazione / Installation	Plug & Play	Plug & Play	Plug & Play
Erogatore per bottiglia / Dispenser for each bottle	Digitale / Digital	Digitale / Digital	Digitale / Digital
Sistema di conservazione / Storage system	Azoto E941 / Bombola non inclusa (950ml) / Nitrogen E941 / Cylinder excluded (950ml)	Azoto E941 / Bombola non inclusa (950ml) / Nitrogen E941 / Cylinder excluded (950ml)	Azoto E941 / Bombola non inclusa (950ml) / Nitrogen E941 / Cylinder excluded (950ml)
Periodo di conservazione del vino / Wine storage period	3/4 settimane 3/4 weeks	3/4 settimane 3/4 weeks	3/4 settimane 3/4 weeks
Dose per erogatore regolabile / Adjustable dose for dispenser	Impostazione predefinita 75 ml / Default setting 75 ml	Impostazione predefinita 75 ml / Default setting 75 ml	Impostazione predefinita 75 ml / Default setting 75 ml
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 40 / 43	Kg 51 / 55	Kg 54 / 58,5
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 95	W 100	W 105
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,36	KwH/24H 0,36	KwH/24H 0,37



Pastry & Frozen

Per la qualità e la freschezza dei prodotti dolciari, realizziamo con attenzione e passione bellissime vetrine pasticceria, vetrine gelato, congelatori con quattro lati in vetro o semplici congelatori verticali.

In questo modo siamo in grado di rispondere a qualsiasi esigenza del settore conservando in modo ottimale semifreddi e gelati con una temperatura adatta e costante.

We produce beautiful pastry cabinets, ice-cream cabinets, four sided glass cabinets or vertical freezer passionately and attentively, in order to ensure food freshness and quality of confectionary products.

In so doing, we are able to meet any industry need, by preserving optimally semifreddo and ice-cream at the proper and constant temperature.

CONGELATORI VERTICALI

PASTRY CABINET



KILA 46

Freezer statico, porta vetro.
Static freezer, glass door.



KILA 68

Freezer statico, porta vetro.
Static freezer, glass door.




Cestello Kila 46 con separatore.
Kila 46 Basket with splitter.



Cestello Kila 68.
Kila 68 Basket.



Porta vetro senza cornice
Full glass frameless door

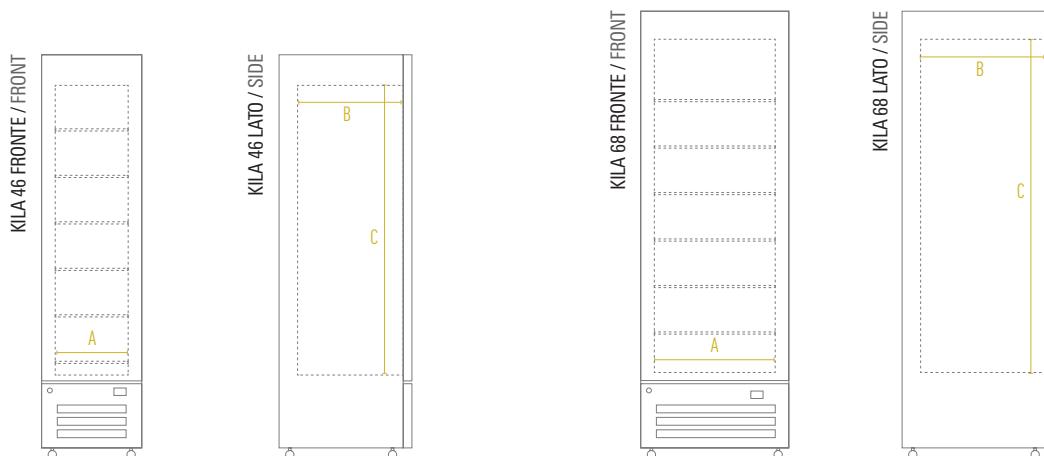

Dimensioni mm / Dimensions mm	KILA 46	KILA 68
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	460 x 610 x 1805	680 x 700 x 2005
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	500 x 650 x 1870	720 x 740 x 2070
A - Larghezza / Width	335	555
B - Profondità / Depth	485	575
C - Altezza / Height	1330	1530
Adesivo Laterale / Side Sticker	1744 x 544	1950 x 634
Adesivo Vetro / Glass Sticker	387 x 1377	607 x 1577

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	KILA 46	KILA 68
Temperatura / Temperature Range	-23 °C / -18 °C	-23 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	T	T
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 196 / 213	Lt. 444 / 482
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	Lamiera preverniciata bianca con trattamento anticorrosione White prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata bianca con trattamento anticorrosione White prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door
Cestelli Baskets	N. 6 - 310 x 365 x 132 mm con separatore / with splitter	N. 18 - 160 x 445 x 132 mm (N. 3 per ripiano / 3 pcs for shelf)
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 54	dB 55
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 65	mm 65
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Illuminazione / Lighting	2 Led Verticali / 2 vertical led	2 Led Verticali / 2 vertical led
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	No	No
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 6 - mm 468 x 405	N° 6 - mm 468 x 405
Ruote-Piedi / Castors-Feet	2 Piedi + 4 Ruote / 2 Feet + 4 Castors	2 Piedi + 4 Ruote / 2 Feet + 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 80 / 86	Kg 110 / 120
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 520	W 650
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 7,4	KwH/24H 9,6

CONGELATORI VERTICALI *PASTRY CABINET*



Smart
Link
Wifi



GN 400 G BT

Freezer statico, porta vetro.
Bassa temperatura.
Static freezer, glass door.
Negative temperature.



GN 400 G BT BLK

Armadio freezer statico, porta vetro.
Bassa temperatura.
Static freezer, glass door.
Negative temperature.




Mensole refrigerate distanza 21 cm (versione BT).
Refrigerated shelves distanced 21 cm (BT model).



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Porta vetro senza cornice con maniglia integrata
Full glass frameless door with built-in handle

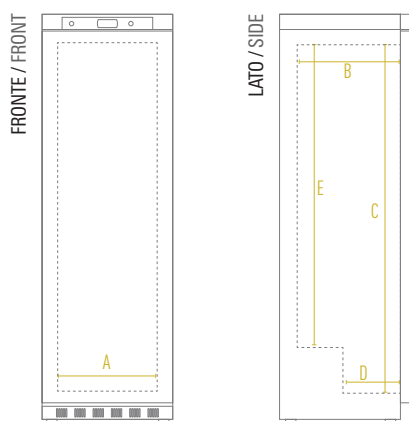

Dimensioni mm / Dimensions mm	GN 400 G BT - GN 400 G BT BLK
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 625 x 1860
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	660 x 725 x 2000
A - Larghezza / Width	457
B - Profondità / Depth	474
C - Altezza / Height	1600
E - Altezza Minima / Min. Height	264
F - Larghezza Minima / Min. Width	1390
Adesivo Laterale / Side Sticker	525 x 1850
Adesivo Vetro / Glass Sticker	408 x 1477

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	GN 400 G BT - GN 400 G BT BLK
Temperatura / Temperature Range	-22 °C / -15 °C
Classe Climatica / Climate Class	4
Capacità / Capacity	Lt. 400
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door
Superficie Interna / Inner Liner	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 38,4
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 70
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual
Illuminazione / Lighting	2 Led Verticali / 2 vertical led
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	No
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 6 - mm 468 x 405
Ruote-Piedi / Castors-Feet	2 Piedi + 2 Ruote / 2 Feet + 2 Castors
Porta / Door	Vetro temperato / Tempered Glass
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 86 / 99
Voltaggio / Voltage	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290
Assorbimento / Absorption	W 330
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 6,08

CONGELATORI VERTICALI

PASTRY CABINET



THIN FREEZER BLACK

Freezer verticale ventilato
Ventilated vertical freezer



THIN FREEZER WHITE

Freezer verticale ventilato
Ventilated vertical freezer




Porta vetro senza cornice
Full glass frameless door



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Mensole rimovibili
Removable shelves

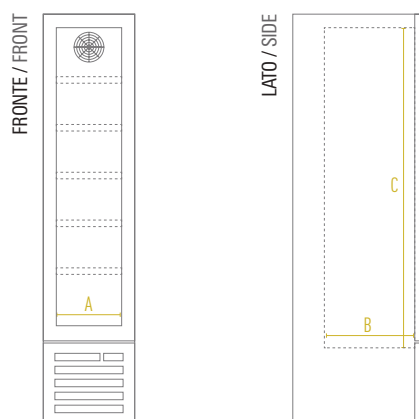

Dimensioni mm / Dimensions mm	THIN FREEZER BLACK / WHITE
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	420 x 600 x 1880
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	460 x 625 x 2060
A - Larghezza / Width	300
B - Profondità / Depth	415
C - Altezza / Height	1470
Adesivo Laterale / Side Sticker	470x1851
Adesivo Vetro / Glass Sticker	304 x 1455

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	THIN FREEZER BLACK / WHITE
Temperatura / Temperature Range	-22 °C / -17 °C
Classe Climatica / Climate Class	N
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 117 / 165
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door
Superficie Interna Inner Liner	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 58
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Automatico con tubo caldo Automatic with hot pipe
Illuminazione Lighting	2 Led verticali / 2 Vertical Leds
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	No
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 290 x 325
Ruote-Piedi Castors-Feet	6 Piedi regolabili 6 Adjustable feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 75,4 / 80,5
Voltaggio / Voltage	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290
Assorbimento / Absorption	W 350
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 5,53

VETRINE PASTICCERIA

PASTRY CABINET



Smart
Link
Wifi



FR 410 ST BLK

Freezer pasticceria tre lati vetro statico negativo.

Static negative three-sided glass pastry cabinet.



FR 410 ST WHT

Freezer pasticceria tre lati vetro statico negativo.

Static negative three-sided glass pastry cabinet.




Termostato elettronico
Electronic thermostat



6 Mensole refrigerate
6 Refrigerated shelves



Illuminazione Led
Led lighting

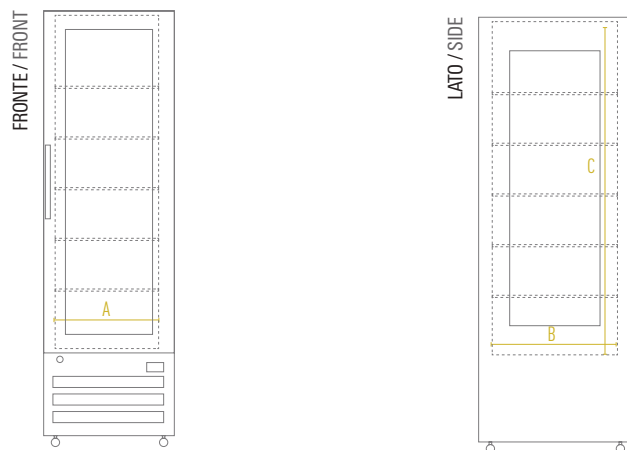

Dimensioni mm / Dimensions mm	FR 410 ST BLK / WHT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 700 x 2020
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	850 x 750 x 2100
A - Larghezza / Width	475
B - Profondità / Depth	575
C - Altezza / Height	1530

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	FR 410 ST BLK / WHT
Temperatura / Temperature Range	-23 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 396 / 418
Superficie Esterna Body	Lamiera verniciata Precoated Aluminium sheet
Superficie Interna / Inner Liner	Lamiera verniciata Precoated Aluminium sheet
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 50
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 65
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali / Vertical
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	No
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 6 - mm 465 x 563
Ruote-Piedi Castors-Feet	5 Ruote + 1 piede regolabile 5 Castors + 1 regulable feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 145 / 155
Voltaggio / Voltage	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50 (60 Hz optional)
Refrigerante / Refrigerant	R290
Assorbimento / Absorption	W 560
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 9,7

VETRINE PASTICCERIA

PASTRY CABINET



VICTORIA 45 NFP

BLACK

Frigo pasticceria quattro lati vetro
no frost positivo.
No frost positive four-sided glass
pastry cabinet.



VICTORIA 65 NFP

BLACK/WHITE

Frigo pasticceria quattro lati vetro
no frost positivo.
No frost positive four-sided glass
pastry cabinet.

Colori disponibili / Available colors



VICTORIA 85 NFP

BLACK/WHITE

Frigo pasticceria quattro lati vetro
no frost positivo.
No frost positive four-sided glass
pastry cabinet.

Colori disponibili / Available colors




Porta vetro senza cornice
Full glass frameless door



Vasca in Acciaio AISI 304 specchiato
Mirrored steel inner surface AISI 304



Ripiani in cristallo
Glass shelves

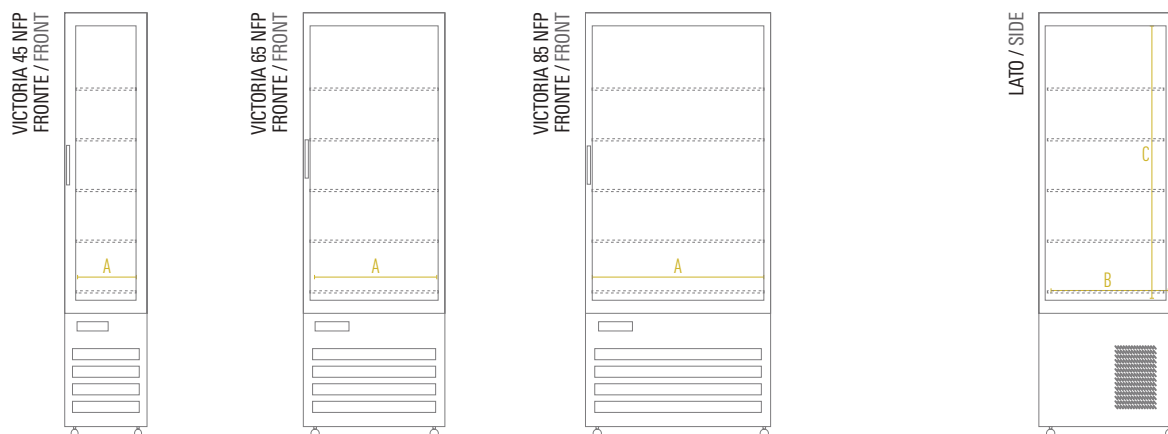

Dimensioni mm / Dimensions mm	VICTORIA 45 NFP	VICTORIA 65 NFP	VICTORIA 85 NFP
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	450 x 650 x 1950	650 x 650 x 1950	850 x 650 x 1950
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	510 x 710 x 2080	760 x 760 x 2170	960 x 760 x 2070
A - Larghezza / Width	334	530	730
B - Profondità / Depth	422	417	417
C - Altezza / Height	1198	1198	1198

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	VICTORIA 45 NFP	VICTORIA 65 NFP	VICTORIA 85 NFP
Temperatura / Temperature Range	+2°C / +8 °C	+2°C / +8 °C	+2°C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 138 / 258	Lt. 319 / 340	Lt. 439 / 450
Superficie esterna / Body	Acciaio - Vetro Stainless steel - Glass	Acciaio - Vetro Stainless steel - Glass	Acciaio - Vetro Stainless steel - Glass
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 45	dB 53	dB 53
Sbrinatorio / Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Illuminazione / Lighting	4 Led verticali / Vertical	4 Led verticali / Vertical	4 Led verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	No	No	No
Mensole in vetro temperato (LxP) / Tempered glass shelves (WxD)	N° 5 - mm 334 x 422	N° 5 - mm 530 x 417	N° 5 - mm 730 x 417
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 151 / 169	Kg 189 / 211	Kg 190 / 220
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 280	W 320	W 320
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 4,038	KwH/24H 6,552	KwH/24H 8,134

VETRINE PASTICCERIA

PASTRY CABINET



VICTORIA 45 NFN

BLACK

Freezer pasticceria quattro lati vetro
no frost negativo.
No frost negative four-sided glass
pastry cabinet.



VICTORIA 65 NFN

BLACK/WHITE

Freezer pasticceria quattro lati vetro
no frost negativo.
No frost negative four-sided glass
pastry cabinet.

Colori disponibili / Available colors



VICTORIA 85 NFN

BLACK/WHITE

Freezer pasticceria quattro lati vetro
no frost negativo.
No frost negative four-sided glass
pastry cabinet.

Colori disponibili / Available colors




Porta vetro senza cornice
Full glass frameless door



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Valvola per sbrinamento a gas caldo
Hot gas defrost valve

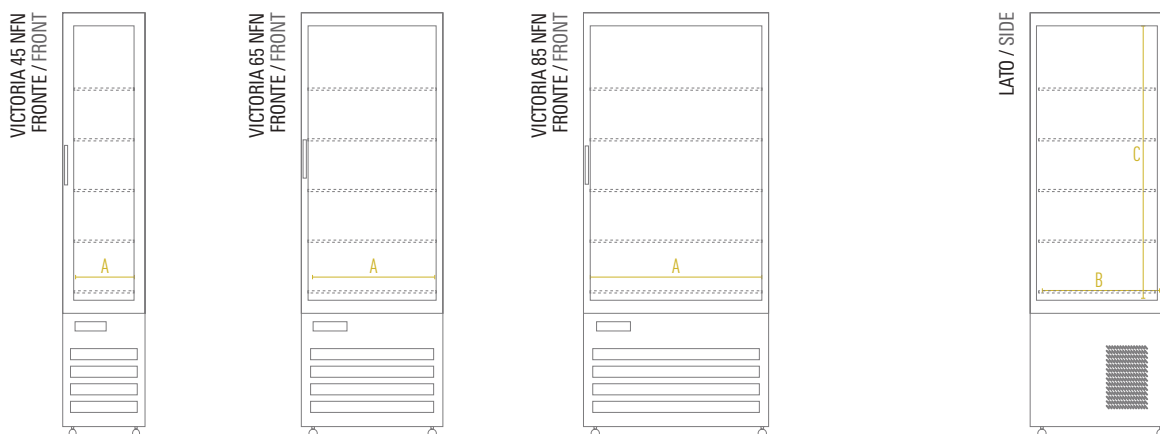

Dimensioni mm / Dimensions mm	VICTORIA 45 NFN	VICTORIA 65 NFN	VICTORIA 85 NFN
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	450 x 650 x 1950	650 x 650 x 1950	850 x 650 x 1950
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	510 x 710 x 2080	760 x 760 x 2170	960 x 760 x 2070
A - Larghezza / Width	334	530	730
B - Profondità / Depth	422	417	417
C - Altezza / Height	1198	1198	1198

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	VICTORIA 45 NFN	VICTORIA 65 NFN	VICTORIA 85 NFN
Temperatura / Temperature Range	-22 °C / -18 °C	-22 °C / -18 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 138 / 258	Lt. 319 / 340	Lt. 439 / 450
Superficie esterna / Body	Acciaio - Vetro Stainless steel - Glass	Acciaio - Vetro Stainless steel - Glass	Acciaio - Vetro Stainless steel - Glass
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 45	dB 53	dB 53
Sbrinatorio / Defrost	Automatico a gas caldo Automatic with hot gas system	Automatico a gas caldo Automatic with hot gas system	Automatico a gas caldo Automatic with hot gas system
Illuminazione / Lighting	4 Led verticali / Vertical	4 Led verticali / Vertical	4 Led verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	No	No	No
Mensole in vetro temperato (LxP) / Tempered glass shelves (WxD)	N° 5 - mm 334 x 422	N° 5 - mm 530 x 417	N° 5 - mm 730 x 417
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 162 / 180	Kg 203 / 225	Kg 211 / 233
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 1000	W 1000	W 1000
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 20,262	KwH/24H 23,51	KwH/24H 26,53

CONGELATORI SOPRA BANCO

COUNTERTOP DISPLAY FREEZER



FR 40 FL BLK

Freezer soprabanco statico.
Static countertop display freezer.



FR 40 FL WHT

Freezer soprabanco statico.
Static countertop display freezer.



FR 92 FL WHT

Freezer soprabanco statico.
Static countertop display freezer.



FR 92 FL BLK

Freezer soprabanco statico.
Static countertop display freezer.





Porta vetro senza cornice
Full glass frameless door



Mensole rimovibili
Removable shelves



Termostato digitale
Digital thermostat

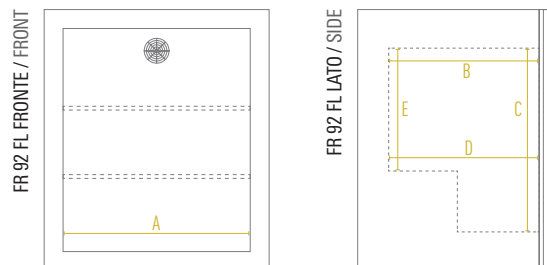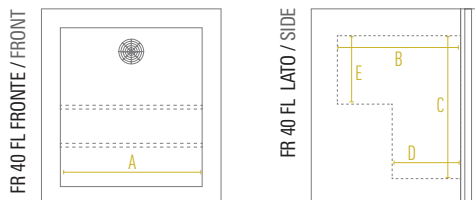

Dimensioni mm / Dimensions mm	FR 40 FL	FR 92 FL
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	475 x 435 x 520	595 x 520 x 690
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	520 x 465 x 650	635 x 560 x 820
A - Larghezza / Width	391	542
B - Profondità / Depth	326	398
C - Altezza / Height	378	486
D - Profondità Min. / Min. Depth	181	205
E - Altezza Minima / Min. Height	181	324
Adesivo Laterale / Top Sticker	447 x 455	467 x 645
Adesivo superiore / Canopy Sticker	591 x 457	591 x 466
Adesivo Vetro / Glass Sticker	326 x 339	438 x 495

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	FR 40 FL	FR 92 FL
Temperatura / Temperature Range	-23 °C / -18 °C	-23 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 36 / 40	Lt. 88 / 92
Superficie Esterna / Body	ABS	ABS
Superficie Interna / Inner Liner	Alluminio / Aluminum	Alluminio / Aluminum
Porta / Door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 55	mm 55
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Illuminazione / Lighting	1 Led sul lato superiore 1 Led on top side	1 Led sul lato superiore 1 Led on top side
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	No	No
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 350 x 145	N° 2 - mm 455 x 376
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 26 / 32	Kg 36 / 44
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 240	W 285
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 6,875	KwH/24H 8,529

BANCHI PASTICCERIA

PASTRY BENCH



DELUXE 92 PSV

Banco pasticceria quattro lati vetro ventilato, porte scorrevoli. 2 Ripiani.
Ventilated positive four-sided glass pastry bench, sliding doors. 2 Shelves.



DELUXE 122 PSV

Banco pasticceria quattro lati vetro ventilato, porte scorrevoli. 2 Ripiani.
Ventilated positive four-sided glass pastry bench, sliding doors. 2 Shelves.



DELUXE 152 PSV

Banco pasticceria quattro lati vetro ventilato, porte scorrevoli. 2 Ripiani.
Ventilated positive four-sided glass pastry bench, sliding doors. 2 Shelves.





Ripiani: vetro temperato, frontale acciaio
Shelves: tempered glass, stainless steel front



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Esterno acciaio specchiato, vetro lucido nero
Body mirror stainless steel, black shiny mirror

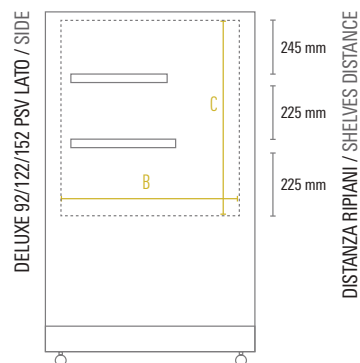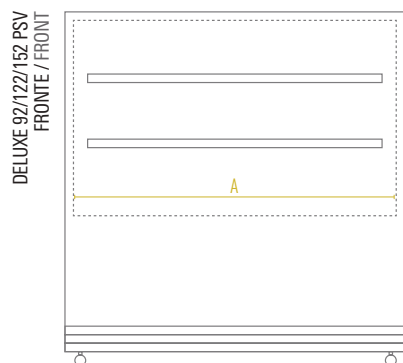

Dimensioni mm / Dimensions mm	DELUXE 92 PSV	DELUXE 122 PSV	DELUXE 152 PSV
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	900 x 740 x 1200	1200 x 740 x 1200	1500 x 740 x 1200
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	980 x 830 x 1330	1280 x 830 x 1330	1580 x 830 x 1330
A - Larghezza / Width	840	1140	1440
B - Profondità / Depth	630	630	630
C - Altezza / Height	690	690	690

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	DELUXE 92 PSV	DELUXE 122 PSV	DELUXE 152 PSV
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +10 °C	+2 °C / +10 °C	+2 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 370 / 415	Lt. 495 / 555	Lt. 620 / 700
Superficie Esterna Body	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304
Superficie Interna Inner Liner	Acciaio AISI 304 a specchio Mirror stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 a specchio Mirror stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 a specchio Mirror stainless steel AISI 304
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 45	dB 50	dB 55
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45	mm 45	mm 45
Sbrinatorio Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	3 Led orizzontali / Horizontal	3 Led orizzontali / Horizontal	3 Led orizzontali / Horizontal
Mensole in vetro temperato (LxP) Tempered glass shelves (WxD)	N°1 mm 738 x 278 N°1 mm 738 x 318	N°1 mm 1038x278 N°1 mm 1038x318	N°1 mm 1338x278 N°1 mm 1338x318
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 155 / 195	Kg 185 / 230	Kg 220 / 270
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 360	W 410	W 525
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 5,2	KwH/24H 6,4	KwH/24H 7,5

BANCHI PASTICCERIA

PASTRY BENCH



Smart
Link
Wifi



DELUXE 93 PSV

Banco pasticceria quattro lati vetro ventilato, porte scorrevoli. 3 Ripiani.
Ventilated positive four-sided glass pastry bench, sliding doors. 3 Shelves.

DELUXE 123 PSV

Banco pasticceria quattro lati vetro ventilato, porte scorrevoli. 3 Ripiani.
Ventilated positive four-sided glass pastry bench, sliding doors. 3 Shelves.

DELUXE 153 PSV

Banco pasticceria quattro lati vetro ventilato, porte scorrevoli. 3 Ripiani.
Ventilated positive four-sided glass pastry bench, sliding doors. 3 Shelves.




Ripiani: vetro temperato, frontale acciaio
Shelves: tempered glass, stainless steel front



Porta scorrevole
Sliding door



Esterno acciaio specchiato, vetro lucido nero
Body mirror stainless steel, black shiny mirror

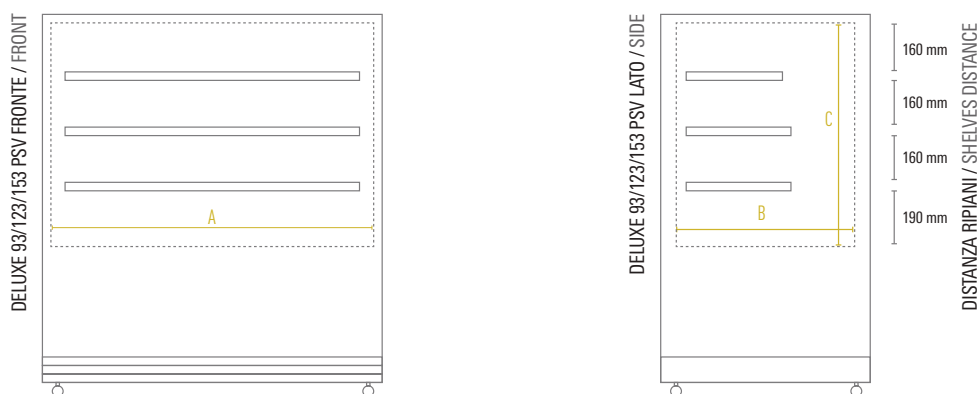

Dimensioni mm / Dimensions mm	DELUXE 93 PSV	DELUXE 123 PSV	DELUXE 153 PSV
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	900 x 740 x 1300	1200 x 740 x 1300	1500 x 740 x 1300
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	980 x 830 x 1430	1280 x 830 x 1430	1580 x 830 x 1430
A - Larghezza / Width	840	1140	1440
B - Profondità / Depth	630	630	630
C - Altezza / Height	790	790	790

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	DELUXE 93 PSV	DELUXE 123 PSV	DELUXE 153 PSV
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +10 °C	+2 °C / +10 °C	+2 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 415 / 460	Lt. 550 / 610	Lt. 690 / 770
Superficie Esterna Body	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304
Superficie Interna Inner Liner	Acciaio AISI 304 a specchio Mirror stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 a specchio Mirror stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 a specchio Mirror stainless steel AISI 304
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 45	dB 50	dB 55
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45	mm 45	mm 45
Sbrinatorio Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	4 Led orizzontali Horizontal	4 Led orizzontali Horizontal	4 Led orizzontali Horizontal
Mensole in vetro temperato (LxP) Tempered glass shelves (WxD)	N°1 mm 738x278 N°2 mm 738 x 318	N°1 mm 1038x278 N°2 mm 1038x318	N°1 mm 1338x278 N°2 mm 1338x318
Ruote-Piedi / Castors-Foot	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 170 / 215	Kg 205 / 255	Kg 245 / 300
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 370	W 420	W 535
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 5,9	KwH/24H 7,2	KwH/24H 8,3

SOPRA BANCO PASTICCERIA

COUNTERTOP DISPLAY COOLER



Smart
Link
Wifi




DLX 70

Vetrina sopra banco snack-pasticceria
ventilata, porte scorrevoli
Ventilated snack-pastry countertop
display cooler with sliding doors



DLX 90

Vetrina sopra banco snack-pasticceria
ventilata, porte scorrevoli
Ventilated snack-pastry countertop
display cooler with sliding doors

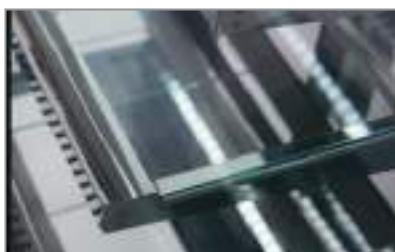




Ripiani: vetro temperato, frontale acciaio
Shelves: tempered glass, stainless steel front



Porta scorrevole
Sliding door



Termostato elettronico
Electronic thermostat

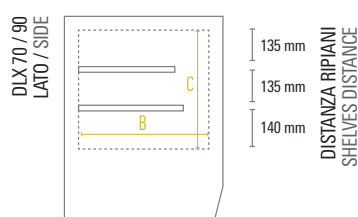


Dimensioni mm / Dimensions mm	DLX 70	DLX 90
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	700 x 560 x 730	900 x 560 x 730
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	785 x 645 x 850	985 x 645 x 850
A - Larghezza / Width	670	870
B - Profondità / Depth	460	460
C - Altezza / Height	420	420

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	DLX 70	DLX 90
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +18 °C	0 °C / +18 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 120 / 130	Lt.160 / 175
Superficie Esterna / Body	Acciaio AISI 304 / Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 / Stainless steel AISI 304
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio AISI 304 / Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 / Stainless steel AISI 304
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 45	dB 45
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 20	mm 20
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	1 Led orizzontale / Horizontal	1 Led orizzontale / Horizontal
Mensole in vetro temperato (LxP) Tempered glass shelves (WxD)	N°1 mm 572 x 225 N°1 mm 572 x 275	N°1 mm 772 x 225 N°1 mm 772 x 275
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 70 / 93	Kg 80 / 103
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 190	W 210
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 3,15	KwH/24H 3,7

VETRINE SOPRABANCO CALDE

HEATED COUNTERTOP DISPLAY



DLH 70

Vetrina sopra banco calda
Heated countertop display

DLH 90

Vetrina sopra banco calda
Heated countertop display

DLH 120

Vetrina sopra banco calda
Heated countertop display







Esterno acciaio nero, vetro lucido nero
Body black stainless steel, black shiny mirror



Porta scorrevole
Sliding door



Termostato meccanico
Mechanical thermostat

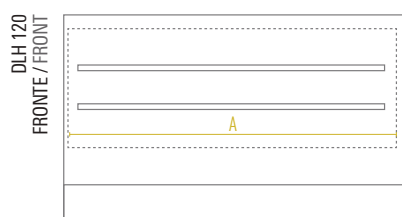


Dimensioni mm / Dimensions mm	DLH 70	DLH 90	DLH 120
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	660 x 530 x 730	900 x 530 x 730	1200 x 530 x 730
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	840 x 610 x 850	980 x 610 x 850	1280 x 610 x 850
A - Larghezza / Width	620	860	1160
B - Profondità / Depth	460	460	460
C - Altezza / Height	450	450	450

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	DLH 70	DLH 90	DLH 120
Temperatura / Temperature Range	+30 °C / +80 °C	+30 °C / +80 °C	+30 °C / +80 °C
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 120 / 130	Lt. 160 / 175	Lt. 210 / 270
Superficie Esterna / Body	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304
Termostato / Thermostat	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 5	dB 5	dB 5
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 20	mm 20	mm 20
Illuminazione / Lighting	1 Led orizzontale / Horizontal	1 Led orizzontale / Horizontal	1 Led orizzontale / Horizontal
Mensole regolabili in acciaio (LxP) Stainless steel adjustable shelves (WxD)	N°1 mm 572 x 225 N°1 mm 572 x 275	N°1 mm 772 x 225 N°1 mm 772 x 275	N°1 mm 1072 x 225 N°1 mm 1072 x 275
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 55 / 65	Kg 70 / 85	Kg 85 / 103
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Assorbimento / Absorption	W 900	W 1250	W 1450
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 7,5	KwH/24H 8,4	KwH/24H 10,2

VETRINE ESPOSITIVE CALDE

HEATED DISPLAY



DELUXE 92 HT

Vetrina espositiva calda quattro lati vetro, porte scorrevoli. 2 Ripiani.
Heated display four-sided glass, sliding doors. 2 Shelves.

DELUXE 122 HT

Vetrina espositiva calda quattro lati vetro, porte scorrevoli. 2 Ripiani.
Heated display four-sided glass, sliding doors. 2 Shelves.



Ripiani: vetro temperato, frontale acciaio
Shelves: tempered glass, stainless steel front



Termostato meccanico
Mechanical thermostat



Esterno acciaio specchiato, vetro lucido nero
Body mirror stainless steel, black shiny mirror



Dimensioni mm / Dimensions mm	DELUXE 92 HT	DELUXE 122 HT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	900 x 740 x 1200	1200 x 740 x 1200
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	980 x 830 x 1330	1280 x 830 x 1330
A - Larghezza / Width	840	1140
B - Profondità / Depth	630	630
C - Altezza / Height	690	690

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	DELUXE 92 HT	DELUXE 122 HT
Temperatura / Temperature Range	+30 °C / +80 °C	+30 °C / +80 °C
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 370 / 415	Lt. 495 / 555
Superficie Esterna / Body	Acciaio AISI 304 / Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 / Stainless steel AISI 304
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio AISI 304 a specchio / Mirror stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 a specchio / Mirror stainless steel AISI 304
Termostato / Thermostat	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 20	dB 20
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore / Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore / Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	3 Led orizzontali / Horizontal	3 Led orizzontali / Horizontal
Mensole in vetro temperato (LxP) / Tempered glass shelves (WxD)	N°1 mm 738 x 278 N°1 mm 738 x 318	N°1 mm 1038x278 N°1 mm 1038x318
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 160 / 195	Kg 190 / 230
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Assorbimento / Absorption	W 1170	W 1445
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 8,16	KwH/24H 10,00

VETRINE ESPOSITIVE CALDE

HEATED DISPLAY



DELUXE 93 HT

Vetrina espositiva calda quattro lati vetro, porte scorrevoli. 3 Ripiani.
Heated display four-sided glass, sliding doors. 3 Shelves.

DELUXE 123 HT

Vetrina espositiva calda quattro lati vetro, porte scorrevoli. 3 Ripiani.
Heated display four-sided glass, sliding doors. 3 Shelves.




Ripiani: vetro temperato, frontale acciaio
Shelves: tempered glass, stainless steel front



Porte scorrevoli
Sliding doors



Esterno acciaio specchiato, vetro lucido nero
Body mirror stainless steel, black shiny mirror

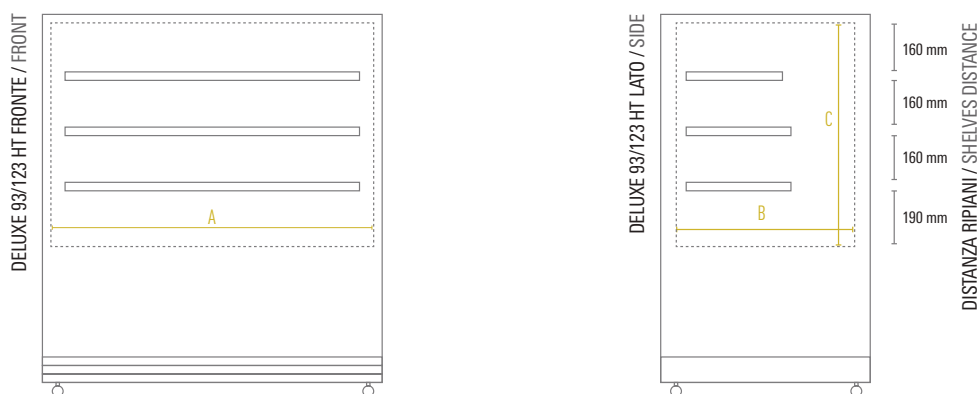


Dimensioni mm / Dimensions mm	DELUXE 93 HT	DELUXE 123 HT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	900 x 740 x 1300	1200 x 740 x 1300
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	980 x 830 x 1430	1280 x 830 x 1430
A - Larghezza / Width	840	1140
B - Profondità / Depth	630	630
C - Altezza / Height	790	790

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	DELUXE 93 HT	DELUXE 123 HT
Temperatura / Temperature Range	+30 °C / +80 °C	+30 °C / +80 °C
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 415 / 460	Lt. 550 / 610
Superficie Esterna / Body	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio AISI 304 a specchio Mirror stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 a specchio Mirror stainless steel AISI 304
Termostato / Thermostat	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 20	dB 20
Illuminazione / Lighting	4 Led orizzontali Horizontal	4 Led orizzontali Horizontal
Mensole in vetro temperato (LxP) / Tempered glass shelves (WxD)	N°1 mm 738x278 N°2 mm 738 x 318	N°1 mm 1038x278 N°2 mm 1038x318
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 185 / 215	Kg 210 / 255
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Assorbimento / Absorption	W 1180	W 1460
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 8,74	KwH/24H 10,36

VETRINA SOPRABANCO CALDA

HEATED COUNTERTOP DISPLAY



SNK 92 R


Vetrina sopra banco calda.
Heated countertop display





Termostato elettronico
Electronic thermostat



Cassonetto retroilluminato
Backlight canopy

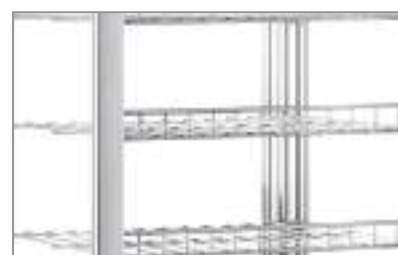

Mensole a filo in acciaio inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304 wire shelves

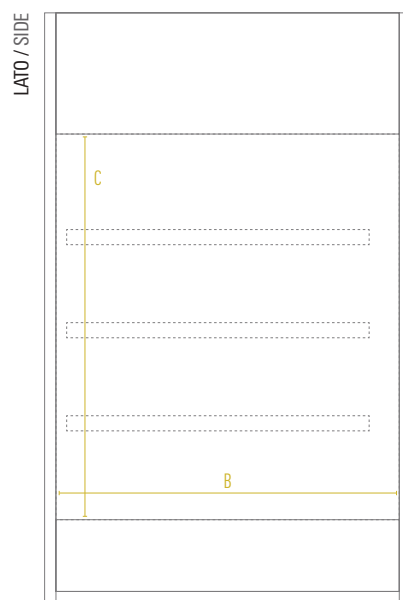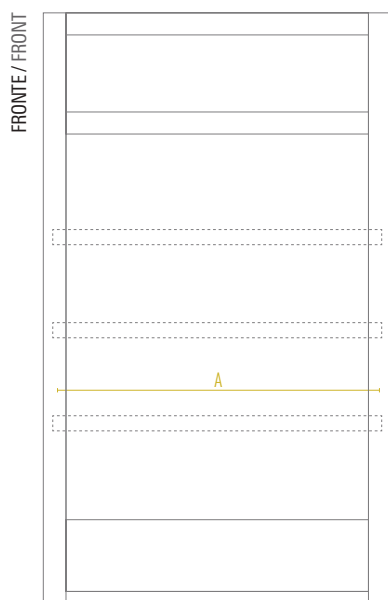

Dimensioni mm / Dimensions mm	SNK 92 R
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	460 x 430 x 785
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	560 x 510 x 980
A - Larghezza / Width	435
B - Profondità / Depth	400
C - Altezza / Height	510
Adesivo Opalina / Canopy Sticker	412 x 155

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SNK 92 R
Temperatura / Temperature Range	+30 °C / +90 °C
Volume Lordo	Lt. 97
Superficie Esterna Body	Acciaio, Alluminio, vetro Stainless steel, Aluminum, glass
Superficie Interna Inner Liner	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Illuminazione / Lighting	2 Led lineari in alto / 2 Led strip on top
Mensole in acciaio AISI 304(LxP) / AISI 304 stainless steel shelves (WxD)	N° 3 - 410 x 335 mm
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 22 / 40,3
Voltaggio / Voltage	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50
Assorbimento / Absorption	W 850
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 12

CONGELATORI A POZZO

CHEST FREEZER



Compressore INVERTER.
INVERTER compressor.



GELO 350 PS

Congelatore statico a pozzo porta cieca battente.
Static chest freezer with solid hinged lids.



GELO 450 PS

Congelatore statico a pozzo porta cieca battente.
Static chest freezer with solid hinged lids.



GELO 550 PS

Congelatore statico a pozzo porta cieca battente.
Static chest freezer with solid hinged lids.



GELO 650 PS

Congelatore statico a pozzo porta cieca battente.
Static chest freezer with solid hinged lids.




Chiave e serratura
Lock and key



Interno lamiera preverniciata bianca
White prepainted sheet innerliner



Termostato e termometro meccanico
Mechanical thermostat and thermometer

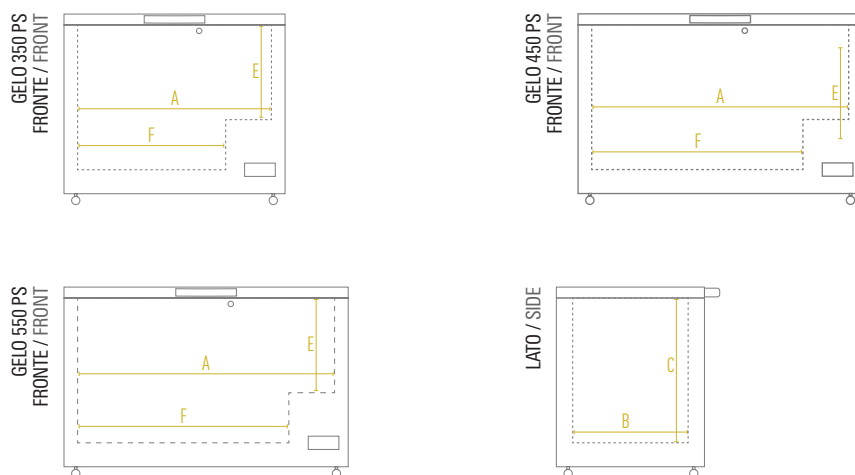

Dimensioni mm / Dimensions mm	GELO 350 PS	GELO 450 PS	GELO 550 PS	GELO 650 PS
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1035 x 750 x 880	1275 x 750 x 880	1535 x 750 x 880	1805 x 750 x 880
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1080 x 760 x 980	1320 x 760 x 980	1580 x 760 x 980	1850 x 760 x 980
A - Larghezza / Width	890	1130	1390	1660
B - Profondità / Depth	530	530	530	530
C - Altezza / Height	665	665	665	665
E - Altezza Minima / Min. Height	415	415	415	415
F - Larghezza Minima / Min. Width	660	900	1160	1430
Adesivo Laterale Destro / Side Right Sticker	670 x 530	670 x 530	670 x 530	670 x 530
Adesivo Laterale Sinistro / Side Left Sticker	670 x 762	670 x 762	670 x 762	670 x 762
Adesivo Frontale / Front Sticker	1030 x 762	1270 x 762	1530 x 762	1800 x 762

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	GELO 350 PS	GELO 450 PS	GELO 550 PS	GELO 650 PS
Temperatura / Temperature Range	-23 °C / -10 °C	-23 °C / -10 °C	-23 °C / -10 °C	-23 °C / -10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 283 / 304	Lt. 368 / 383	Lt. 459 / 473	Lt. 560 / 567
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment			
Superficie Interna / Inner Liner	Lamiera preverniciata bianca con trattamento anticorrosione, con rivestimento in poliestere verniciato bianco White prepainted sheet with anticorrosion treatment, coating with white paint Polyester			
Cestelli / Baskets	Standard 1 pz / 1 pcs 573 x 245 x 248 mm	Standard 2 pz / 2 pcs 573 x 245 x 248 mm	Standard 2 pz / 2 pcs 573 x 245 x 248 mm	Standard 2 pz / 2 pcs 573 x 245 x 248 mm
Termometro / Thermometer	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 48	dB 50	dB 50	dB 50
Compressore / Compressor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 70	mm 70	mm 70	mm 70
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Illuminazione led / Led lighting	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote h 70mm, 2 con freni 4 Castors h 70mm, 2 with brake	4 Ruote h 70mm, 2 con freni 4 Castors h 70mm, 2 with brake	4 Ruote h 70mm, 2 con freni 4 Castors h 70mm, 2 with brake	4 Ruote h 70mm, 2 con freni 4 Castors h 70mm, 2 with brake
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 43 / 57	Kg 52 / 65	Kg 63 / 82	Kg 68 / 91
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 90	W 125	W 125	W 125
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,27	KwH/24H 2,603	KwH/24H 3,005	KwH/24H 3,450

CONGELATORI A POZZO

CHEST FREEZER



Compressore INVERTER.
INVERTER compressor.



GELO 350 PSX

Congelatore statico a pozzo anta inox battente.
Static chest freezer with hinged stainless steel lids.

Esterno / Body ● RAL7021



GELO 450 PSX

Congelatore statico a pozzo anta inox battente.
Static chest freezer with hinged stainless steel lids.

Esterno / Body ● RAL7021



GELO 550 PSX

Congelatore statico a pozzo anta inox battente.
Static chest freezer with hinged stainless steel lids.

Esterno / Body ● RAL7021



GELO 650 PSX

Congelatore statico a pozzo anta inox battente.
Static chest freezer with hinged stainless steel lids.

Esterno / Body ● RAL7021




Coperchio in acciaio INOX AISI 304
AISI 304 Stainless steel lid



Interno lamiera preverniciata bianca
White prepainted sheet innerliner



Termostato e termometro meccanico
Mechanical thermostat and thermometer

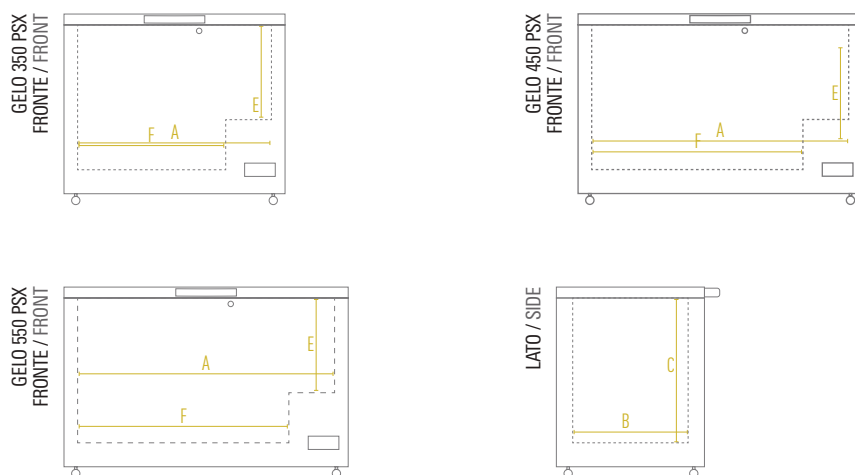

Dimensioni mm / Dimensions mm	GELO 350 PSX	GELO 450 PSX	GELO 550 PSX	GELO 650 PSX
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1035 x 750 x 880	1275 x 750 x 880	1535 x 750 x 880	1805 x 750 x 880
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1080 x 760 x 980	1320 x 760 x 980	1580 x 760 x 980	1850 x 760 x 980
A - Larghezza / Width	890	1130	1390	1660
B - Profondità / Depth	530	530	530	530
C - Altezza / Height	665	665	665	665
E - Altezza Minima / Min. Height	415	415	415	415
F - Larghezza Minima / Min. Width	660	900	1160	1430
Adesivo Laterale Destro / Side Right Sticker	670 x 530	670 x 530	670 x 530	670 x 530
Adesivo Laterale Sinistro / Side Left Sticker	670 x 762	670 x 762	670 x 762	670 x 762
Adesivo Frontale / Front Sticker	1030 x 762	1270 x 762	1530 x 762	1800 x 762

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	GELO 350 PSX	GELO 450 PSX	GELO 550 PSX	GELO 650 PSX
Temperatura / Temperature Range	-23 °C / -10 °C	-23 °C / -10 °C	-23 °C / -10 °C	-23 °C / -10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 283 / 304	Lt. 368 / 383	Lt. 459 / 473	Lt. 560 / 567
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata, RAL 7021, con trattamento anticorrosione, Prepainted sheet, RAL 7021, with anticorrosion treatment			
Superficie Interna Inner Liner	Lamiera preverniciata bianca con trattamento anticorrosione, con rivestimento in poliester verniciato bianco White prepainted sheet with anticorrosion treatment, coating with white paint Polyester			
Cestelli / Baskets	Standard 1 pz / 1 pcs 573 x 245 x 248 mm	Standard 2 pz / 2pcs 573 x 245 x 248 mm	Standard 2 pz / 2pcs 573 x 245 x 248 mm	Standard 2 pz / 2pcs 573 x 245 x 248 mm
Termometro / Thermometer	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 48	dB 50	dB 50	dB 50
Compressore / Compressor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 70	mm 70	mm 70	mm 70
Sbrinatorio / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Illuminazione led / Led lighting	1 Led sul coperchio 1 Led on the door	1 Led sul coperchio 1 Led on the door	1 Led sul coperchio 1 Led on the door	1 Led sul coperchio 1 Led on the door
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote h 70mm, 2 con freni 4 Castors h 70mm, 2 with brake	4 Ruote h 70mm, 2 con freni 4 Castors h 70mm, 2 with brake	4 Ruote h 70mm, 2 con freni 4 Castors h 70mm, 2 with brake	4 Ruote h 70mm, 2 con freni 4 Castors h 70mm, 2 with brake
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 43 / 57	Kg 52 / 65	Kg 63 / 82	Kg 68 / 91
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 90	W 125	W 125	W 125
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,27	KwH/24H 2,603	KwH/24H 3,005	KwH/24H 3,450

CONGELATORI A POZZO

CHEST FREEZER



Compressore INVERTER.
INVERTER compressor.



GELO 350 FLP

Congelatore statico a pozzo porta cieca
sistema flip-flop.
Static chest freezer with flip-flop lids.



GELO 450 FLP

Congelatore statico a pozzo porta cieca
sistema flip-flop.
Static chest freezer with flip-flop lids.



GELO 550 FLP

Congelatore statico a pozzo porta cieca
sistema flip-flop.
Static chest freezer with flip-flop lids.




Interno lamiera preverniciata bianca
White prepainted sheet innerliner



Ruote
Castors



Termostato e termometro meccanico
Mechanical thermostat and thermometer

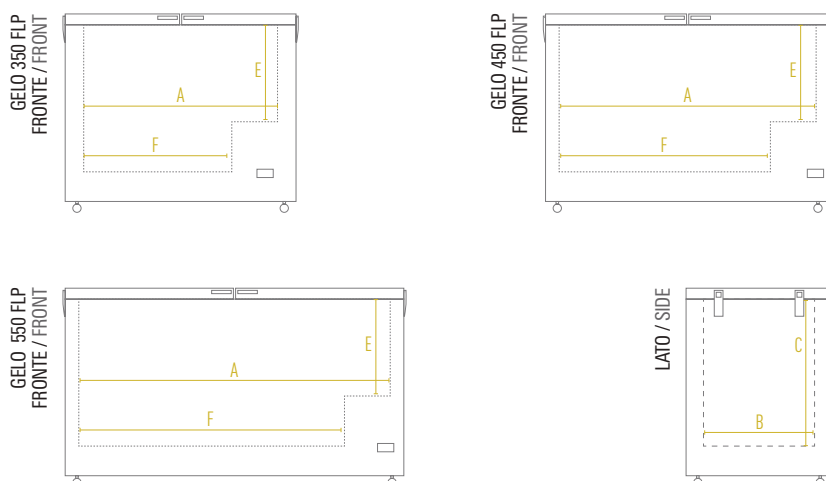

Dimensioni mm / Dimensions mm	GELO 350 FLP	GELO 450 FLP	GELO 550 FLP
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1090 x 680 x 895	1330 x 680 x 895	1610 x 680 x 895
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1130 x 775 x 980	1370 x 775 x 980	1630 x 775 x 980
A - Larghezza / Width	890	1130	1390
B - Profondità / Depth	530	530	530
C - Altezza / Height	665	665	665
E - Altezza Minima / Min. Height	415	415	415
F - Larghezza Minima / Min. Width	660	900	1160
Adesivo Laterale Destro / Side Right Sticker	670 x 530	670 x 530	670 x 530
Adesivo Laterale Sinistro / Side Left Sticker	670 x 762	670 x 762	670 x 762
Adesivo Frontale / Front Sticker	1030 x 762	1270 x 762	1530 x 762

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	GELO 350 FLP	GELO 450 FLP	GELO 550 FLP
Temperatura / Temperature Range	-23 °C / -10 °C	-23 °C / -10 °C	-23 °C / -10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 283 / 304	Lt. 368 / 383	Lt. 459 / 473
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment		
Superficie Interna / Inner Liner	Lamiera preverniciata bianca con trattamento anticorrosione, con rivestimento in poliestere verniciato bianco White prepainted sheet with anticorrosion treatment, coating with white paint Polyester		
Cestelli / Baskets	Standard 1 pz / 1 pcs 573 x 245 x 248 mm	Standard 2 pz / 2pcs 573 x 245 x 248 mm	Standard 2 pz / 2pcs 573 x 245 x 248 mm
Termometro / Thermometer	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 48	dB 50	dB 50
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 70	mm 70	mm 70
Compressore / Compressor	Inverter	Inverter	Inverter
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote h 70mm, 2 con freni 4 Castors h 70mm,2 with brake	4 Ruote h 70mm, 2 con freni 4 Castors h 70mm,2 with brake	4 Ruote h 70mm, 2 con freni 4 Castors h 70mm,2 with brake
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 49 / 63	Kg 59 / 73	Kg 66 / 85
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 90	W 125	W 125
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,27	KwH/24H 2,603	KwH/24H 3,005

POZZETTI FRIGO/FREEZER

DUAL CHEST COOLER/FREEZER



FRC 250 PFF

Frigo/Congelatore statico a pozzo vetro piatto scorrevole.
Static chest cooler/freezer with flat sliding glass lids.




FRC 300 PFF

Frigo/Congelatore statico a pozzo vetro piatto scorrevole.
Static chest cooler/freezer with flat sliding glass lids.



FRC 395 PFF

Frigo/Congelatore statico a pozzo vetro piatto scorrevole.
Static chest cooler/freezer with flat sliding glass lids.

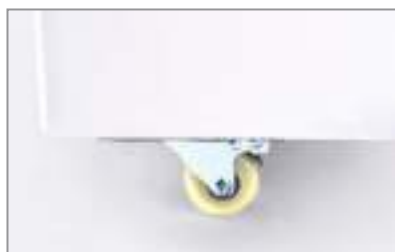





Ruote
Castors



Cestelli
Baskets



Termometro analogico
Analogue thermometer



Dimensioni mm / Dimensions mm	FRC 250 PFF	FRC 300 PFF	FRC 395 PFF
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	834 x 653 x 900	1034 x 653 x 900	1234 x 653 x 900
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	880 x 720 x 980	1080 x 720 x 980	1280 x 720 x 980
A - Larghezza / Width	683	883	1083
B - Profondità / Depth	505	505	505
C - Altezza / Height	645	645	645
E - Altezza Minima / Min. Height	365	365	365
F - Larghezza Minima / Min. Width	378	578	778
Adesivo Laterale Sinistro / Side Left Sticker	660 x 722	660 x 722	660 x 722
Adesivo Frontale / Front Sticker	860 x 712	1060 x 712	1260 x 712

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	FRC 250 PFF	FRC 300 PFF	FRC 395 PFF
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C -18 °C / 0 °C	0 °C / +10 °C -18 °C / 0 °C	0 °C / +10 °C -18 °C / 0 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 180 / 256	Lt. 244 / 336	Lt. 309 / 396
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Alluminio preverniciato Precoated aluminium	Alluminio preverniciato Precoated aluminium	Alluminio preverniciato Precoated aluminium
Cestelli Baskets	560 x 280 x 208 mm Standard 2pz / 2pcs Optional (max 3pz / max 3pcs)	560 x 280 x 208 mm Standard 2pz / 2pcs Optional (max 4pz / max 4pcs)	560 x 280 x 208 mm Standard 2pz / 2pcs Optional (max 5pz / max 5pcs)
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue
Regolatore temperatura Controller	Meccanico Mechanical	Meccanico Mechanical	Meccanico Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 57	dB 57	dB 57
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 70	mm 70	mm 70
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Illuminazione / Lighting	Led 3,7 W	Led 4 W	Led 4,5 W
Chiave e serratura / Lock and key	Sì / Yes	Sì / Yes	Sì / Yes
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote (2 con freni) 4 Castors (2 with brakes)	4 Ruote (2 con freni) 4 Castors (2 with brakes)	4 Ruote (2 con freni) 4 Castors (2 with brakes)
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 43 / 55	Kg 48 / 61	Kg 53 / 68
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 200	W 240	W 250
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,099	KwH/24H 3,681	KwH/24H 3,152

POZZETTI FRIGO/FREEZER

DUAL CHEST COOLER/FREEZER



FRC 500 PFF

Frigo/Congelatore statico a pozzo vetro piatto scorrevole.
Static chest cooler/freezer with flat sliding glass lids.



FRC 600 PFF

Frigo/Congelatore statico a pozzo vetro piatto scorrevole.
Static chest cooler/freezer with flat sliding glass lids.






Ruote
Castors



Cestelli
Baskets



Termometro analogico
Analogue thermometer

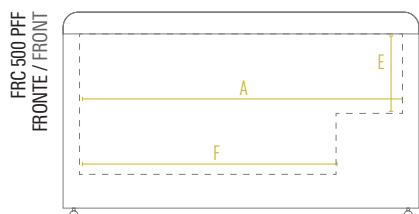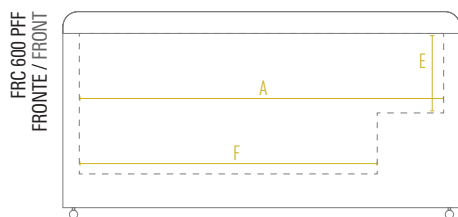

Dimensioni mm / Dimensions mm	FRC 500 PFF	FRC 600 PFF
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1634 x 653 x 900	1824 x 653 x 900
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1680 x 720 x 980	1860 x 720 x 980
A - Larghezza / Width	1483	1673
B - Profondità / Depth	505	505
C - Altezza / Height	645	645
E - Altezza Minima / Min. Height	365	365
F - Larghezza Minima / Min. Width	1178	1368
Adesivo Laterale Sinistro / Side Left Sticker	660 x 722	660 x 722
Adesivo Frontale / Front Sticker	1660 x 712	1850 x 712

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	FRC 500 PFF	FRC 600 PFF
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C -18 °C / 0 °C	0 °C / +10 °C -18 °C / 0 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 439 / 516	Lt. 501 / 586
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Alluminio preverniciato Precoated aluminium	Alluminio preverniciato Precoated aluminium
Cestelli Baskets	560 x 280 x 208 mm Standard 3pz / 3pcs Optional (max 7pz / max 7pcs)	560 x 280 x 208 mm Standard 3pz / 3pcs Optional (max 8pz / max 8pcs)
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 57	dB 57
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 70	mm 70
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Illuminazione / Lighting	Led 5,5 W	Led 5 W
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote (2 con freni) 4 Castors (2 with brakes)	4 Ruote (2 con freni) 4 Castors (2 with brakes)
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 64 / 82	Kg 72 / 90
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 280	W 320
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 4,064	KwH/24H 4,007

CONGELATORI A POZZO

CHEST FREEZER



FRP 300 PSSL

Congelatore statico a pozzo - porta cieca scorrevole.
Static chest freezer with solid sliding lids.



FRP 400 PSSL

Congelatore statico a pozzo - porta cieca scorrevole.
Static chest freezer with solid sliding lids.



FRP 500 PSSL

Congelatore statico a pozzo - porta cieca scorrevole.
Static chest freezer with solid sliding lids.




Porte cieche scorrevoli
Solid sliding lids



Termometro digitale
Digital thermometer



Chiave e serratura
Lock and key

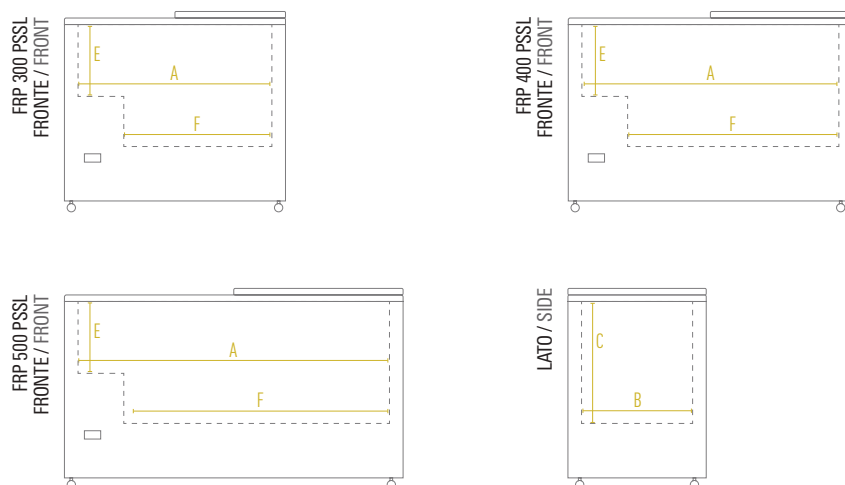

Dimensioni mm / Dimensions mm	FRP 300 PSSL	FRP 400 PSSL	FRP 500 PSSL
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1063 x 670 x 895	1283 x 670 x 895	1503 x 670 x 895
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1120 x 730 x 922	1340 x 730 x 922	1560 x 730 x 922
A - Larghezza / Width	920	1140	1360
B - Profondità / Depth	527	527	527
C - Altezza / Height	670	670	670
E - Altezza Minima / Min. Height	410	410	410
F - Larghezza Minima / Min. Width	620	840	1060
Adesivo Laterale Destro / Side Right Sticker	630 x 750	630 x 750	630 x 750
Adesivo Laterale Sinistro / Side Left Sticker	630 x 490	630 x 490	630 x 490
Adesivo Frontale / Front Sticker	1050 x 750	1270 x 750	1490 x 750

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	FRP 300 PSSL	FRP 400 PSSL	FRP 500 PSSL
Temperatura / Temperature Range	-22 °C / -9 °C	-22 °C / -9 °C	-22 °C / -9 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	5	5
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 256 / 304	Lt. 327 / 387	Lt. 398 / 470
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Lamiera preverniciata bianca con trattamento anticorrosione White prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata bianca con trattamento anticorrosione White prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata bianca con trattamento anticorrosione White prepainted sheet with anticorrosion treatment
Termometro / Thermometer	Digitale / Digital	Digitale / Digital	Digitale / Digital
Regolatore temperatura / Controller	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 54	dB 54	dB 54
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 70	mm 70	mm 70
Sbrinatorio / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 54 / 59	Kg 57 / 63	Kg 60 / 67
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 135	W 190	W 190
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,23	KwH/24H 2,58	KwH/24H 2,92

VETRINE GELATO

ICE-CREAM SHOWCASE



ICE 7

Vetrina gelato statica.
Static ice-cream showcase.



ICE 8

Vetrina gelato statica.
Static ice-cream showcase.






Interno in alluminio martellato
Embossed aluminium inner liner



Porta vetro scorrevole
Sliding glass lids



Termometro analogico
Analogue thermometer

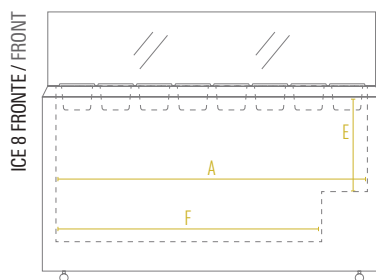

Dimensioni mm / Dimensions mm	ICE 7	ICE 8
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1305 x 635 x 1240	1555 x 635 x 1240
Dimensioni Imballo - base refrigerata (LxPxH) Packaging Dimensions - refrigerated base (WxDxH)	1355 x 700 x 965	1610 x 700 x 965
Dimensioni Imballo - Kit vetri (LxPxH) Packaging Dimensions - Glass unit (WxDxH)	1390 x 620 x 250	1650 x 620 x 250
A - Larghezza / Width	1180	1430
B - Profondità / Depth	510	510
C - Altezza / Height	560	560
E - Altezza Minima / Min. Height	330	330
F - Larghezza Minima / Min. Width	970	1210
Adesivo Laterale Destro / Side Right Sticker	625 x 490/379	625 x 490/379
Adesivo Laterale Sinistro / Side Left Sticker	625 x 750/638	625 x 750/638
Adesivo Frontale / Front Sticker	1295 x 643	1545 x 643

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	ICE 7	ICE 8
Temperatura / Temperature Range	-23 °C / -13 °C	-23 °C / -13 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 337 / 381	Lt. 414 / 467
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 52	dB 53
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Illuminazione / Lighting/	Led	Led
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Vaschette in acciaio inox e dimensioni (LxPxH) Stainless steel baskets and dimensions (WxDxH)	Non incluse / Not included N° 7 - mm 165 x 360 x 100 - lt. 4,25 N° 7 - mm 165 x 360 x 120 - lt. 5	Non incluse / Not included N° 8 - mm 165 x 360 x 100 - lt. 4,25 N° 8 - mm 165 x 360 x 120 - lt. 5
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 105 / 115	Kg 120 / 131
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 299	W 293
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 4,3	KwH/24H 4,65

ARMADI PASTICCERIA

PASTRY CABINET



CREAM 995 BT

Armadio freezer gelato ventilato
sbrinamento con resistenza elettrica.
Ventilated ice-cream deep freezer
with electric heater automatic defrost.



D



PXF 990 TN

Armadio frigo pasticceria ventilato
sbrinamento con resistenza elettrica.
Ventilated pastry cabinet with electric
heater automatic defrost.



C






Superficie in acciaio inox AISI 304
AISI 304 Stainless steel body and innerliner



Mensole regolabili
Adjustable shelves



Piedi 110 / 170 mm
Feet 110 / 170 mm

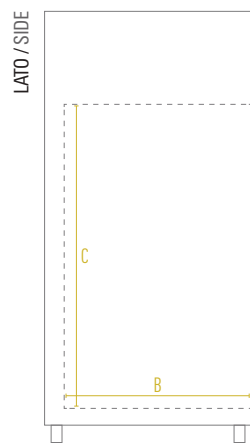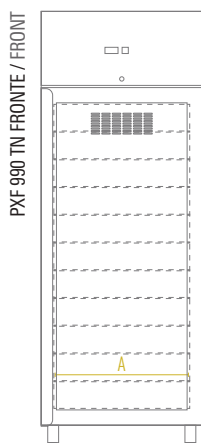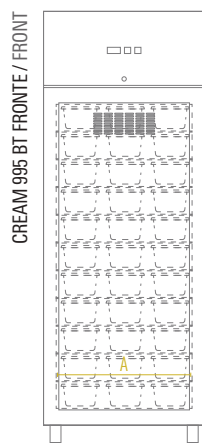

Dimensioni mm / Dimensions mm	CREAM 995 BT	PXF 990 TN
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	740 x 1046,5 x 2100*	740 x 1046,5 x 2100*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	760 x 1070 x 2150	760 x 1070 x 2150
A - Larghezza / Width	620	620
B - Profondità / Depth	860	860
C - Altezza / Height	1510	1510

*L'altezza totale di tutti gli articoli è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza
The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CREAM 995 BT	PXF 990 TN
Temperatura / Temperature Range	-22 °C / -18 °C	+2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	5
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 534 / 852	Lt. 534 / 852
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 45	dB 42
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinatorio / Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	Mensole con guide a "C" / "C" shaped shelves Standard N° 10 (distanza tra mensole 9 cm / shelves distance 9 cm) - mm 600 x 800 (Mensole / shelves max 26)	Mensole con guide a "L" / "L" shaped shelves Standard N° 10 (distanza tra mensole 9 cm / shelves distance 9 cm) - mm 600 x 800 (Mensole / shelves max 26)
Illuminazione / Lighting	Led 12V / 2,4W	Led 12V / 2,4W
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h 110/170mm	4 Piedi / 4 Feet - h 110/170mm
Ruote / Castors	Optional - h 140mm	Optional - h 140mm
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 152 / 180	Kg 143 / 161
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 650	W 330
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 7,51	Kwh/24H 1,98

TAVOLI PASTICCERIA AISI 304 - 800 mm

AISI 304 PASTRY COUNTERS - 800 mm



B



PXF 2100 TN

Tavolo refrigerato pasticceria ventilato.
Ventilated pastry refrigerated counter.



PXF 2200 TN CON ALZATINA

Tavolo refrigerato pasticceria ventilato
con alzatina.
Ventilated pastry refrigerated counter
with splashback.







Versione con alzatina
With splashback version



Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Superficie interna ed esterna acciaio inox AISI 304
AISI 304 Stainless steel body and inner liner

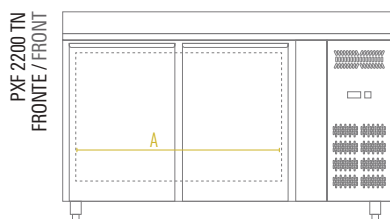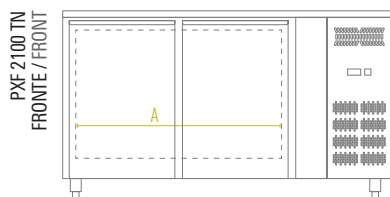

Dimensioni mm / Dimensions mm	PXF 2100 TN	PXF 2200 TN
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1510 x 800 x 860*	1510 x 800 x 960*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1540 x 830 x 910	1540 x 830 x 1010
A - Larghezza / Width	945	945
B - Profondità / Depth	680	680
C - Altezza / Height	560	560

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	PXF 2100 TN	PXF 2200 TN
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	5
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 268 / 428	Lt. 268 / 428
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 410 x 600 + N° 2 - mm 465 x 605	N° 2 - mm 410 x 600 + N° 2 - mm 465 x 605
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 140 / 155	Kg 150 / 165
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 300	W 300
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 1,76	Kwh/24H 1,76

TAVOLI PASTICCERIA AISI 304 - 800 mm

AISI 304 PASTRY COUNTERS - 800 mm



PXF 3100 TN

Tavolo refrigerato pasticceria ventilato.
Ventilated pastry refrigerated counter.



PXF 3200 TN CON ALZATINA

Tavolo refrigerato pasticceria ventilato
con alzatina.
Ventilated pastry refrigerated counter
with splashback.







Versione con alzatina
With splashback version



Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Superficie interna ed esterna acciaio inox AISI 304
AISI 304 Stainless steel body and inner liner

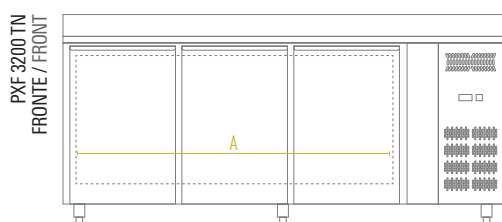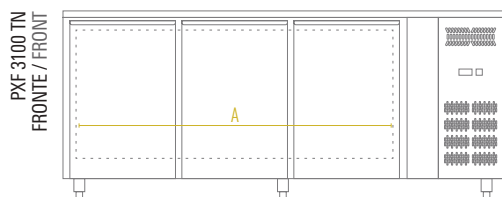

Dimensioni mm / Dimensions mm	PXF 3100 TN	PXF 3200 TN
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	2020 x 800 x 860*	2020 x 800 x 960*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	2050 x 830 x 910	2050 x 830 x 1010
A - Larghezza / Width	1455	1455
B - Profondità / Depth	680	680
C - Altezza / Height	560	560

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	PXF 3100 TN	PXF 3200 TN
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	5
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 410 / 635	Lt. 410 / 635
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 410 x 600 + N° 3 - mm 465 x 605	N° 3 - mm 410 x 600 + N° 3 - mm 465 x 605
Chiusura automatica porta Self closing door	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing
Ruote-Piedi / Castors-Feet	6 Piedi / 6 Feet h mm 110/170	6 Piedi / 6 Feet h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 152 / 170	Kg 162 / 180
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 300	W 300
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,74	KwH/24H 2,74

CONGELATORI A POZZO

CHEST FREEZER



Compressore INVERTER.
INVERTER compressor.



GELO 350 PS

Congelatore statico a pozzo porta cieca battente.
Static chest freezer with solid hinged lids.



GELO 550 PS

Congelatore statico a pozzo porta cieca battente.
Static chest freezer with solid hinged lids.

GELO 450 PS

Congelatore statico a pozzo porta cieca battente.
Static chest freezer with solid hinged lids.

GELO 650 PS

Congelatore statico a pozzo porta cieca battente.
Static chest freezer with solid hinged lids.



GELO 750 PS

Congelatore statico a pozzo doppia porta cieca battente.
Static chest freezer with double solid hinged lids.








Chiave e serratura
Lock and key



Interno lamiera preverniciata bianca
White prepainted sheet innerliner



Termostato e termometro meccanico
Mechanical thermostat and thermometer

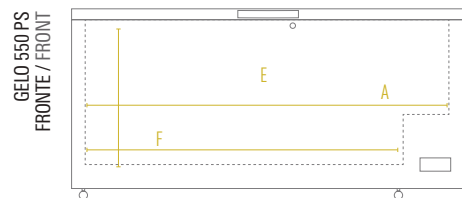

Dimensioni mm / Dimensions mm	GEL 350 PS	GEL 450 PS	GEL 550 PS	GEL 650 PS	GEL 750 PS
Dimensioni Esterne (LxPxH) External Dimensions (WxDxH)	1035 x 750 x 880	1275 x 750 x 880	1535 x 750 x 880	1805 x 750 x 880	2075 x 750 x 880
Dimensioni Imballo (LxPxH) Packaging Dimensions (WxDxH)	1080 x 760 x 980	1320 x 760 x 980	1580 x 760 x 980	1850 x 760 x 980	2125 x 760 x 980
A - Larghezza / Width	890	1130	1390	1660	1930
B - Profondità / Depth	530	530	530	530	530
C - Altezza / Height	665	665	665	665	673
E - Altezza Minima / Min. Height	415	415	415	415	423
F - Larghezza Minima / Min. Width	660	900	1160	1430	1700
Adesivo Laterale Destro / Side Right Sticker	670 x 530	670 x 530	670 x 530	670 x 530	670 x 530
Adesivo Laterale Sinistro / Side Left Sticker	670 x 762	670 x 762	670 x 762	670 x 762	670 x 762
Adesivo Frontale / Front Sticker	1030 x 762	1270 x 762	1530 x 762	1800 x 762	2070 x 762

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	GEL 350 PS	GEL 450 PS	GEL 550 PS	GEL 650 PS	GEL 750 PS
Temperatura / Temperature Range	-23 °C / -10 °C	-23 °C / -10 °C	-23 °C / -10 °C	-23 °C / -10 °C	-23 °C / -10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 283 / 304	Lt. 368 / 383	Lt. 459 / 473	Lt. 560 / 567	Lt. 598 / 670
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment				
Superficie Interna Inner Liner	Lamiera preverniciata bianca con trattamento anticorrosione, con rivestimento in poliestere verniciato bianco White prepainted sheet with anticorrosion treatment, coating with white paint Polyester				
Cestelli / Baskets	Standard 1 pz / 1 pcs 573 x 245 x 248 mm	Standard 2 pz / 2 pcs 573 x 245 x 248 mm	Standard 2 pz / 2 pcs 573 x 245 x 248 mm	Standard 2 pz / 2 pcs 573 x 245 x 248 mm	Standard 2 pz / 2 pcs 573 x 245 x 248 mm
Termometro / Thermometer	Meccanico Mechanical	Meccanico Mechanical	Meccanico Mechanical	Meccanico Mechanical	Meccanico Mechanical
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico Mechanical	Meccanico Mechanical	Meccanico Mechanical	Meccanico Mechanical	Meccanico Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 48	dB 50	dB 50	dB 50	dB 51,4
Compressore / Compressor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 70	mm 70	mm 70	mm 70	mm 70
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Illuminazione led / Led lighting	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote h 70mm, 2 con freni 4 Castors h 70mm, 2 with brake				
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 43 / 57	Kg 52 / 65	Kg 63 / 82	Kg 68 / 91	Kg 80 / 106
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220	V 220	V 220	V 220 / 240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A	R600A	R290
Assorbimento / Absorption	W 90	W 125	W 125	W 125	W 185
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,27	KwH/24H 2,603	KwH/24H 3,005	KwH/24H 3,450	KwH/24H 3,723

-23



Catering

La ristorazione ha bisogno di un'organizzazione impeccabile in cui fa da padrone l'acciaio, con gli armadi inox a ripiani, banchi pizza, tavoli refrigerati, macchine del ghiaccio e innovativi maturatori carne. Tutti elementi che giocano un ruolo chiave per l'attività food e su cui abbiamo un'esperienza consolidata.

Scegliere le nostre soluzioni di arredo inox per le cucine professionali vuol dire garantire igiene, resistenza e qualità assoluta senza mai scordare il design.

Catering needs an impeccable organization where stainless steel acts as a master thanks to stainless steel vertical cabinets, pizza benches, refrigerated counters, ice makers and innovative cabinets for meat maturation. All these solutions play a key role in the catering sector where we have a consolidated experience. Choosing our stainless steel equipment solutions for professional kitchens means ensuring hygiene standard, durability and quality, with a special attention to design.

FRIGO VETRINA CONSERVAZIONE CARNE

MEAT STORAGE AND DISPLAY COOLER




VICTORIA MEAT 65

Frigo vetrina per conservazione ed esposizione carne.
Meat storage and display cooler.




VICTORIA MEAT 85

Frigo vetrina per conservazione ed esposizione carne.
Meat storage and display cooler.

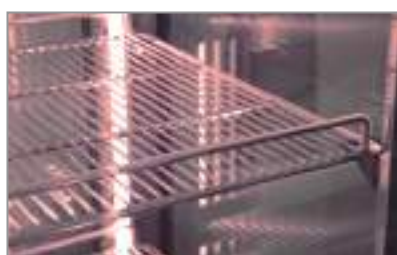




Interno in acciaio inox AISI 304
AISI 304 stainless steel inner liner

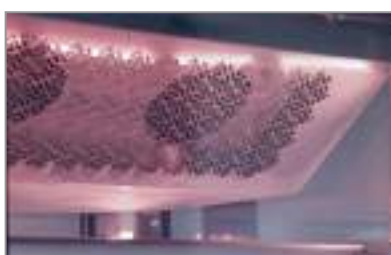

Sistema di aerazione con ventole assiali
Axial ventilation system



Barre di appendamento (Optional)
Hanging bar (Optional)

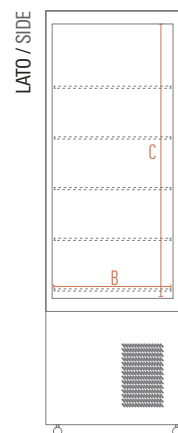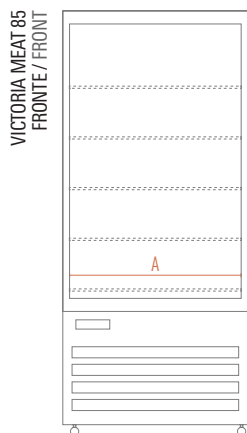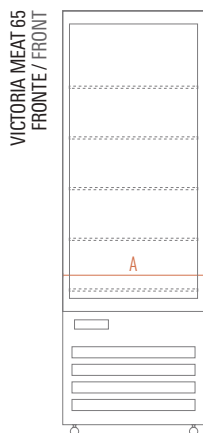

Dimensioni mm / Dimensions mm	VICTORIA MEAT 65	VICTORIA MEAT 85
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	650 x 650 x 1950	850 x 650 x 1950
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	760 x 760 x 2170	960 x 760 x 2070
A - Larghezza / Width	588	788
B - Profondità / Depth	555	555
C - Altezza / Height	1208	1208

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	VICTORIA MEAT 65	VICTORIA MEAT 85
Temperatura / Temperature Range	-1°C / +5 °C	-1°C / +5 °C
Umidità / Humidity	70 - 80 %	70 - 80 %
Classe Climatica / Climate Class	3	3
Volume Netto / Net Volume	Lt. 319 / 340	Lt. 439 / 450
Superficie esterna Body	Acciaio - Vetro Stainless steel - Glass	Acciaio - Vetro Stainless steel - Glass
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 53	dB 53
Sbrinamento Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Illuminazione / Lighting	4 Led verticali / Vertical	4 Led verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Chiave e serratura / Lock and key	Sì / Yes	Sì / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	No	No
Mensole in acciaio (LxP) / Stainless steel shelves (WxD)	N° 4 - mm 530 x 417	N° 4 - mm 730 x 417
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 189 / 211	Kg 190 / 220
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 320	W 320
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 6,552	KwH/24H 8,134

FRIGO VETRINA CONSERVAZIONE CARNE

MEAT STORAGE AND DISPLAY COOLER



Smart
Link
Wifi



THIN AGER

Frigo vetrina per conservazione ed esposizione carne.
Meat storage and display cooler.




Interno in acciaio inox AISI 304
AISI 304 stainless steel inner liner



Sistema di aerazione con ventola assiale
Axial ventilation system



Esposizione e conservazione della carne
Meat storage and display



Dimensioni mm / Dimensions mm	THIN AGER
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	390 x 475 x 1880
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	450 x 550 x 2080
A - Larghezza / Width	310
B - Profondità / Depth	365
C - Altezza / Height	1498
Adesivo Laterale / Side Sticker	403 x 1850
Adesivo Vetro / Glass Sticker	284 x 1468

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	THIN AGER
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +4 °C
Classe Climatica / Climate Class	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 133 / 160
Superficie Esterna Body	Acciaio galvanizzato Galvanized stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio inox / Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic Touch screen
Rumorosità / Noise level	dB 44
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	1 Led verticale / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	No
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 294 x 355
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 61 / 70
Voltaggio / Voltage	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A
Assorbimento / Absorption	W 180
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 1,57

FRIGO PENSILE CONSERVAZIONE CARNE

MEAT STORAGE AND DISPLAY COOLER



WALL MEAT 200 BLK

Frigo vetrina pensile per conservazione ed esposizione carne.
Meat storage and display cooler.



WALL MEAT 200 INOX

Frigo vetrina pensile per conservazione ed esposizione carne.
Meat storage and display cooler.




WALL MEAT 300 BLK

Frigo vetrina pensile per conservazione ed esposizione carne.
Meat storage and display cooler.



WALL MEAT 300 INOX

Frigo vetrina pensile per conservazione ed esposizione carne.
Meat storage and display cooler.

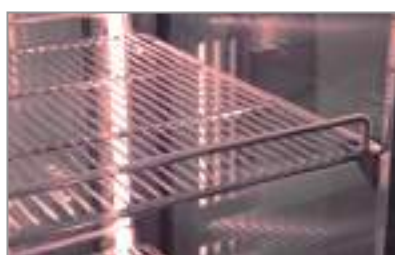




Interno in acciaio inox AISI 304
AISI 304 stainless steel inner liner




Maniglia integrata
Built-in handle



Staffa per appendimento a scomparsa
Hidden hanging bracket

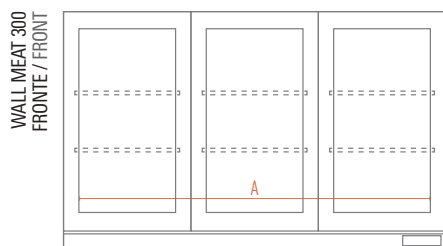

STAFFA PER
APPENDIMENTO
A SCOMPARSA



Dimensioni mm / Dimensions mm	WALL MEAT 200 BLK / INOX	WALL MEAT 300 BLK / INOX
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	900 x 565 x 852*	1350 x 565 x 852*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	920 x 620 x 1045	1440 x 630 x 1045
A - Larghezza / Width	810	1260
B - Profondità / Depth	375	375
C - Altezza / Height	705	705
D - Profondità Min. / Min. Depth	195	195
E - Altezza Min. / Min. Height	499	499
*Con piedini / with feet +30 mm		

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	WALL MEAT 200 BLK / INOX	WALL MEAT 300 BLK / INOX
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +10 °C	-2 °C / +10 °C
Umidità / Humidity	70 - 80%	70 - 80%
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 146 / 195	Lt. 254 / 280
Superficie Esterna Body	BLACK: Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione INOX: Acciaio AISI 304 spazzolato BLACK: Prepainted sheet with anticorrosion treatment INOX: 304 brushed stainless steel	BLACK: Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione INOX: Acciaio AISI 304 spazzolato BLACK: Prepainted sheet with anticorrosion treatment INOX: 304 brushed stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio specchiato / Mirror Stainless Steel	Acciaio specchiato / Mirror Stainless Steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 60	dB 60
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45	mm 45
Sbrinamento / Defrost	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic
Illuminazione Lighting	2 Led verticali + 1 orizzontale 2 Vertical led + 1 horizontal led	2 Led verticali + 1 orizzontale 2 Vertical led + 1 horizontal led
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 4 - mm 395 x 336	Dx+Sx N° 4 - mm 399 x 340 Centrale / Central N° 2 - mm 446 x 440
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 83 / 101	Kg 99 / 119
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 110	W 190
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 1,32	Kwh/24H 2,00

ARMADI PER ALIMENTI

CABINET FOR CHEESE AND COLD CUTS



SF 180 INOX

Armadio per conservazione di salumi e formaggi.
Cabinet for cheese and cold cuts storage.




Barre per appendimento
Hanging bar



Interni in acciaio AISI 304
Stainless steel AISI 304 interior



Termostato elettronico touch control
Touch control electronic thermostat

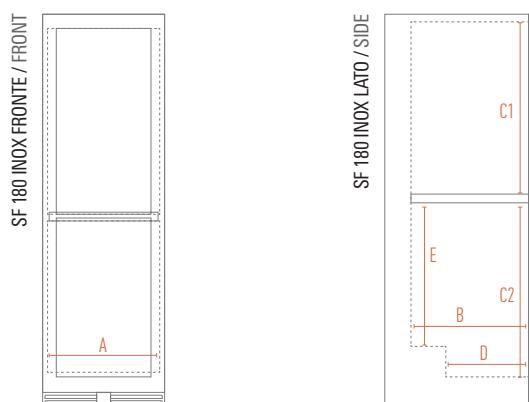

Dimensioni mm / Dimensions mm	SF 180 INOX
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	595 x 700 x 1804
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	645 x 770 x 1996
A - Larghezza / Width	515
B - Profondità / Depth	540
C1 - Altezza / Height	853
C2 - Altezza / Height	695
D - Profondità Min. / Min. Depth	380
E - Altezza Min. / Min. Height	555

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SF 180 INOX
Temperatura / Temperature Range	0° C / +20 °C 0° C / +20 °C
Classe Climatica / Climate Class	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 441 / 455
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox 304 / 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic - Touch screen
Rumorosità / Noise level	dB 44
Spessore isolamento / Insulation thickness	55 mm
Sbrinamento / Defrost	Automatico / Automatic
Illuminazione Lighting	2 led orizzontali, 1 per ogni scompartimento 2 led horizontal, 1 of each compartment
Reversibilità porte / Reversible doors	Sì / Yes
Mensole (LxP) Shelves (WxD)	Acciaio inox N. 3 barre + N. 6 mensole mm 535 x 513 (Vano Sup.) + N. 3 mensole - mm 535 x 513 - (Vano Inf.) Stainless steel N. 3 hanging bars + N. 6 shelf - mm 535 x 513 - (Top) + N. 3 shelf - mm 535 x 513 - (Low)
Piedi-Ruote / Castors-Feet	4 piedi / 4 feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	kg 102 / 120
Voltaggio / Voltage	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A
Assorbimento / Absorption	W 118
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,46

ESPOSITORI PER SUSHI

SUSHI SHOWCASE



SUSHI 120

Espositore soprabanco per sushi.
Sushi showcase.



SUSHI 135

Espositore soprabanco per sushi.
Sushi showcase.



SUSHI 150

Espositore soprabanco per sushi.
Sushi showcase.



SUSHI 180

Espositore soprabanco per sushi.
Sushi showcase.





Illuminazione led
Led lighting



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Vaschette e superficie interna in acciaio AISI 304
AISI 304 stainless steel pans and inner liner

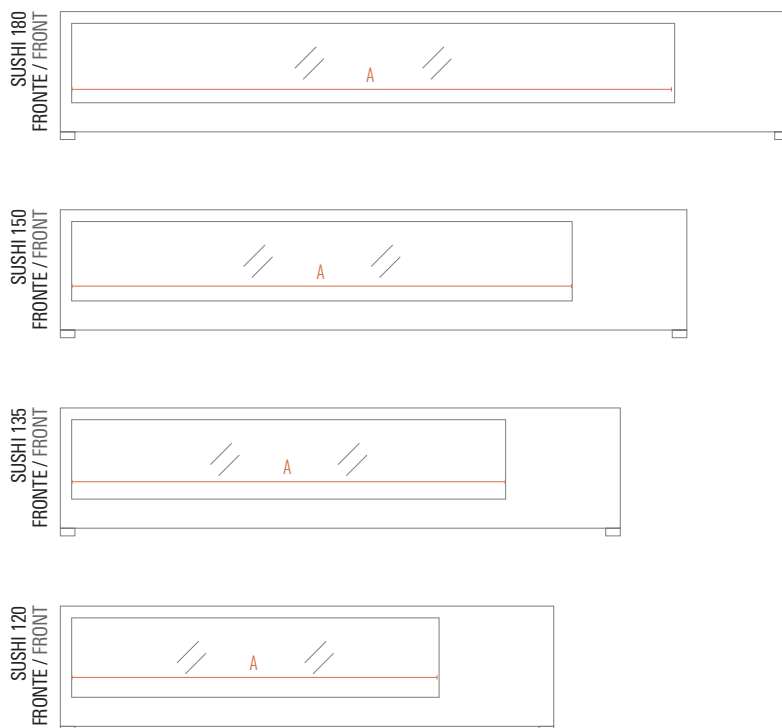

Dimensioni mm / Dimensions mm	SUSHI 120	SUSHI 135	SUSHI 150	SUSHI 180
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1177 x 406 x 318	1353 x 406 x 318	1529 x 406 x 318	1800 x 406 x 318
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1260 x 500 x 520	1440 x 500 x 520	1610 x 500 x 520	1880 x 500 x 520
A - Larghezza / Width	758	934	1110	1370
B - Profondità / Depth	340	340	340	340
C - Altezza / Height	220	220	220	220

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SUSHI 120	SUSHI 135	SUSHI 150	SUSHI 180
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +12 °C	0 °C / +12 °C	0 °C / +12 °C	0 °C / +12 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 31 / 42	Lt. 38 / 52	Lt. 45 / 62	Lt. 59 / 82
Superficie Esterna / Body	Vetro, plastica Glass, plastic	Vetro, plastica Glass, plastic	Vetro, plastica Glass, plastic	Vetro, plastica Glass, plastic
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Stainless steel	Acciaio Stainless steel	Acciaio Stainless steel	Acciaio Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Si	Si	Si	Si
Spessore isolamento / Insulation thickness	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Sbrinamento / Defrost	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic
Illuminazione / Lighting	1 led	1 led	1 led	1 led
Vaschette Gastronorm GN - Incluse GN pans - Included	N° 4 GN1/3 (325 x 176 mm)	N° 5 GN1/3 (325 x 176 mm)	N° 6 GN1/3 (325 x 176 mm)	N° 5 GN1/2 (325 x 265 mm)
Piedi-Ruote / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 35,5 / 53,5	Kg 39 / 60	Kg 44,5 / 68	Kg 48,5 / 74,9
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 180	W 180	W 180	W 180
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,4	KwH/24H 1,6	KwH/24H 1,8	KwH/24H 2,00

ESPOSITORI PER SUSHI

SUSHI SHOWCASE



SH 150

Espositore soprabanco per sushi.
Sushi showcase.



SH 180

Espositore soprabanco per sushi.
Sushi showcase.






Vaschette
Separators



Superficie esterna in lamiera anticorrosione
Sheet with anticorrosion treatment body



Evaporatore superiore
Upper evaporator



Dimensioni mm / Dimensions mm	SH 150	SH 180
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1500 x 415 x 300	1800 x 415 x 300
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1581 x 557 x 496	1881 x 557 x 496
A - Larghezza / Width	1030	1330
B - Profondità / Depth	400	400
C - Altezza / Height	270	270

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SH 150	SH 180
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +6 °C	0 °C / +6 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto / Net Volume	Lt. 59,7	Lt. 76,6
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	Vetro / Glass	Vetro / Glass
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 40	dB 40
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Illuminazione / Lighting	1 Led orizzontale / Horizontal	1 Led orizzontale / Horizontal
Vaschette Gastronorm GN - Includere GN pans - Included	N° 5 GN1/3	N° 7 GN1/3
Ruote-Piedi / Castors-Feet	6 Piedi / 6 Feet	6 Piedi / 6 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 51 / 71	Kg 61 / 81
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 160	W 230
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 1,3	Kwh/24H 1,2

VETRINE REFRIGERATE SOPRABANCO

REFRIGERATED FOOD DISPLAY CABINET



Smart
Link
Wifi



FISHOW 70

Vetrina refrigerata statica.
Static refrigerated food display cabinet.



FISHOW 100

Vetrina refrigerata statica.
Static refrigerated food display cabinet.






Tubo di drenaggio
Drain pipe



Ante scorrevoli
Sliding doors



Superficie interna ed esterna in acciaio AISI 304
AISI 304 stainless steel inner liner and body

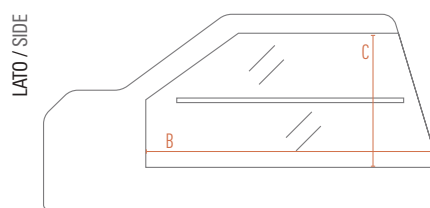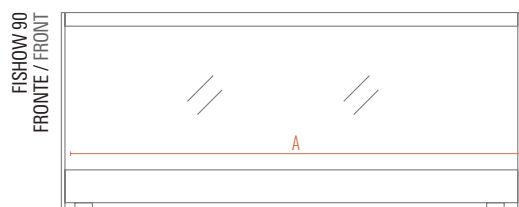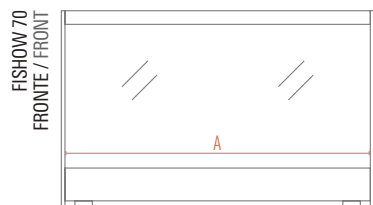

Dimensioni mm / Dimensions mm	FISHOW 70	FISHOW 100
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	689 x 874 x 419	1014 x 874 x 419
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	779 x 960 x 610	1104 x 960 x 610
A - Larghezza / Width	673	998
B - Profondità / Depth	518	518
C - Altezza / Height	310	310

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	FISHOW 70	FISHOW 100
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +12 °C	+2 °C / +12 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 100 / 112	Lt. 148 / 160
Superficie Esterna / Body	Acciaio AISI 304, Vetro AISI 304 Stainless steel, Glass	Acciaio AISI 304, Vetro AISI 304 Stainless steel, Glass
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio AISI 304, Vetro AISI 304 Stainless steel, Glass	Acciaio AISI 304, Vetro AISI 304 Stainless steel, Glass
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Sì	Sì
Sbrinatorio / Defrost	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic
Illuminazione / Lighting	1 led	1 led
Mensole in vetro (LxP) / Glass shelves (WxD)	N° 1 - 668 x 280 mm	N° 1 - 993 x 280 mm
Vaschette Gastronorm (incluse) / GN pans (included)	N° 2 GN 1/1	N° 3 GN 1/1
Piedi-Ruote / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	46,5 / 69,3	56 / 87,6
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 155	W 165
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 2,0	Kwh/24H 2,0

ABBATTITORI DI TEMPERATURA

BLAST CHILLER


 -30 +5



ABT 03 TOP

Abbattitore di temperatura.
Blast chiller.


Evaporatore con trattamento anticorrosione.
Anti-corrosion treated evaporator.

PROGRAMMI DI FUNZIONAMENTO

CHILL CYCLE+HOLDING



FREEZING CYCLE+HOLDING




Capienza: 3 teglie GN 2/3
Capacity: 3 pans GN 2/3



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Superficie esterna in acciaio inox AISI 304
AISI 304 stainless steel body

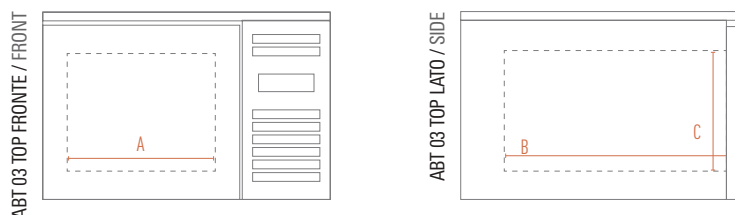

Dimensioni mm / Dimensions mm	ABT 03 TOP
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	660 x 650 x 430
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	730 x 740 x 580
A - Larghezza / Width	340
B - Profondità / Depth	510
C - Altezza / Height	270

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	ABT 03 TOP
Temperatura / Temperature Range	-35 °C / +5 °C
Classe Climatica / Climate Class	5
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 30 / 33
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304/ AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna, compreso cover evaporatore / Inner Liner, evaporator cover included	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual
Tempo di abbattimento temperatura da 70°C / +3°C Blast chilling time from 70 °C to +3°C	8 Kg - 90 minuti/minutes
Tempo di abbattimento temperatura da 70°C / -18°C Blast chilling time from 70 °C to -18°C	5 Kg - 240 minuti/minutes
Capienza e dimensione (LxP) - Teglie (non comprese) / Capacity and dimensions (WxD) - Pans (not included)	n° 3 teglie/pans GN 2/3 (354x325 mm)
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 42 / 52
Voltaggio / Voltage	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290
Assorbimento / Absorption	W 500

ABBATTITORI DI TEMPERATURA

BLAST CHILLER



ABT 05

Abbattitore di temperatura.
Blast chiller.

Evaporatore con trattamento anticorrosione.
Anti-corrosion treated evaporator.




ABT 10

Abbattitore di temperatura.
Blast chiller.

Evaporatore con trattamento anticorrosione.
Anti-corrosion treated evaporator.

PROGRAMMI DI FUNZIONAMENTO

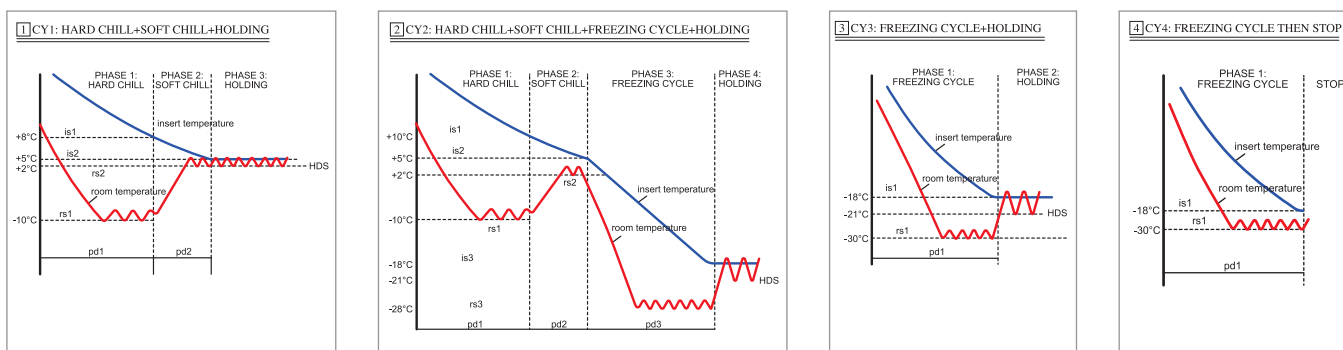


Sonda di raggiungimento temperatura prodotto
Product temperature probe



Termostato elettronico con 4 programmi
Electronic thermostat equipped with 4 setting programs



Superficie esterna in acciaio inox AISI 304
AISI 304 stainless steel body

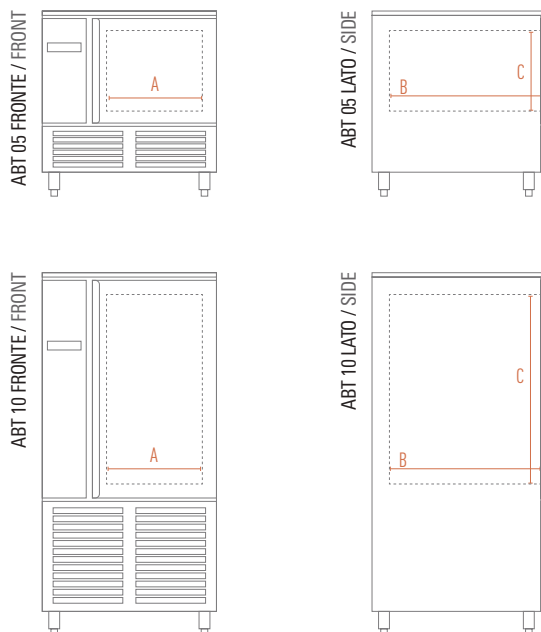

Dimensioni mm / Dimensions mm	ABT 05	ABT 10
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	800 x 877 x 840*	800 x 877 x 1665
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	870 x 955 x 1100	870 x 955 x 1730
A - Larghezza / Width	440	440
B - Profondità / Depth	695	695
C - Altezza / Height	370	870

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	ABT 05	ABT 10
Temperatura / Temperature Range	-35 °C / +5 °C	-35 °C / +5 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	5
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 102 / 156	Lt. 240 / 368
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304/ AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304/ AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna, compreso cover evaporatore Inner Liner, evaporator cover included	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 60	dB 60
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 70	mm 70
Sbrinamento Defrost	Automatico a gas caldo + Manuale Automatic with hot gas system + Manual	Automatico a gas caldo + Manuale Automatic with hot gas system + Manual
Tempo di abbattimento temperatura da 70°C / +3°C Blast chilling time from 70 °C to +3°C	18 Kg - 90 minuti/minutes	40 Kg - 90 minuti/minutes
Tempo di abbattimento temperatura da 70°C / -18°C Blast chilling time from 70 °C to -18°C	14 Kg - 240 minuti/minutes	28 Kg - 240 minuti/minutes
Teglie (non comprese) - Capienza e dimensione (LxP) / Pans (not included) - Capacity and dimensions (WxD)	n° 5 teglie/pans GN 1/1 (400 x 600 mm)	n° 10 teglie/pans GN 1/1 (400 x 600 mm)
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet h 50/70mm	4 Piedi / 4 Feet h 50/70mm
Ruote / Castors	Optional	Optional
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 105 / 138	Kg 150 / 190
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 720	W 900

ARMADI REFRIGERATI

REFRIGERATED CABINETS



GN 200 PS TN

Armadio frigo statico con agitatore.
Temperatura positiva.
Static-fan assisted cabinet.
Positive temperature.



GN 200 G TN

Armadio frigo statico con agitatore, porta vetro. Temperatura positiva.
Static-fan assisted cabinet, glass door. Positive temperature.



GN 200 G TN BLK

Armadio frigo statico con agitatore, porta vetro. Temperatura positiva.
Static-fan assisted cabinet, glass door. Positive temperature.




Maniglia integrata
Built-in handle



Illuminazione LED
LED lighting



Mensole rinforzate
Reinforced shelves

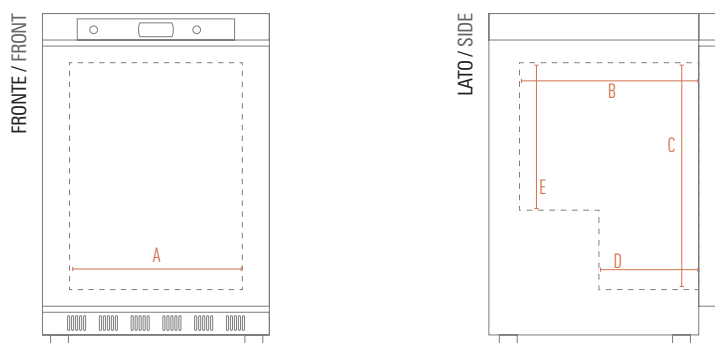

Dimensioni mm / Dimensions mm	GN 200 PS TN	GN 200 G TN / BLK
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 625 x 850	600 x 625 x 850
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	660 x 725 x 1000	660 x 725 x 1000
A - Larghezza / Width	457	457
B - Profondità / Depth	474	474
C - Altezza / Height	600	600
D - Profondità Min. / Min. Depth	264	264
E - Altezza Min. / Min. Height	390	390

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	GN 200 PS TN	GN 200 G TN / BLK
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	+2 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Capacità / Capacity	Lt. 200	Lt. 200
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 43,8	dB 38,6
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 70	mm 70
Sbrinamento / Defrost	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic
Illuminazione / Lighting	1 Led orizzontale 6w 1 horizontal led 6w	2 Led verticali 6w+6w 2 Vertical led 6w+6w
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	No
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 476 x 436 + N° 1 - mm 477 x 207	N° 2 - mm 476 x 436 + N° 1 - mm 477 x 207
Ruote-Piedi / Castors-Feet	2 Piedi + 2 Ruote / 2 Feet + 2 Castors	2 Piedi + 2 Ruote / 2 Feet + 2 Castors
Porta / Door	ABS	Vetro / Glass
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 40 / 43	Kg 41 / 45
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 125	W 157
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,25	KwH/24H 1,96

ARMADI REFRIGERATI

REFRIGERATED CABINETS



GN 200 PS BT

Armadio freezer statico.

Bassa temperatura.

Static freezer.

Negative temperature.



GN 200 G BT BLK

Armadio freezer statico, porta vetro. Bassa temperatura.

Static freezer, glass door. Negative temperature.




Maniglia integrata
Built-in handle



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Illuminazione Led
Led lighting

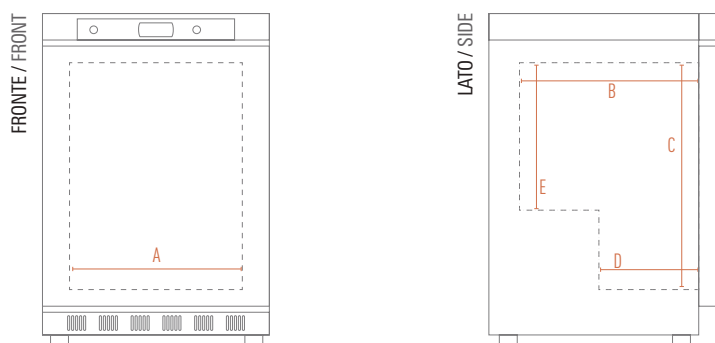

Dimensioni mm / Dimensions mm	GN 200 PS BT	GN 200 G BT BLK
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 625 x 850	600 x 625 x 850
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	660 x 725 x 1000	660 x 725 x 1000
A - Larghezza / Width	457	457
B - Profondità / Depth	474	474
C - Altezza / Height	600	600
D - Profondità Min. / Min. Depth	264	264
E - Altezza Min. / Min. Height	390	390

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	GN 200 PS BT	GN 200 G BT BLK
Temperatura / Temperature Range	-22 °C / -15 °C	-20 °C / -15 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	3, 4
Capacità / Capacity	Lt. 200	Lt. 200
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione, porta vetro. Prepainted sheet with anticorrosion treatment, full glass door.
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 46	dB 44
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 70	mm 70
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Illuminazione / Lighting	1 Led orizzontale 6w 1 Horizontal led 6w	2 Led verticali 6w+6w 2 Vertical led 6w+6w
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	No
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 476 x 436 (1 mensola evaporante fissa + 1 mensola rimovibile) / 1 fixed evaporating shelf + 1 removable shelf	N° 2 - mm 476 x 436 (1 mensola evaporante fissa + 1 mensola rimovibile) / 1 fixed evaporating shelf + 1 removable shelf
Ruote-Piedi / Castors-Feet	2 Piedi + 2 Ruote / 2 Feet + 2 Castors	2 Piedi + 2 Ruote / 2 Feet + 2 Castors
Porta / Door	ABS	Vetro / Glass
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 36 / 39	Kg 47 / 51
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290
Assorbimento / Absorption	W 130	W 190
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,12	KwH/24H 3,75

ARMADI REFRIGERATI

REFRIGERATED CABINETS



Mensole refrigerate
(versioni BT), distanza tra
mensole 21 cm.
Refrigerated shelves (BT
models), distance between
shelves 21 cm.



GN 400 PS TN

Armadio frigo statico con agitatore.
Temperatura positiva.
Static-fan assisted cabinet.
Positive temperature.



GN 600 PS TN

Armadio frigo statico con agitatore.
Temperatura positiva.
Static-fan assisted cabinet.
Positive temperature.



GN 400 PS BT

Armadio freezer statico.
Bassa temperatura.
Static freezer.
Negative temperature.



GN 600 PS BT

Armadio freezer statico.
Bassa temperatura.
Static freezer.
Negative temperature.





Ventola assiale (versione TN)
Axial fan (TN model)



Mensole rinforzate (versione TN)
Reinforced shelves (TN model)



Maniglia integrata
Built-in handle

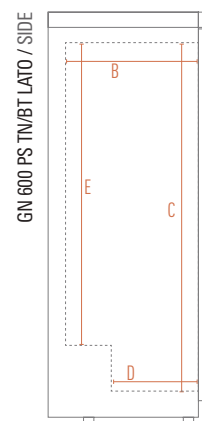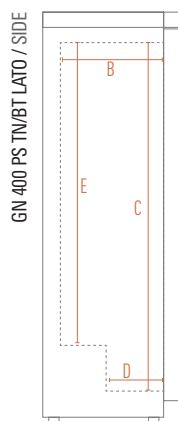

Dimensioni mm / Dimensions mm	GN 400 PS TN	GN 400 PS BT	GN 600 PS TN	GN 600 PS BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 625 x 1860	600 x 625 x 1860	775 x 760 x 1860	775 x 760 x 1860
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	660 x 725 x 2000	660 x 725 x 2000	850 x 790 x 2000	850 x 790 x 2000
A - Larghezza / Width	457	457	632	632
B - Profondità / Depth	474	474	610	610
C - Altezza / Height	1600	1600	1600	1600
D - Profondità Min. / Min. Depth	264	264	400	400
E - Altezza Min. / Min. Height	1390	1390	1390	1390

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	GN 400 PS TN	GN 400 PS BT	GN 600 PS TN	GN 600 PS BT
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	-22 °C / -15 °C	0 °C / +10 °C	-22 °C / -15 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4	4
Capacità / Capacity	Lt. 400	Lt. 400	Lt. 600	Lt. 600
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS	ABS	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 43,5	dB 38,7	dB 45,9	dB 38,4
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 70	mm 70	mm 70	mm 70
Sbrinamento / Defrost	Automatico / Automatic	Manuale / Manual	Automatico / Automatic	Manuale / Manual
Illuminazione / Lighting	1 Led orizzontale 1 horizontal led	1 Led orizzontale 1 horizontal led	1 Led orizzontale 1 horizontal led	1 Led orizzontale 1 horizontal led
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 476 x 436 + N° 1 - mm 477 x 207	N° 6 - mm 476 x 436	N° 5 - mm 652 x 573 + N° 1 - mm 652 x 347	N° 6 - mm 652 x 573
Ruote-Piedi / Castors-Feet	2 Piedi + 2 Ruote / 2 Feet + 2 Castors	2 Piedi + 2 Ruote / 2 Feet + 2 Castors	2 Piedi + 2 Ruote / 2 Feet + 2 Castors	2 Piedi + 2 Ruote / 2 Feet + 2 Castors
Porta / Door	ABS	ABS	ABS	ABS
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 72 / 85	Kg 65 / 78	Kg 94 / 110	Kg 84 / 99
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290	R600A	R290
Assorbimento / Absorption	W 176	W 200	W 194	W 260
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,374	KwH/24H 2,933	KwH/24H 1,709	KwH/24H 3,695

ARMADI REFRIGERATI

REFRIGERATED CABINETS



GN 400 G TN

Armadio frigo statico con agitatore, porta vetro. Temperatura positiva.

Static-fan assisted cabinet, glass door.

Positive temperature.



Colori disponibili / Available colors



GN 400 G BT

Armadio freezer statico, porta vetro.

Bassa temperatura.

Static freezer, glass door.

Negative temperature.



Colori disponibili / Available colors




Mensole refrigerate distanza 21 cm (versione BT).
Refrigerated shelves distanced 21 cm (BT model).



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Porta vetro senza cornice con maniglia integrata
Full glass frameless door with built-in handle

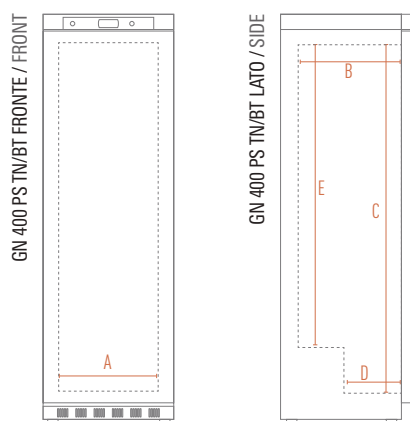

Dimensioni mm / Dimensions mm	GN 400 G TN - GN 400 G TN BLK	GN 400 G BT - GN 400 G BT BLK
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 625 x 1860	600 x 625 x 1860
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	660 x 725 x 2000	660 x 725 x 2000
A - Larghezza / Width	457	457
B - Profondità / Depth	474	474
C - Altezza / Height	1600	1600
D - Profondità Min. / Min. Depth	264	264
E - Altezza Min. / Min. Height	1390	1390
Adesivo Laterale / Side Sticker	525 x 1850	525 x 1850
Adesivo Vetro / Glass Sticker	408 x 1477	408 x 1477

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	GN 400 G TN - GN 400 G TN BLK	GN 400 G BT - GN 400 G BT BLK
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +10 °C	-22 °C / -15 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Capacità / Capacity	Lt. 400	Lt. 400
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 45,9	dB 38,4
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 70	mm 70
Sbrinamento / Defrost	Automatico / Automatic	Manuale / Manual
Illuminazione / Lighting	2 Led Verticali / 2 vertical led	2 Led Verticali / 2 vertical led
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	No	No
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 652 x 542 + N° 1 - mm 652 x 347	N° 6 - mm 468 x 405
Ruote-Piedi / Castors-Feet	2 Piedi + 2 Ruote / 2 Feet + 2 Castors	2 Piedi + 2 Ruote / 2 Feet + 2 Castors
Porta / Door	Vetro temperato / Tempered Glass	Vetro temperato / Tempered Glass
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 75 / 88	Kg 86 / 99
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290
Assorbimento / Absorption	W 235	W 330
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,02	KwH/24H 6,08

ARMADI REFRIGERATI IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL CABINET



GN 200 TN INOX

Armadio frigo statico con agitatore in Acciaio Inox. Temperatura positiva.
Stainless steel static-fan assisted cabinet. Positive temperature.

A



GN 400 TN INOX

Armadio frigo statico con agitatore in Acciaio Inox. Temperatura positiva.
Stainless steel static-fan assisted cabinet. Positive temperature.

D



GN 600 TN INOX

Armadio frigo statico con agitatore in Acciaio Inox. Temperatura positiva.
Stainless steel static-fan assisted cabinet. Positive temperature.

C






Ventola assiale (versione TN)
Axial fan (TN model)



Interno in abs - Mensole rinforzate
ABS innerliner - Reinforced shelves



Maniglia integrata
Built-in handle

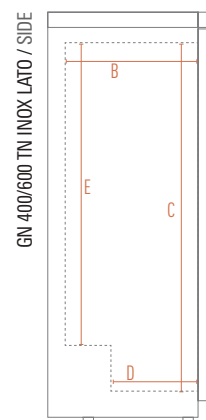

Dimensioni mm / Dimensions mm	GN 200 TN INOX	GN 400 TN INOX	GN 600 TN INOX
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 625 x 850	600 x 625 x 1860	775 x 760 x 1860
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	660 x 725 x 1000	660 x 725 x 2000	850 x 790 x 2000
A - Larghezza / Width	457	457	632
B - Profondità / Depth	474	474	610
C - Altezza / Height	600	1600	1600
D - Profondità Min. / Min. Depth	264	264	400
E - Altezza Min. / Min. Height	390	1390	1390

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	GN 200 TN INOX	GN 400 TN INOX	GN 600 TN INOX
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4, 5	4, 5	4, 5
Capacità / Capacity	Lt. 200	Lt. 400	Lt. 600
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 43,8	dB 43,5	dB 45,9
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 70	mm 70	mm 70
Sbrinatorio / Defrost	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic
Illuminazione / Lighting	1 Led orizzontale 6w 1 horizontal led 6w	1 Led orizzontale 1 horizontal led	1 Led orizzontale 1 horizontal led
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 477 x 407 + N° 1 - mm 477 x 207	N° 5 - mm 477 x 407 + N° 1 - mm 477 x 207	N° 5 - mm 652 x 573 + N° 1 - mm 652 x 347
Ruote-Piedi / Castors-Feet	2 Piedi + 2 Ruote 2 Feet + 2 Castors	2 Piedi + 2 Ruote 2 Feet + 2 Castors	2 Piedi + 2 Ruote 2 Feet + 2 Castors
Porta / Door	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 40 / 43	Kg 72 / 85	Kg 94 / 110
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 125	W 176	W 194
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,253	KwH/24H 1,374	KwH/24H 1,709

ARMADI REFRIGERATI IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL CABINET



GN 200 BT INOX

Armadio freezer statico in acciaio inox.
Bassa temperatura.
Stainless steel static freezer.
Negative temperature.




GN 400 BT INOX

Armadio freezer statico in acciaio inox.
Bassa temperatura.
Stainless steel static freezer.
Negative temperature.



GN 600 BT INOX

Armadio freezer statico in acciaio inox.
Bassa temperatura.
Stainless steel static freezer.
Negative temperature.



Mensole refrigerate, distanza 21 cm
(GN 400 / GN 600).
Distance between refrigerated
shelves 21 cm (GN 400 / GN 600).






Termostato elettronico
Electronic thermostat



Illuminazione Led
Led lighting



Maniglia integrata
Built-in handle

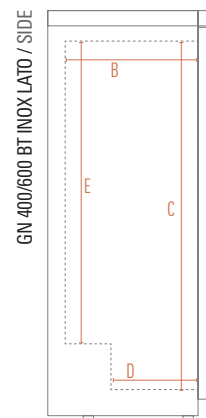

Dimensioni mm / Dimensions mm	GN 200 BT INOX	GN 400 BT INOX	GN 600 BT INOX
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 625 x 850	600 x 625 x 1860	775 x 760 x 1860
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	660 x 725 x 1000	660 x 725 x 2000	850 x 790 x 2000
A - Larghezza / Width	457	457	632
B - Profondità / Depth	474	474	610
C - Altezza / Height	600	1600	1600
D - Profondità Min. / Min. Depth	264	264	400
E - Altezza Min. / Min. Height	390	1390	1390

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	GN 200 BT INOX	GN 400 BT INOX	GN 600 BT INOX
Temperatura / Temperature Range	-22 °C / -15 °C	-22 °C / -15 °C	-22 °C / -15 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Capacità / Capacity	Lt. 200	Lt. 400	Lt. 600
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 38,6	dB 38,7	dB 38,4
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 70	mm 70	mm 70
Sbrinatorio / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Illuminazione / Lighting	1 Led orizzontale 6w 1 Horizontal led 6w	1 Led orizzontale 1 horizontal led	1 Led orizzontale 1 horizontal led
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 476 x 436 (1 mensola evaporante fissa + 1 mensola rimovibile) 1 fixed evaporating shelf + 1 removable shelf	N° 6 - mm 476 x 436	N° 6 - mm 652 x 573
Ruote-Piedi / Castors-Feet	2 Piedi + 2 Ruote / 2 Feet + 2 Castors	2 Piedi + 2 Ruote / 2 Feet + 2 Castors	2 Piedi + 2 Ruote / 2 Feet + 2 Castors
Porta / Door	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 36 / 39	Kg 65 / 78	Kg 84 / 99
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 130	W 200	W 260
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,125	KwH/24H 2,933	KwH/24H 3,695

ARMADIO REFRIGERATO PESCHERIA AISI 304

AISI 304 STAINLESS STEEL FISH CABINET



C

Smart
Link
Wifi

AXF 600 FISH

Armadio Gastronorm pescheria statico.
Gastronorm fish cabinet.





Termostato elettronico
Electronic thermostat



Chiave e serratura
Lock and key



Vaschette in plastica
Plastic baskets

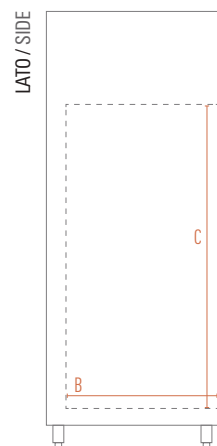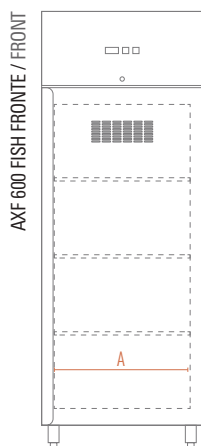

Dimensioni mm / Dimensions mm	AXF 600 FISH
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	680 x 810 x 2000*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	710 x 875 x 2050
A - Larghezza / Width	560
B - Profondità / Depth	680
C - Altezza / Height	1380

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	AXF 600 FISH
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	5 (tropicalizzato)
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 397 / 537
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual
Raffreddamento / Cooling system	Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes
Vaschette in plastica (LxP) - Capacità di carico kg / Plastic baskets (WxD) - Load capacity kg	N° 7 - mm 600 x 405 Max 18 kg
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 135 / 145
Voltaggio / Voltage	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A
Assorbimento / Absorption	W 260
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 1,61

ARMADI REFRIGERATI IN ACCIAIO AISI 304

AISI 304 STAINLESS STEEL CABINET



AXF 350 TN

Armadio acciaio ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated stainless steel cabinet.
Positive temperature.



AXF 350 BT

Armadio acciaio ventilato.
Bassa temperatura.
Ventilated stainless steel cabinet.
Negative temperature.





Termostato elettronico
Electronic thermostat



Maniglia integrata
Built-in handle



Chiave e serratura
Lock and key

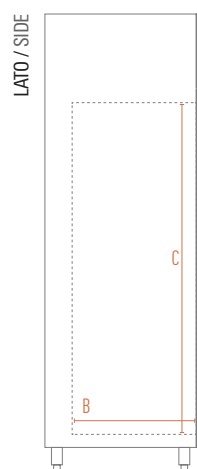

Dimensioni mm / Dimensions mm	AXF 350 TN	AXF 350 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	484 x 735 x 2100*	484 x 735 x 2100*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	515 x 765 x 2260	515 x 765 x 2260
A - Larghezza / Width	364	364
B - Profondità / Depth	570	570
C - Altezza / Height	1523	1523

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	AXF 350 TN	AXF 350 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	5
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 228 / 292	Lt. 228 / 292
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 45	dB 48
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinatorio / Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Raffreddamento / Cooling system	Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator	Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 335 x 530	N° 3 - mm 335 x 530
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 110 / 123	Kg 110 / 123
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290
Assorbimento / Absorption	W 250	W 380
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,903	KwH/24H 3,700

ARMADI REFRIGERATI IN ACCIAIO AISI 304

AISI 304 STAINLESS STEEL CABINET



SNACK 400 TNF

Armadio acciaio ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated stainless steel cabinet.
Positive temperature.



SNACK 400 BTF

Armadio acciaio ventilato.
Bassa temperatura.
Ventilated stainless steel cabinet.
Negative temperature.




Termostato elettronico
Electronic thermostat



Maniglia integrata
Built-in handle



Chiave e serratura
Lock and key

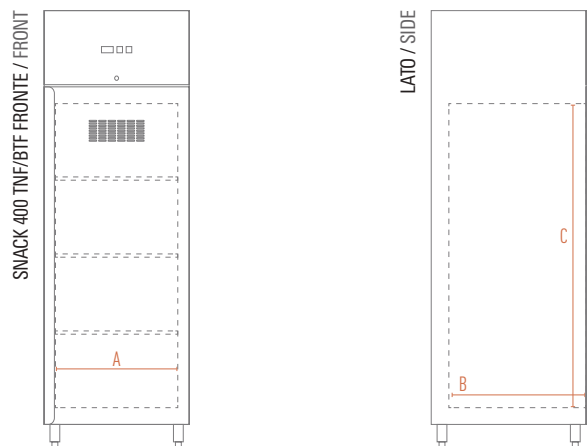

Dimensioni mm / Dimensions mm	SNACK 400 TNF	SNACK 400 BTF
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	680 x 715 x 2000*	680 x 715 x 2000*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	710 x 740 x 2170	710 x 740 x 2170
A - Larghezza / Width	560	560
B - Profondità / Depth	570	570
C - Altezza / Height	1380	1380

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SNACK 400 TNF	SNACK 400 BTF
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 293 / 500	Lt. 293 / 500
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 44	dB 46
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinatorio / Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Raffreddamento / Cooling system	Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator	Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator
Illuminazione / Lighting	Led	Led
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 530 x 540 + N° 1 - mm 525 x 530	N° 3 - mm 530 x 540 + N° 1 - mm 525 x 530
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 135 / 145	Kg 135 / 145
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290
Assorbimento / Absorption	W 255	W 510
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,46	KwH/24H 5,25

ARMADI REFRIGERATI IN ACCIAIO AISI 304

AISI 304 STAINLESS STEEL CABINET



AXF 710 TN

Armadio acciaio ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated stainless steel cabinet.
Positive temperature.



AXF 710 BT

Armadio acciaio ventilato.
Bassa temperatura.
Ventilated stainless steel cabinet.
Negative temperature.





Lamiera interna stampata
Thermoformed stainless steel innerliner



Maniglia integrata
Built-in handle



Chiave e serratura
Lock and key

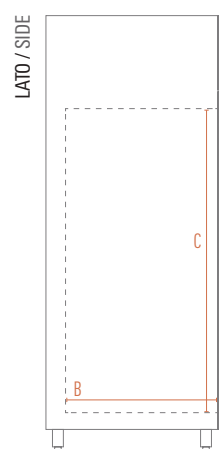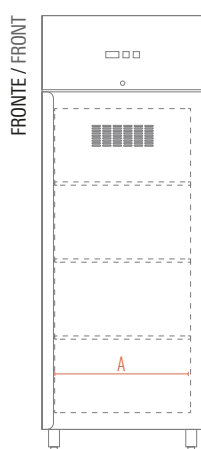

Dimensioni mm / Dimensions mm	AXF 710 TN	AXF 710 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	680 x 875 x 2090*	680 x 875 x 2090*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	705 x 905 x 2150	705 x 905 x 2150
A - Larghezza / Width	533	533
B - Profondità / Depth	700	700
C - Altezza / Height	1501	1501

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	AXF 710 TN	AXF 710 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	5
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 428 / 514	Lt. 428 / 514
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 44	dB 46
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 73,5	mm 73,5
Sbrinatorio / Defrost	Automatico con resistenza elettrica / Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica / Automatic with electric heater
Raffreddamento / Cooling system	Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator	Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator
Illuminazione / Lighting	Led	Led
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 531 x 650 + N° 1 - mm 510 x 605	N° 3 - mm 531 x 650 + N° 1 - mm 510 x 605
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 106 / 122	Kg 111 / 127
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 220	W 480
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,070	KwH/24H 3,870

ARMADI REFRIGERATI IN ACCIAIO AISI 304

AISI 304 STAINLESS STEEL CABINET



AXF 700 TN

Armadio acciaio ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated stainless steel cabinet.
Positive temperature.



AXF 700 BT

Armadio acciaio ventilato.
Bassa temperatura.
Ventilated stainless steel cabinet.
Negative temperature.



AXF 700 TNG

Armadio acciaio ventilato con porta in vetro. Temperatura normale.
Ventilated stainless steel cabinet with glass door. Positive temperature.



AXF 700 BTG

Armadio acciaio ventilato con porta in vetro. Bassa temperatura.
Ventilated stainless steel cabinet with glass door. Negative temperature.





Termostato elettronico
Electronic thermostat



Maniglia integrata
Built-in handle



Porta vetro - Modelli TNG/BTG
Glass door - TNG/BTG model

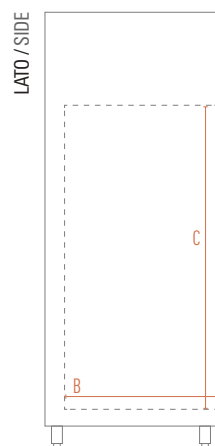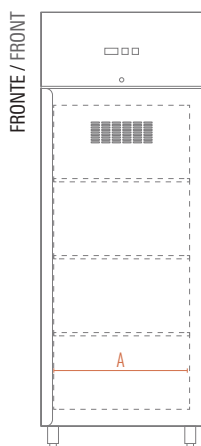

Dimensioni mm / Dimensions mm	AXF 700 TN	AXF 700 TNG	AXF 700 BT	AXF 700 BTG
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	740 x 830 x 2010*	740 x 830 x 2010*	740 x 830 x 2010*	680 x 845 x 2000*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	765 x 855 x 2070	765 x 855 x 2070	765 x 855 x 2070	710 x 875 x 2050
A - Larghezza / Width	624	624	624	560
B - Profondità / Depth	700	700	700	680
C - Altezza / Height	1410	1410	1410	1380

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	AXF 700 TN	AXF 700 TNG	AXF 700 BT	AXF 700 BTG
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 427 / 685	Lt. 416 / 685	Lt. 427 / 685	Lt. 339 / 537
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel		Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	
Porta / Door	-	Vetro / Glass	-	Vetro / Glass
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel		Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic		Elettronico / Electronic	
Rumorosità / Noise level	dB 52	dB 52	dB 48	dB 52
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60	mm 60	mm 60
Sbrinamento Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater		Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	
Raffreddamento / Cooling system	Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator		Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator	
Illuminazione / Lighting	Led 220 / 0,6 W	Led 24V / 2,7 W	Led 220 / 0,6 W	Led 24V / 2,7 W
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing		Chiusura ammortizzata / Soft closing	
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	-	Si / Yes	-
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 534 x 650 + N° 1 - mm 536 x 650		N° 3 - mm 534 x 650 + N° 1 - mm 536 x 650	N° 3 - mm 534 x 640 + N° 1 - mm 525 x 630
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170		4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170	
Ruote / Castors	Optional - h mm 140		Optional - h mm 140	
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 134 / 143	Kg 138 / 147	Kg 138 / 147	Kg 148 / 158
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600 / R290	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 250	W 315	W 500	W 610
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,536	KwH/24H 2,596	KwH/24H 6,57	KwH/24H 8,279

ARMADI REFRIGERATI IN ACCIAIO AISI 304

AISI 304 STAINLESS STEEL CABINET



AXF 800 TN

Armadio acciaio TN ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated stainless steel cabinet.
Positive temperature.



AXF 800 BT

Armadio acciaio BT ventilato.
Bassa temperatura.
Ventilated stainless steel deep freezer.
Negative temperature.





Termostato elettronico
Electronic thermostat



Alto spessore di isolamento (103,5 mm)
Stainless steel body



Lamiera interna stampata
Thermoformed stainless steel innerliner

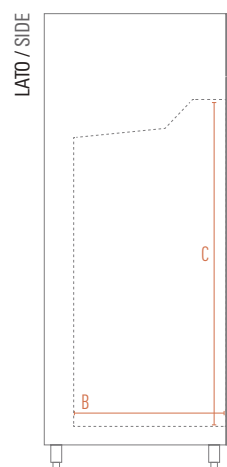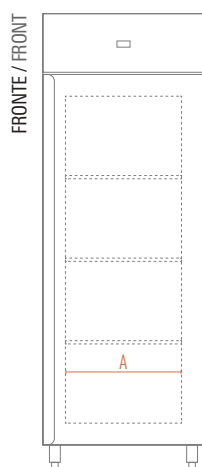

Dimensioni mm / Dimensions mm	AXF 800 TN	AXF 800 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	740 x 875 x 2090*	740 x 875 x 2090*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	760 x 905 x 2150	760 x 905 x 2150
A - Larghezza / Width	533	533
B - Profondità / Depth	700	700
C - Altezza / Height	1501	1501

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	AXF 800 TN	AXF 800 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5 (tropicalizzato)	5 (tropicalizzato)
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 408 / 560	Lt. 408 / 560
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 38	dB 38
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 103,5	mm 103,5
Sbrinatorio / Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Raffreddamento / Cooling system	Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator	Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator
Illuminazione / Lighting	1 Led orizzontale / Horizontal 12V/2.4W	1 Led orizzontale / Horizontal 12V/2.4W
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N°3 - mm 530 x 650 + N°1 - mm 510 x 605	N°3 - mm 530 x 650 + N°1 - mm 510 x 605
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h 140mm	Optional - h 140mm
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 134 / 143	Kg 138 / 147
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290A
Assorbimento / Absorption	W 250	W 380
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,812	KwH/24H 2,62

ARMADI REFRIGERATI IN ACCIAIO AISI 304

AISI 304 STAINLESS STEEL CABINET



AXF 1520 TN

Armadio acciaio TN doppia porta ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated stainless steel double door
cabinet. Positive temperature



AXF 1520 BT

Armadio acciaio BT doppia porta ventilato.
Bassa temperatura.
Ventilated stainless steel double door deep
freezer. Negative temperature.




Lamiera interna stampata
Thermoformed stainless steel innerliner



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Chiave e serratura
Lock and key

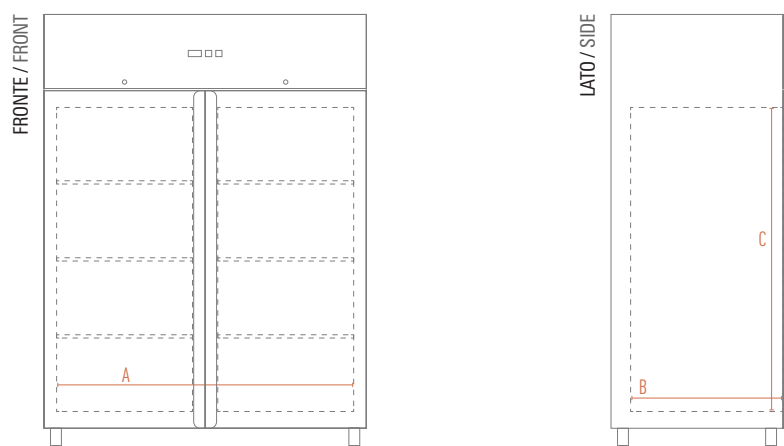

Dimensioni mm / Dimensions mm	AXF 1520 TN	AXF 1520 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1340 x 875 x 2090*	1340 x 875 x 2090*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1370 x 905 x 2150	1370 x 905 x 2150
A - Larghezza / Width	1193	1193
B - Profondità / Depth	700	700
C - Altezza / Height	1501	1501

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	AXF 1520 TN	AXF 1520 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	5
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 887 / 1152	Lt. 887 / 1152
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 45	dB 47
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 73,5	mm 73,5
Sbrinatorio Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Raffreddamento Cooling system	Evaporatore a soffitto Ceiling evaporator	Evaporatore a soffitto Ceiling evaporator
Illuminazione / Lighting	Led 12V / 2,4W	Led 12V / 2,4W
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 6 - mm 531 x 650 + N°2 - mm 580 x 605	N° 6 - mm 531 x 650 + N°2 - mm 580 x 605
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 163 / 192	Kg 169 / 198
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290
Assorbimento / Absorption	W 350	W 680
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 1,66	Kwh/24H 9,34

ARMADI REFRIGERATI IN ACCIAIO AISI 304

AISI 304 STAINLESS STEEL CABINET



AXF 1500 TN

Armadio acciaio TN doppia porta ventilato.
Temperatura normale.

Ventilated stainless steel double door
cabinet. Positive temperature



AXF 1500 BT

Armadio acciaio BT doppia porta ventilato.
Bassa temperatura.

Ventilated stainless steel double door deep
freezer. Negative temperature.




Termostato elettronico
Electronic thermostat



Maniglia integrata
Built-in handle



Chiave e serratura
Lock and key

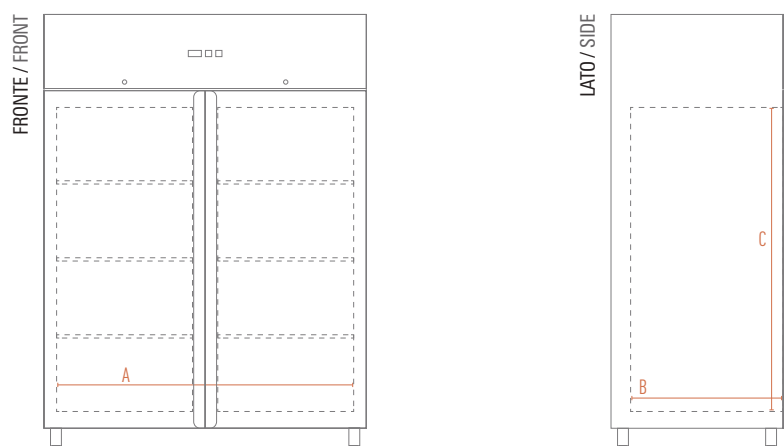

Dimensioni mm / Dimensions mm	AXF 1500 TN	AXF 1500 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1480 x 830 x 2010*	1480 x 830 x 2010*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1505 x 855 x 2070	1505 x 855 x 2070
A - Larghezza / Width	1360	1360
B - Profondità / Depth	700	700
C - Altezza / Height	1410	1410

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	AXF 1500 TN	AXF 1500 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 1056 / 1476	Lt. 1056 / 1476
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 52	dB 48
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinatorio Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Raffreddamento Cooling system	Evaporatore a soffitto Ceiling evaporator	Evaporatore a soffitto Ceiling evaporator
Illuminazione / Lighting	Led 220V / 0,6W	Led 220V / 0,6W
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 6 - mm 534 x 650 + N°2 - mm 636 x 660	N° 6 - mm 534 x 650 + N°2 - mm 636 x 660
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 195 / 210	Kg 208 / 226
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 320	W 730
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 3,32	KwH/24H 12,13

ARMADI REFRIGERATI IN ACCIAIO AISI 304

AISI 304 STAINLESS STEEL CABINET



AXF 1600 TN

Armadio acciaio TN doppia porta ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated stainless steel double door
cabinet. Positive temperature



AXF 1600 BT

Armadio acciaio BT doppia porta ventilato.
Bassa temperatura.
Ventilated stainless steel double door deep
freezer. Negative temperature.




Lamiera interna stampata
Thermoformed stainless steel innerliner



Alto spessore di isolamento (90 mm)
Stainless steel body



Chiave e serratura
Lock and key

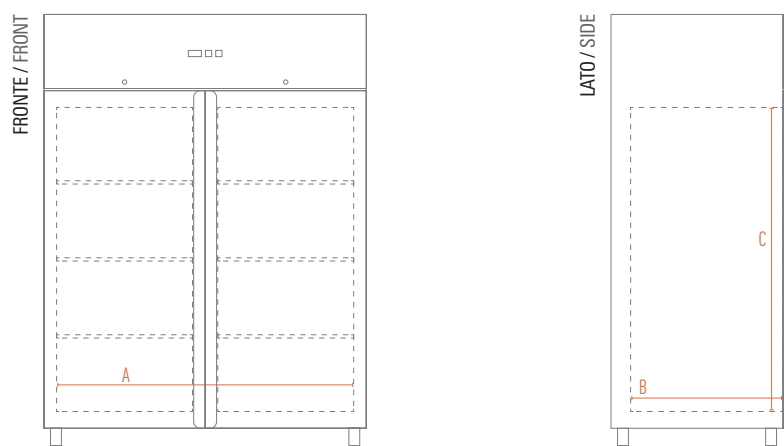

Dimensioni mm / Dimensions mm	AXF 1600 TN	AXF 1600 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1420 x 875 x 2090*	1420 x 875 x 2090*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1445 x 905 x 2150	1445 x 905 x 2150
A - Larghezza / Width	1240	1240
B - Profondità / Depth	700	700
C - Altezza / Height	1501	1501

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	AXF 1600 TN	AXF 1600 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	5
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 940 / 1300	Lt. 940 / 1300
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 38	dB 38
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 90	mm 90
Sbrinamento Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Raffreddamento Cooling system	Evaporatore a soffitto Ceiling evaporator	Evaporatore a soffitto Ceiling evaporator
Illuminazione / Lighting	Led 12V/2.4W	Led 12V/2.4W
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 6 - mm 530 x 650 + N°2 - mm 538 x 630	N° 6 - mm 530 x 650 + N°2 - mm 538 x 630
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 198 / 213	Kg 208 / 226
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290
Assorbimento / Absorption	W 360	W 480
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,31	KwH/24H 4,34

TAVOLI REFRIGERATI ACCIAIO AISI 304 - 600 mm

AISI 304 REFRIGERATED COUNTERS - 600 mm



SNACK 2100 TNF

Tavolo refrigerato due ante ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated two doors refrigerated counter.
Positive temperature.



SNACK 2100 BTF

Tavolo refrigerato due ante ventilato.
Bassa temperatura.
Ventilated two doors refrigerated counter.
Negative temperature.




Termostato elettronico
Electronic thermostat



Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Superficie esterna in acciaio inox
Stainless steel body

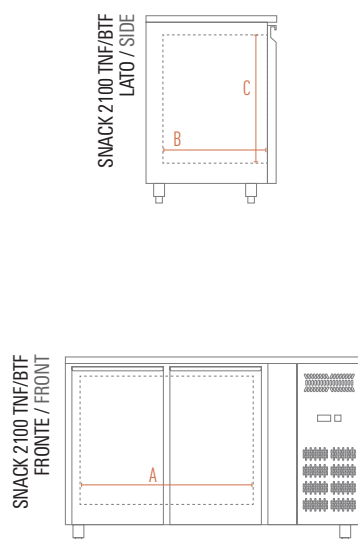

Dimensioni mm / Dimensions mm	SNACK 2100 TNF	SNACK 2100 BTF
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1360 x 600 x 860*	1360 x 600 x 860*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1390 x 630 x 910	1390 x 630 x 910
A - Larghezza / Width	795	795
B - Profondità / Depth	480	480
C - Altezza / Height	560	560

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SNACK 2100 TNF	SNACK 2100 BTF
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 155 / 260,3	Lt. 155 / 260,3
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinatorio / Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 335 x 430 + N° 2 - mm 390 x 405	N° 2 - mm 335 x 430 + N° 2 - mm 390 x 405
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 88 / 103	Kg 95 / 110
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290
Assorbimento / Absorption	W 300	W 470
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,59	KwH/24H 6,572

TAVOLI REFRIGERATI ACCIAIO AISI 304 - 600 mm

AISI 304 REFRIGERATED COUNTERS - 600 mm



SNACK 2200 TNF CON ALZATINA

Tavolo refrigerato due ante ventilato con alzatina. Temperatura normale.
Ventilated two doors refrigerated counter with splashback. Positive temperature.



SNACK 2200 BTF CON ALZATINA

Tavolo refrigerato due ante ventilato con alzatina. Bassa temperatura.
Ventilated two doors refrigerated counter with splashback. Negative temperature.




Termostato elettronico
Electronic thermostat



Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Superficie esterna in acciaio inox
Stainless steel body

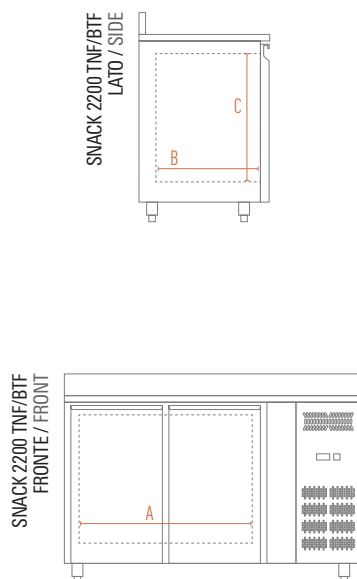

Dimensioni mm / Dimensions mm	SNACK 2200 TNF	SNACK 2200 BTF
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1360 x 600 x 960*	1360 x 600 x 960*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1390 x 630 x 1010	1390 x 630 x 1010
A - Larghezza / Width	795	795
B - Profondità / Depth	480	480
C - Altezza / Height	560	560

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SNACK 2200 TNF	SNACK 2200 BTF
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 155 / 260,3	Lt. 155 / 260,3
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinatorio / Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 335 x 430 + N° 2 - mm 390 x 405	N° 2 - mm 335 x 430 + N° 2 - mm 390 x 405
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Altezza Alzatina / Splashback Height	mm 100	mm 100
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 97 / 119	Kg 107 / 129
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290
Assorbimento / Absorption	W 300	W 470
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,59	KwH/24H 6,572

TAVOLI REFRIGERATI ACCIAIO AISI 304 - 600 mm

AISI 304 REFRIGERATED COUNTERS - 600 mm



SNACK 3100 TNF

Tavolo refrigerato tre ante ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated three doors refrigerated
counter. Positive temperature.



B

SNACK 3100 BTF

Tavolo refrigerato tre ante ventilato.
Bassa temperatura.
Ventilated three doors refrigerated
counter. Negative temperature.



D




Termostato elettronico
Electronic thermostat



Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Superficie esterna in acciaio inox
Stainless steel body

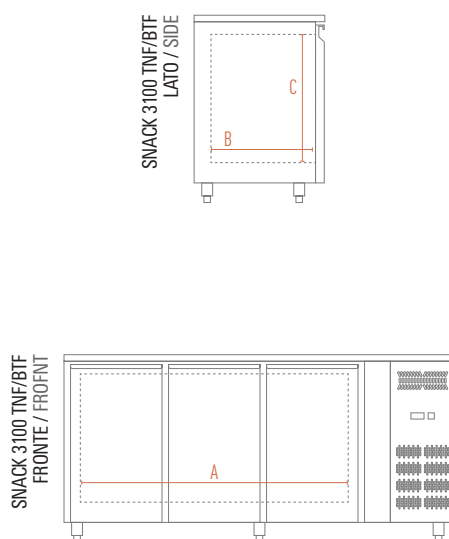

Dimensioni mm / Dimensions mm	SNACK 3100 TNF	SNACK 3100 BTF
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1795 x 600 x 860	1795 x 600 x 860
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1825 x 630 x 910	1825 x 630 x 910
A - Larghezza / Width	1234	1234
B - Profondità / Depth	480	480
C - Altezza / Height	560	560

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SNACK 3100 TNF	SNACK 3100 BTF
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 231 / 386	Lt. 231 / 386
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	m 60
Sbrinatorio / Defrost	Automatico con resistenza elettrica / Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica / Automatic with electric heater
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 335 x 430 + N° 3 - mm 390 x 405	N° 3 - mm 335 x 430 + N° 3 - mm 390 x 405
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Ruote-Piedi / Castors-Feet	6 Piedi / 6 Feet - h mm 110/170	6 Piedi / 6 Feet - h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 125 / 145	Kg 135 / 153
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290
Assorbimento / Absorption	W 300	W 570
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,93	KwH/24H 7,52

TAVOLI REFRIGERATI ACCIAIO AISI 304 - 600 mm

AISI 304 REFRIGERATED COUNTERS - 600 mm



SNACK 3200 TNF CON ALZATINA

Tavolo refrigerato tre ante ventilato con alzatina. Temperatura normale.
Ventilated three doors refrigerated counter with splashback. Positive temperature.

 -2 | +8

B

SNACK 3200 BTF CON ALZATINA

Tavolo refrigerato tre ante ventilato con alzatina. Bassa temperatura.
Ventilated three doors refrigerated counter with splashback. Negative temperature.

 -22 | -18

D




Termostato elettronico
Electronic thermostat



Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Superficie esterna in acciaio inox
Stainless steel body

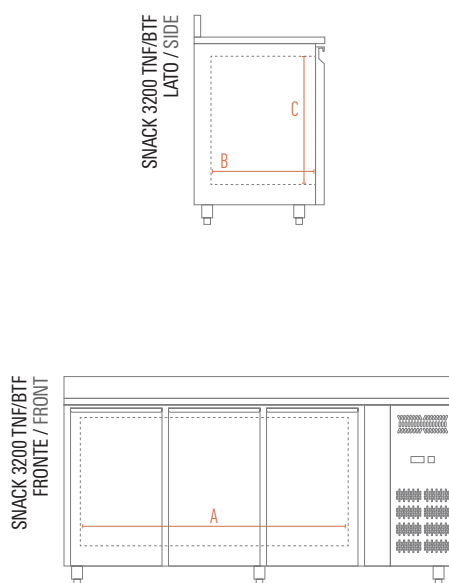

Dimensioni mm / Dimensions mm	SNACK 3200 TNF	SNACK 3200 BTF
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1795 x 600 x 960*	1795 x 600 x 960*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1825 x 630 x 1010	1825 x 630 x 1010
A - Larghezza / Width	1234	1234
B - Profondità / Depth	480	480
C - Altezza / Height	560	560

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SNACK 3200 TNF	SNACK 3200 BTF
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 231 / 386	Lt. 231 / 386
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinatorio / Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 335 x 430 + N° 3 - mm 390 x 405	N° 3 - mm 335 x 430 + N° 3 - mm 390 x 405
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Altezza Alzatina / Splashback Height	mm 100	mm 100
Ruote-Piedi / Castors-Feet	6 Piedi / 6 Feet - h mm 110/170	6 Piedi / 6 Feet - h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 135,3 / 157,3	Kg 145 / 163
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290
Assorbimento / Absorption	W 300	W 570
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,93	KwH/24H 7,52

TAVOLI REFRIGERATI ACCIAIO AISI 304 - 600 mm

AISI 304 REFRIGERATED COUNTERS - 600 mm



SNACK 4100 TNF

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated four doors refrigerated counter.
Positive temperature.



SNACK 4100 BTf

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato.
Bassa temperatura.
Ventilated four doors refrigerated counter.
Negative temperature.




Termostato elettronico
Electronic thermostat



Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Superficie esterna in acciaio inox
Stainless steel body

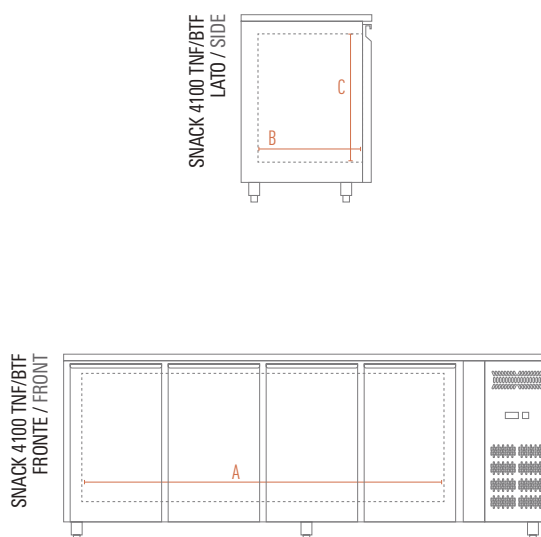

Dimensioni mm / Dimensions mm	SNACK 4100 TNF	SNACK 4100 BTF
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	2230 x 600 x 860*	2230 x 600 x 860*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	2260 x 630 x 910	2260 x 630 x 910
A - Larghezza / Width	1669	1669
B - Profondità / Depth	480	480
C - Altezza / Height	560	560

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SNACK 4100 TNF	SNACK 4100 BTF
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 312 / 511	Lt. 312 / 511
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 4 - mm 335 x 430 + N° 4 - mm 390 x 405	N° 4 - mm 335 x 430 + N° 4 - mm 390 x 405
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Ruote-Piedi / Castors-Feet	6 Piedi / 6 Feet - h mm 110/170	6 Piedi / 6 Feet - h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 143 / 163	Kg 151 / 171
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600a	R290
Assorbimento / Absorption	W 300	W 570
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 4,05	KwH/24H 8,87

TAVOLI REFRIGERATI ACCIAIO AISI 304 - 600 mm

AISI 304 REFRIGERATED COUNTERS - 600 mm



SNACK 4200 TNF

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato con alzatina. Temperatura normale.
Ventilated four doors refrigerated counter with splashback. Positive temperature.



SNACK 4200 BTF

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato con alzatina. Bassa temperatura.
Ventilated four doors refrigerated counter with splashback. Negative temperature.




Termostato elettronico
Electronic thermostat



Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Superficie esterna in acciaio inox
Stainless steel body

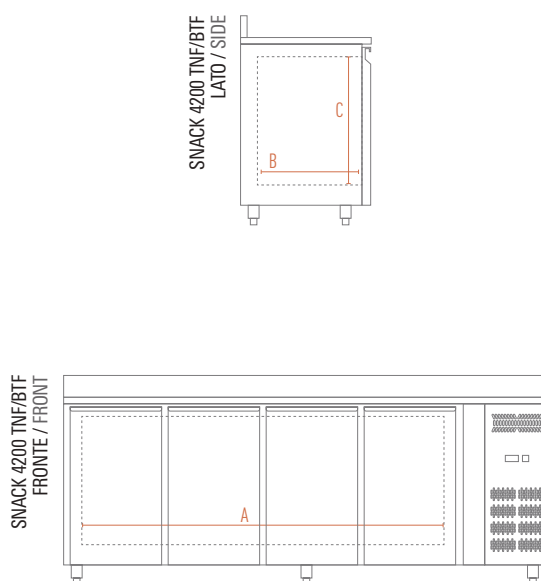

Dimensioni mm / Dimensions mm	SNACK 4200 TNF	SNACK 4200 BTF
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	2230 x 600 x 960*	2230 x 600 x 960*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	2260 x 630 x 1010	2260 x 630 x 1010
A - Larghezza / Width	1669	1669
B - Profondità / Depth	480	480
C - Altezza / Height	560	560

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SNACK 4200 TNF	SNACK 4200 BTF
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 312 / 511	Lt. 312 / 511
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 4 - mm 335 x 430 + N° 4 - mm 390 x 405	N° 4 - mm 335 x 430 + N° 4 - mm 390 x 405
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Altezza Alzatina / Splashback Height	mm 100	mm 100
Ruote-Piedi / Castors-Feet	6 Piedi / 6 Feet - h mm 110/170	6 Piedi / 6 Feet - h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 159,6 / 189,6	Kg 170 / 200
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290
Assorbimento / Absorption	W 300	W 570
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 4,05	KwH/24H 8,87

TAVOLI REFRIGERATI ACCIAIO AISI 304 - 700 mm

AISI 304 REFRIGERATED COUNTERS - 700 mm



CXF 2100 TN

Tavolo refrigerato due ante ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated two doors refrigerated counter.
Positive temperature.



CXF 2100 BT

Tavolo refrigerato due ante ventilato.
Bassa temperatura.
Ventilated two doors refrigerated counter.
Negative temperature.



CXF 2200 TN CON ALZATINA

Tavolo refrigerato due ante ventilato con
alzatina. Temperatura normale.
Ventilated two doors refrigerated counter
with splashback. Positive temperature.



CXF 2200 BT CON ALZATINA

Tavolo refrigerato due ante ventilato con
alzatina. Bassa temperatura.
Ventilated two doors refrigerated counter
with splashback. Negative temperature.







Superficie interna ed esterna acciaio inox AISI 304
AISI 304 Stainless steel body and inner liner



Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Termostato elettronico
Electronic thermostat

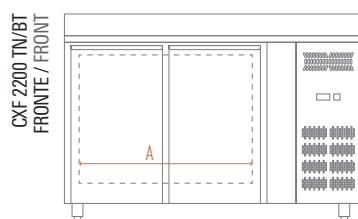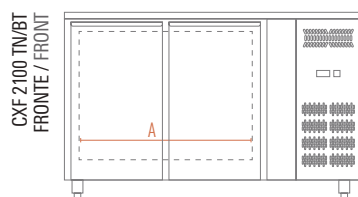

Dimensioni mm / Dimensions mm	CXF 2100 TN	CXF 2200 TN	CXF 2100 BT	CXF 2200 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1360 x 700 x 860*	1360 x 700 x 960*	1360 x 700 x 860*	1360 x 700 x 960*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1390 x 730 x 910	1390 x 730 x 1010	1390 x 730 x 910	1390 x 730 x 1010
A - Larghezza / Width	795	795	795	795
B - Profondità / Depth	580	580	580	580
C - Altezza / Height	560	560	560	560

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CXF 2100 TN	CXF 2200 TN	CXF 2100 BT	CXF 2200 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	5	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 190 / 313,5	Lt. 190 / 313,5	Lt. 187 / 313,5	Lt. 187 / 313,5
Superficie Esterna Body	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42	dB 42	dB 42
Smart Link WiFi / Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60	mm 60	mm 60
Sbrinamento Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 335 x 530 + N° 2 - mm 390 x 505	N° 2 - mm 335 x 530 + N° 2 - mm 390 x 505	N° 2 - mm 335 x 530 + N° 2 - mm 390 x 505	N° 2 - mm 335 x 530 + N° 2 - mm 390 x 505
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing
Altezza Alzatina / Splashback Height	-	mm 110	-	mm 110
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 98 / 113	Kg 108 / 138	Kg 103 / 118	Kg 111 / 141
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 300	W 300	W 470	W 470
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,72	KwH/24H 1,72	KwH/24H 5,81	KwH/24H 5,81

TAVOLI REFRIGERATI ACCIAIO AISI 304 - 700 mm

AISI 304 REFRIGERATED COUNTERS - 700 mm



CXF 3100 TN

Tavolo refrigerato tre ante ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated three door refrigerated counter.
Positive temperature.



CXF 3100 BT

Tavolo refrigerato tre ante ventilato.
Bassa temperatura.
Ventilated three doors refrigerated counter.
Negative temperature.



CXF 3100 TNG

Tavolo refrigerato tre ante ventilato con
porte vetro. Temperatura normale.
Ventilated three glass door refrigerated
counter. Positive temperature.



Modello in foto / picture model:
CXF 3160 TN



VARIANTI CON CASSETTI DEL CXF 3100 TN DISPONIBILI OTHER AVAILABLE MODELS OF CXF 3100 TN WITH DRAWERS

CXF 3110 TN - Versione con **1 Cassettera** refrigerata da N.2 Cassetti da 1/2
1 refrigerated room with 2 x 1/2 drawers.

CXF 3130 TN - Versione con **1 Cassettera** refrigerata da N.3 Cassetti da 1/3
1 refrigerated room with 3 x 1/3 drawers.

CXF 3140 TN - Versione con **2 Cassettiere** refrigerate da N.2 Cassetti da 1/2
2 refrigerated doors with 2 x 1/2 drawers.

CXF 3160 TN - Versione con **3 Cassettiere** refrigerate da N.2 Cassetti da 1/2
3 refrigerated doors with 2 x 1/2 drawers.




Superficie interna ed esterna acciaio inox AISI 304
AISI 304 Stainless steel body and inner liner



Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Termostato elettronico
Electronic thermostat

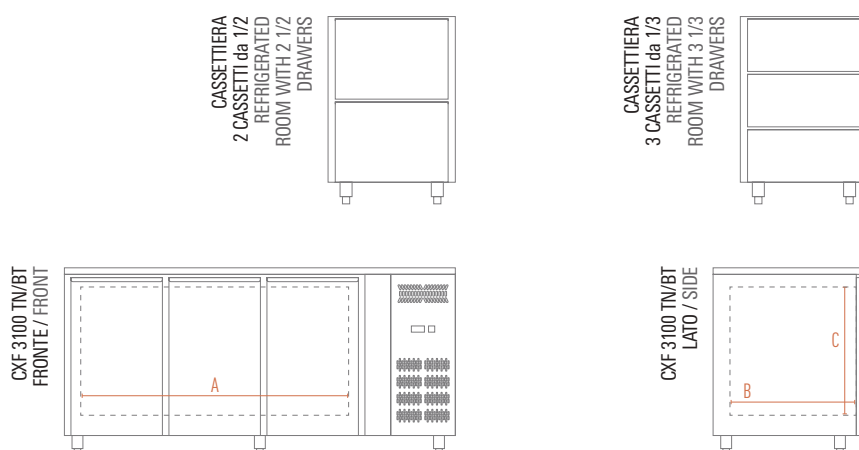

Dimensioni mm / Dimensions mm	CXF 3100 TN	CXF 3100 TNG	CXF 3100 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) External Dimensions (WxDxH)	1795 x 700 x 860*	1795 x 700 x 860*	1795 x 700 x 860*
Dimensioni Imballo (LxPxH) Packaging Dimensions (WxDxH)	1825 x 730 x 910	1825 x 730 x 910	1825 x 730 x 910
A - Larghezza / Width	1234	1234	1234
B - Profondità / Depth	580	580	580
C - Altezza / Height	560	560	560

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CXF 3100 TN	CXF 3100 TNG	CXF 3100 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 291 / 358	Lt. 302 / 358	Lt. 281 / 358
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel
Porta / Door	-	Vetro / Glass	-
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico Electronic	Elettronico Electronic	Elettronico Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42	dB 42
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60	m 60
Sbrinatorio Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 335 x 530 + N° 3 - mm 390 x 505	N° 3 - mm 335 x 530 + N° 3 - mm 390 x 505	N° 3 - mm 335 x 530 + N° 3 - mm 390 x 505
Illuminazione / Lighting	-	Led 3,6 W	-
Chiusura automatica porta Self closing door	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 6 Feet h mm 110/170	4 Piedi / 6 Feet h mm 110/170	4 Piedi / 6 Feet h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 134 / 151	Kg 134 / 151	Kg 136 / 154
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R290
Assorbimento / Absorption	W 300	W 300	W 570
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,25	KwH/24H 3,126	KwH/24H 8,11

TAVOLI REFRIGERATI ACCIAIO AISI 304 - 700 mm

AISI 304 REFRIGERATED COUNTERS - 700 mm



CXF 3200 TN CON ALZATINA

Tavolo refrigerato tre ante ventilato con alzatina.
Temperatura normale.
Ventilated three doors refrigerated counter with
splashback. Positive temperature.



CXF 3200 BT CON ALZATINA

Tavolo refrigerato tre ante ventilato con
alzatina. Bassa temperatura.
Ventilated three doors refrigerated counter
with splashback. Negative temperature.



CXF 3200 TNG

Tavolo refrigerato tre ante ventilato con
porte vetro. Temperatura normale.
Ventilated three glass door refrigerated
counter. Positive temperature.




Superficie interna ed esterna acciaio inox AISI 304
AISI 304 Stainless steel body and inner liner



Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Termostato elettronico
Electronic thermostat

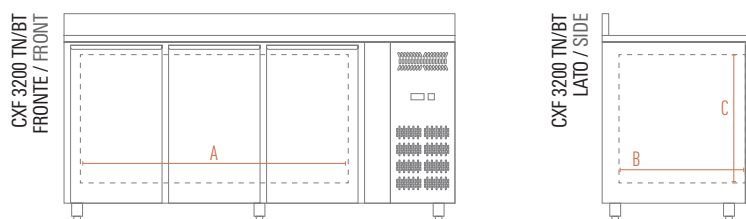

Dimensioni mm / Dimensions mm	CXF 3200 TN	CXF 3200 TNG	CXF 3200 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) External Dimensions (WxDxH)	1795 x 700 x 960*	1795 x 700 x 960*	1795 x 700 x 960*
Dimensioni Imballo (LxPxH) Packaging Dimensions (WxDxH)	1825 x 730 x 1010	1825 x 730 x 1010	1825 x 730 x 1010
A - Larghezza / Width	1234	1234	1234
B - Profondità / Depth	580	580	580
C - Altezza / Height	560	560	560

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CXF 3200 TN	CXF 3200 TNG	CXF 3200 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 291 / 358	Lt. 302 / 358	Lt. 281 / 358
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico Electronic	Elettronico Electronic	Elettronico Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42	dB 42
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60	m 60
Sbrinatorio Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 335 x 530 + N° 3 - mm 390 x 505	N° 3 - mm 335 x 530 + N° 3 - mm 390 x 505	N° 3 - mm 335 x 530 + N° 3 - mm 390 x 505
Chiusura automatica porta Self closing door	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing
Altezza Alzatina / Splashback Height	mm 110	mm 110	mm 110
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 139 / 179	Kg 144 / 161	Kg 143 / 183
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R290
Assorbimento / Absorption	W 300	W 300	W 570
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,25	KwH/24H 3,126	KwH/24H 8,11

TAVOLI REFRIGERATI ACCIAIO AISI 304 - 700 mm

AISI 304 REFRIGERATED COUNTERS - 700 mm



CXF 4100 TN

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato. Temperatura normale.

Ventilated four doors refrigerated counter. Positive temperature.



CXF 4100 BT

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato. Bassa temperatura.

Four doors ventilated refrigerated counter. Negative temperature.



CXF 4100 TNG

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato con porte vetro. Temperatura normale.

Ventilated fur glass door refrigerated counter. Positive temperature.



Modello in foto / picture model:
CXF 4140 TN



VARIANTI CON CASSETTI DEL CXF 4100 TN DISPONIBILI OTHER AVAILABLE MODELS OF CXF 4100 TN WITH DRAWERS

CXF 4110 TN - Versione con 1 Cassetto refrigerata da N.2 Cassetti da 1/2
1 refrigerated room with 2 x 1/2 drawers.

CXF 4120 TN - Versione con 1 Cassetto refrigerata da N.2 Cassetti da 1x 1/3+ 1x 2/3
1 refrigerated room with 1x 1/3 + 1x 2/3 drawers.

CXF 4130 TN - Versione con 1 Cassetto refrigerata da N.3 Cassetti da 1/3
1 refrigerated room with 3 x 1/3 drawers.

CXF 4140 TN - Versione con 2 Cassetti refrigerate da N.2 Cassetti da 1/2
2 refrigerated doors with 2 x 1/2 drawers.

CXF 4180 TN - Versione con 4 Cassetti refrigerate da N.2 Cassetti da 1/2
4 refrigerated doors with 2 x 1/2 drawers.




Superficie interna ed esterna acciaio inox
Stainless steel body and inner liner



Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Termostato elettronico
Electronic thermostat

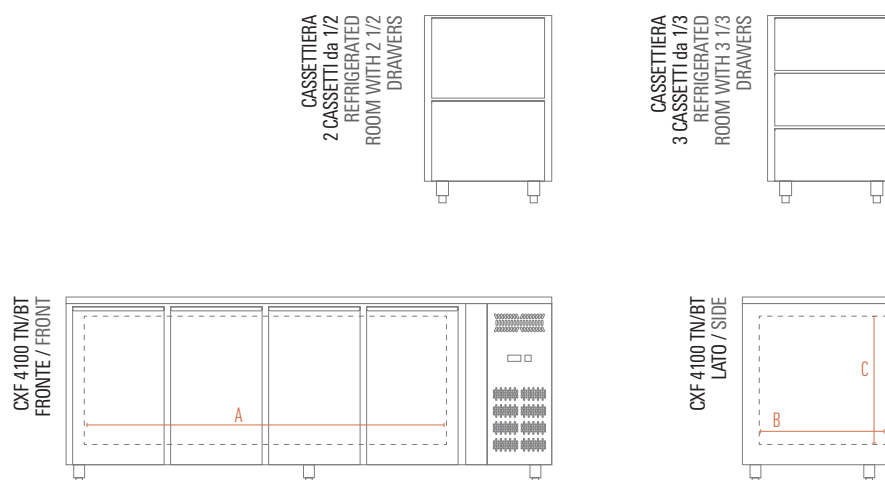

Dimensioni mm / Dimensions mm	CXF 4100 TN	CXF 4100 TNG	CXF 4100 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	2230 x 700 x 860*	2230 x 700 x 860*	2230 x 700 x 860*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	2260 x 730 x 910	2260 x 730 x 910	2260 x 730 x 910
A - Larghezza / Width	1669	1669	1669
B - Profondità / Depth	530	530	530
C - Altezza / Height	560	560	560

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CXF 4100 TN	CXF 4100 TNG	CXF 4100 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 393 / 476	Lt. 408 / 616	Lt. 393 / 476
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42	dB 42
Smart Link WiFi / Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60	mm 60
Sbrinatorio / Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 4 - mm 335 x 530 + N° 4 - mm 390 x 505	N° 4 - mm 335 x 530 + N° 4 - mm 390 x 505	N° 4 - mm 335 x 530 + N° 4 - mm 390 x 505
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Ruote-Piedi / Castors-Feet	6 Piedi / 6 Feet h mm 110/170	6 Piedi / 6 Feet h mm 110/170	6 Piedi / 6 Feet h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 153 / 173	Kg 153 / 173	Kg 155 / 175
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R290
Assorbimento / Absorption	W 300	W 300	W 660
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,95	KwH/24H 3,903	KwH/24H 10,68

TAVOLI REFRIGERATI ACCIAIO AISI 304 - 700 mm

AISI 304 REFRIGERATED COUNTERS - 700 mm



CXF 4200 TN CON ALZATINA

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato con alzatina. Temperatura normale.

Ventilated four doors refrigerated counter with splashback. Positive temperature.



CXF 4200 BT CON ALZATINA

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato con alzatina. Bassa temperatura.

Ventilated four doors refrigerated counter with splashback. Negative temperature.



CXF 4200 TNG

Tavolo refrigerato quattro ante in vetro ventilato con alzatina. Temperatura normale.

Ventilated four glass doors refrigerated counter with splashback. Positive temperature.




Superficie interna ed esterna acciaio inox
Stainless steel body and inner liner



Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Porte in vetro (Versioni TNG)
Glass doors (TNG versions)

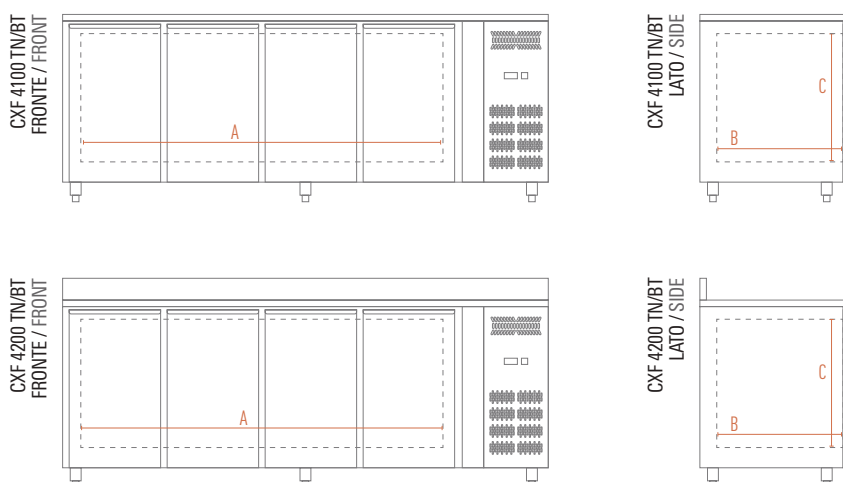

Dimensioni mm / Dimensions mm	CXF 4200 TN	CXF 4200 TNG	CXF 4200 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	2230 x 700 x 960*	2230 x 700 x 960*	2230 x 700 x 960*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	2260 x 730 x 1010	2260 x 730 x 1010	2260 x 730 x 1010
A - Larghezza / Width	1669	1669	1669
B - Profondità / Depth	530	530	530
C - Altezza / Height	560	560	560

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CXF 4200 TN	CXF 4200 TNG	CXF 4200 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 393 / 476	Lt. 408 / 476	Lt. 393 / 476
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel
Porte / Doors	Standard	Vetro / Glass	Standard
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic		Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42	dB 42
Smart Link WiFi / Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60	m 60
Sbrinatorio / Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 4 - mm 335 x 530 + N° 4 - mm 390 x 505	N° 4 - mm 335 x 530 + N° 4 - mm 390 x 505	N° 4 - mm 335 x 530 + N° 4 - mm 390 x 505
Illuminazione / Lighting	-	Led	-
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing
Altezza Alzatina / Splashback Height	mm 110	mm 110	mm 110
Ruote-Piedi / Castors-Feet	6 Piedi / 6 Feet h mm 110/170	6 Piedi / 6 Feet h mm 110/170	6 Piedi / 6 Feet h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 171,2 / 201,2	Kg 171 / 201	Kg 173 / 203
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R290
Assorbimento / Absorption	W 300	W 300	W 660
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,95	KwH/24H 3,967	KwH/24H 10,68

TAVOLI REFRIGERATI ACCIAIO AISI 304 - 700 mm

AISI 304 REFRIGERATED COUNTERS - 700 mm



CXF 2100 BTN

Tavolo frigo/freezer due ante ventilato.
Ventilated double doors cooler/freezer counter.



CXF 3100 BTN

Tavolo frigo/freezer tre ante ventilato.
Ventilated three doors cooler/freezer counter.







Piedi regolabili in altezza
Height adjustable feet



Scomparto frigo / Scomparto freezer
Cooler room / Freezer room



Superficie interna ed esterna acciaio inox AISI 304
AISI 304 Stainless steel body and inner liner

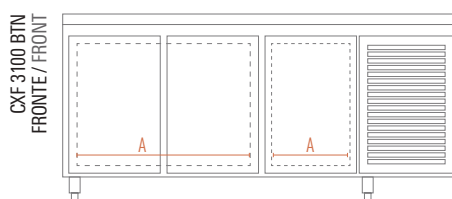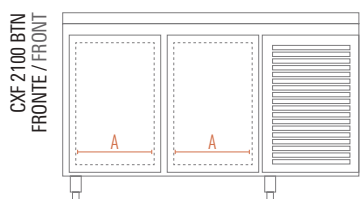

Dimensioni mm / Dimensions mm	CXF 2100 BTN	CXF 3100 BTN
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1360 x 700 x 860*	1795 x 700 x 860*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1390 x 730 x 910	1825 x 730 x 910
A - Larghezza / Width	Frigo 360 Freezer 360	Frigo 795 Freezer 360
B - Profondità / Depth	Frigo 580 Freezer 580	Frigo 580 Freezer 580
C - Altezza / Height	Frigo 560 Freezer 560	Frigo 560 Freezer 560

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CXF 2100 BTN	CXF 3100 BTN
Temperatura / Temperature Range	Frigo -2 °C / +8 °C Freezer -2 °C / +8 °C -20 °C / -10 °C	Frigo -2 °C / +8 °C Freezer -2 °C / +8 °C -20 °C / -10 °C
Volume Lordo / Gross Volume	Frigo Lt. 124 Freezer Lt. 124	Frigo Lt. 314 Freezer Lt. 124
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 52	dB 52
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinatorio / Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 335 x 530	N° 3 - mm 335 x 530
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 140 / 155	Kg 150 / 165
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A / R290	R600A / R290
Assorbimento / Absorption	W 480	W 480

CASSETTI PER TAVOLI CXF ACCIAIO AISI 304 - 700 mm

AISI 304 DRAWERS FOR CXF COUNTERS - 700 mm



SET 2 CASSETTI CXF

Set 2 cassetti da 1/2 per banchi refrigerati serie CXF.

Set of 2 x 1/2 drawers for CXF series refrigerated counters.




SET 3 CASSETTI CXF

Set 3 cassetti da 1/3 per banchi refrigerati serie CXF.


Set of 3 x 1/3 drawers for CXF series refrigerated counters.



SET 2 CASSETTI CXF

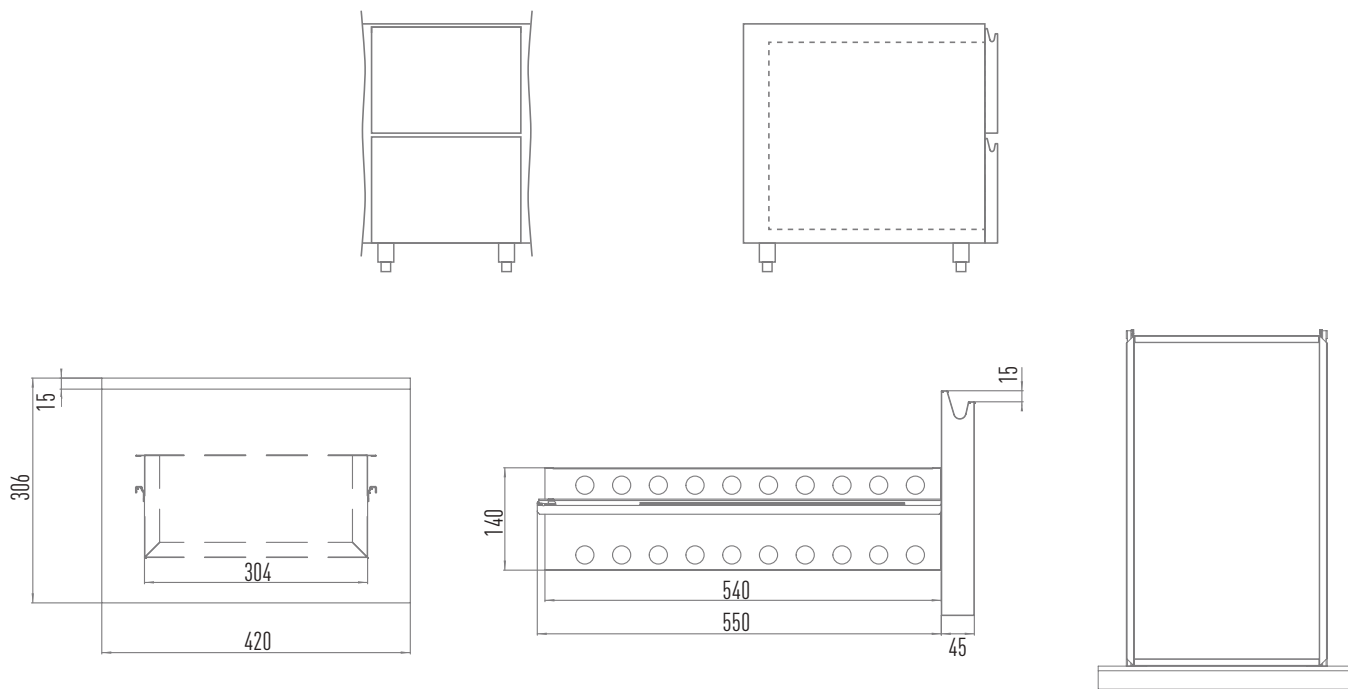

SET 3 CASSETTI CXF

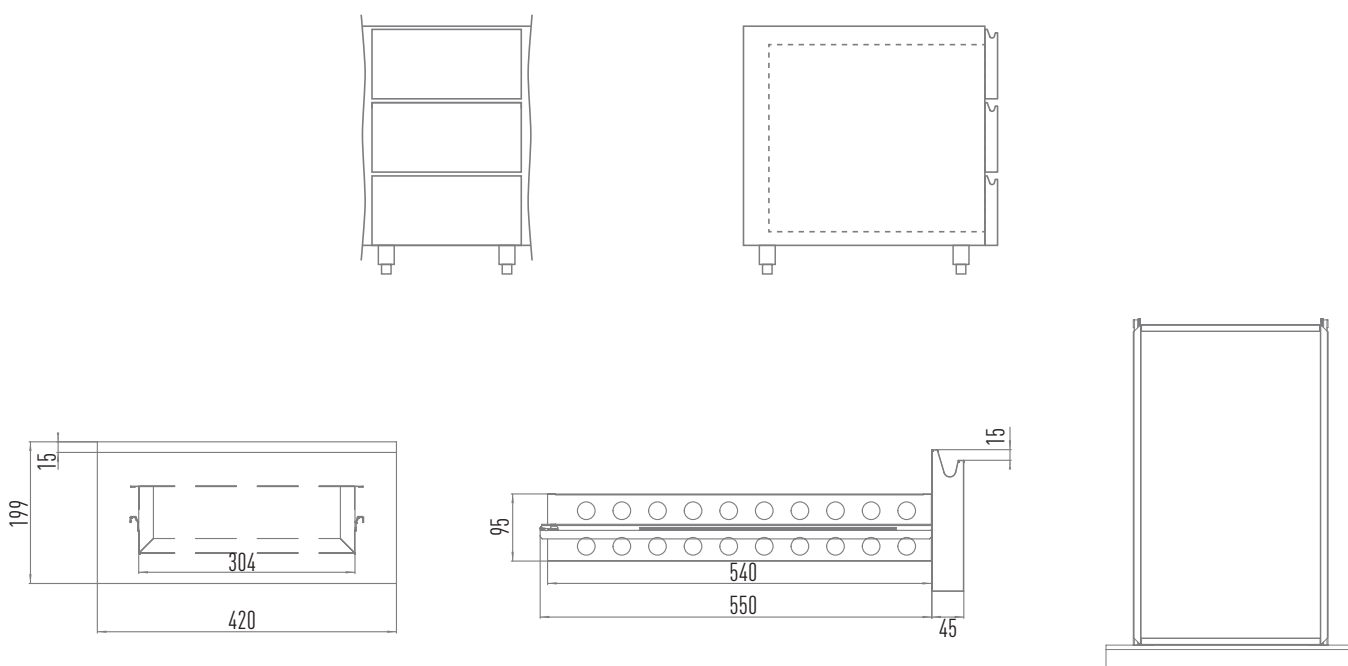

TAVOLI CON LAVANDINO AISI 304 - 700 mm

AISI 304 COUNTERS WITH SINK - 700 mm

Smart
Link
Wifi



CLV 2200 TN

Tavolo refrigerato due ante ventilato con alzatina e lavandino. Temperatura normale.

Ventilated double doors refrigerated counter with splashback and sink. Positive temperature.



B



CLV 3200 TN

Tavolo refrigerato tre ante ventilato con alzatina e lavandino. Temperatura normale.

Ventilated three doors refrigerated counter with splashback and sink. Positive temperature.



B



CLV 4200 TN

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato con alzatina e lavandino. Temperatura normale.

Ventilated four doors refrigerated counter with splashback and sink. Positive temperature.



C







Termostato elettronico
Electronic thermostat



Alzatina e lavello integrati
Integrated splashback end sink



Superficie interna ed esterna acciaio inox AISI 304
AISI 304 Stainless steel body and inner liner

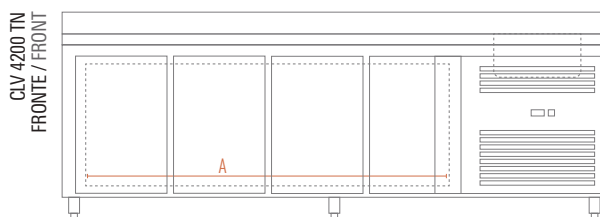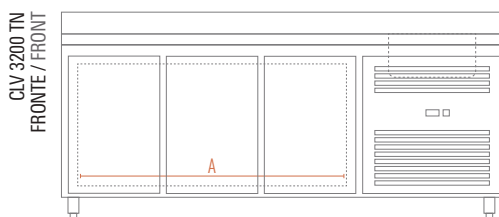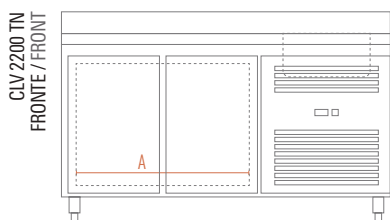

Dimensioni mm / Dimensions mm	CLV 2200 TN	CLV 3200 TN	CLV 4200 TN
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1510 x 700 x 960*	2020 x 700 x 960*	2500 x 700 x 960*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1540 x 730 x 1010	2050 x 730 x 1010	2530 x 730 x 1010
A - Larghezza / Width	795	1234	1669
B - Profondità / Depth	580	580	580
C - Altezza / Height	560	560	560
Dimensione Lavello (LxPxH) / Sink dimensions (WxDxH)	400 x 400 x 200	400 x 400 x 200	400 x 400 x 200

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CLV 2200 TN	CLV 3200 TN	CLV 4200 TN
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-2 °C / +8 °C	-2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	5	5
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 190 / 390	Lt. 291 / 580	Lt. 393 / 760
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42	dB 42
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60	mm 60
Sbrinamento Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 335 x 530	N° 3 - mm 335 x 530	N° 4 - mm 335 x 530
Chiusura automatica porta Self closing door	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing
Altezza Alzatina / Splashback Height	110 mm	110 mm	110 mm
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet h mm 110/170	4 Piedi / 6 Feet h mm 110/170	6 Piedi / 6 Feet h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h 140mm	Optional - h 140mm	Optional - h 140mm
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 108 / 123	Kg 127 / 144	Kg 153 / 173
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 300	W 300	W 300
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,720	KwH/24H 2,250	KwH/24H 2,950

ARMADI PASTICCERIA

PASTRY CABINET



CREAM 995 BT

Armadio freezer gelato ventilato
sbrinamento con resistenza elettrica.
Ventilated ice-cream deep freezer
with electric heater automatic defrost.

-22 : -18

D



PXF 990 TN

Armadio frigo pasticceria ventilato
sbrinamento con resistenza elettrica.
Ventilated pastry cabinet with electric
heater automatic defrost.

+2 : +8

C






Superficie in acciaio inox AISI 304
AISI 304 Stainless steel body and innerliner



Mensole regolabili
Adjustable shelves



Piedi 110 / 170 mm
Feet 110 / 170 mm

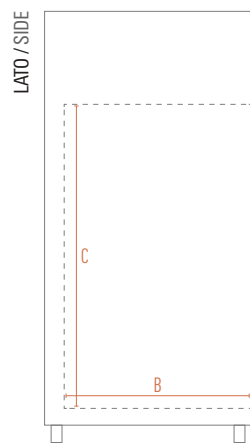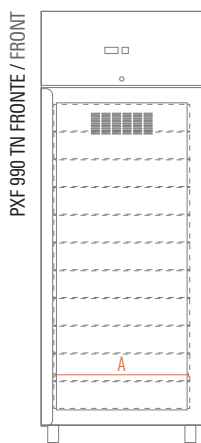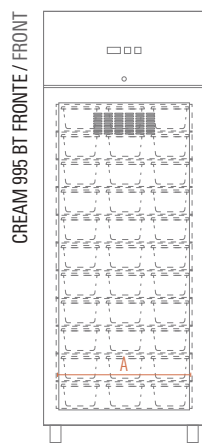

Dimensioni mm / Dimensions mm	CREAM 995 BT	PXF 990 TN
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	740 x 1046,5 x 2100*	740 x 1046,5 x 2100*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	760 x 1070 x 2150	760 x 1070 x 2150
A - Larghezza / Width	620	620
B - Profondità / Depth	860	860
C - Altezza / Height	1510	1510

*L'altezza totale di tutti gli articoli è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza
The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CREAM 995 BT	PXF 990 TN
Temperatura / Temperature Range	-22 °C / -18 °C	+2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	5
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 534 / 852	Lt. 534 / 852
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 45	dB 42
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	Mensole con guide a "C" / "C" shaped shelves Standard N° 10 (distanza tra mensole 9 cm / shelves distance 9 cm) - mm 600 x 800 (Mensole / shelves max 26)	Mensole con guide a "L" / "L" shaped shelves Standard N° 10 (distanza tra mensole 9 cm / shelves distance 9 cm) - mm 600 x 800 (Mensole / shelves max 26)
Illuminazione / Lighting	Led 12V / 2,4W	Led 12V / 2,4W
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h 110/170mm	4 Piedi / 4 Feet - h 110/170mm
Ruote / Castors	Optional - h 140mm	Optional - h 140mm
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 152 / 180	Kg 143 / 161
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 650	W 330
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 7,51	KwH/24H 1,98

TAVOLI PASTICCERIA AISI 304 - 800 mm

AISI 304 PASTRY COUNTERS - 800 mm



B

Smart
Link
Wifi

PXF 2100 TN

Tavolo refrigerato pasticceria ventilato.
Ventilated pastry refrigerated counter.



PXF 2200 TN CON ALZATINA

Tavolo refrigerato pasticceria ventilato
con alzatina.
Ventilated pastry refrigerated counter
with splashback.







Versione con alzatina
With splashback version



Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Superficie interna ed esterna acciaio inox AISI 304
AISI 304 Stainless steel body and inner liner

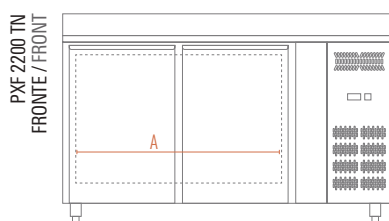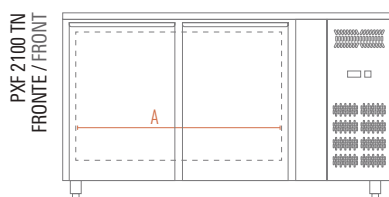

Dimensioni mm / Dimensions mm	PXF 2100 TN	PXF 2200 TN
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1510 x 800 x 860*	1510 x 800 x 960*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1540 x 830 x 910	1540 x 830 x 1010
A - Larghezza / Width	945	945
B - Profondità / Depth	680	680
C - Altezza / Height	560	560

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	PXF 2100 TN	PXF 2200 TN
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	5
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 268 / 428	Lt. 268 / 428
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42
Smart Link Wi-Fi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinatorio / Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 410 x 600 + N° 2 - mm 465 x 605	N° 2 - mm 410 x 600 + N° 2 - mm 465 x 605
Chiusura automatica porta Self closing door	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 140 / 155	Kg 150 / 165
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 300	W 300
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 1,76	Kwh/24H 1,76

TAVOLI PASTICCERIA AISI 304 - 800 mm

AISI 304 PASTRY COUNTERS - 800 mm



Smart
Link
Wifi



PXF 3100 TN

Tavolo refrigerato pasticceria ventilato.
Ventilated pastry refrigerated counter.



PXF 3200 TN CON ALZATINA

Tavolo refrigerato pasticceria ventilato
con alzatina.
Ventilated pastry refrigerated counter
with splashback.







Versione con alzatina
With splashback version



Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Superficie interna ed esterna acciaio inox AISI 304
AISI 304 Stainless steel body and inner liner

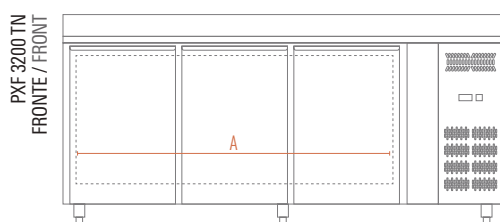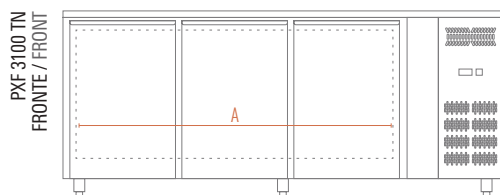

Dimensioni mm / Dimensions mm	PXF 3100 TN	PXF 3200 TN
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	2020 x 800 x 860*	2020 x 800 x 960*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	2050 x 830 x 910	2050 x 830 x 1010
A - Larghezza / Width	1455	1455
B - Profondità / Depth	680	680
C - Altezza / Height	560	560

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	PXF 3100 TN	PXF 3200 TN
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	5
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 410 / 635	Lt. 410 / 635
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 410 x 600 + N° 3 - mm 465 x 605	N° 3 - mm 410 x 600 + N° 3 - mm 465 x 605
Chiusura automatica porta Self closing door	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 152 / 170	Kg 162 / 180
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 300	W 300
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,74	KwH/24H 2,74


SALADETTE ACCIAIO AISI 304

AISI 304 SALADETTE BENCH



SALADETTE SF 401

Banco saladette statico con agitatore.
Static-fan assisted saladette bench.



SALADETTE SF 401 BT

Banco saladette statico con agitatore,
bassa temperatura.
Static-fan assisted saladette bench, negative
temperature.



SALADETTE SF 402 BT

Banco saladette statico con agitatore,
bassa temperatura.
Static-fan assisted saladette bench, negative
temperature.




Termostato elettronico
Electronic thermostat



Superficie interna ed esterna acciaio inox
Stainless steel body and inner liner



Mensole a scorrimento
Sliding shelves

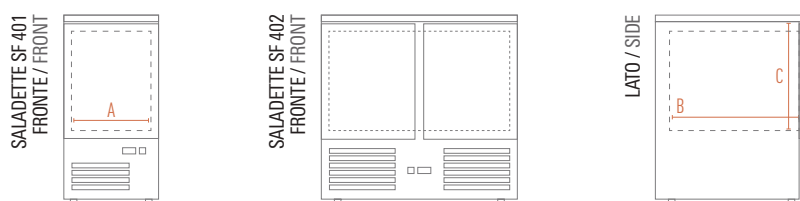

Dimensioni mm / Dimensions mm	SF 401	SF 401 BT	SF 402 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	435 x 700 x 870*	435 x 700 x 870*	943 x 700 x 860*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	510 x 760 x 1070	510 x 760 x 1070	990 x 760 x 1050
A - Larghezza / Width	365	365	830
B - Profondità / Depth	595	595	595
C - Altezza / Height	456	456	415

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SF 401	SF 401 BT	SF 402 BT
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +8 °C	-20 °C / -10 °C	-20 °C / -10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 73 / 109	Lt. 72 / 109	Lt. 145 / 257
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42	dB 42
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 35	mm 55	mm 55
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Manuale Manual	Manuale Manual
Mensole (standard - capienza max) (LxP) Shelves (standard - max capacity) (WxD)	N° 1 - mm 335 x 530 (max 3)	N° 1 - mm 335 x 530 (max 3)	N° 2 - mm 323 x 570 (max 4)
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h 25/33 mm	4 Piedi / 4 Feet - h 25/33 mm	4 Piedi / 4 Feet - h 25/33 mm
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 36 / 41	Kg 48 / 53	Kg 86 / 96
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 100	W 245	W 260
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,85	KwH/24H 5,03	KwH/24H 6,3

SALADETTE ACCIAIO AISI 304

AISI 304 SALADETTE BENCH



SALADETTE SF 901

Banco saladette statico con agitatore.
Static-fan assisted saladette bench.

C



SALADETTE SF 903 TOP

Banco saladette statico con agitatore.
Static-fan assisted saladette bench.

C






Termostato elettronico
Electronic thermostat



Superficie interna ed esterna acciaio inox
Stainless steel body and inner liner



Mensole a scorrimento
Sliding shelves

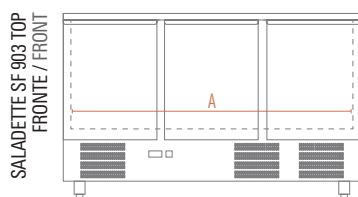

Dimensioni mm / Dimensions mm	SF 901	SF 903 TOP
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	900 x 700 x 870*	1368 x 700 x 870*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	978 x 760 x 1060	1390 x 730 x 1054
A - Larghezza / Width	830	1295
B - Profondità / Depth	595	595
C - Altezza / Height	456	456

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SF 901	SF 903 TOP
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 160 / 257	Lt. 251 / 400
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 35	mm 35
Sbrinatorio / Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 335 x 530 + N° 2 - mm 323 x 570	N° 3 - mm 335 x 530 + N° 3 - mm 323 x 570
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h 25/33 mm	4 Piedi / 4 Feet - h 25/33 mm
Bacinelle / Baskets	Non previste / Not available	Non previste / Not available
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 72 / 83	Kg 110 / 130
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 155	W 235
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,38	KwH/24H 2,96

SALADETTE ACCIAIO AISI 304

AISI 304 SALADETTE BENCH



SALADETTE SF 904 CST

Banco saladette statico con agitatore, 4 cassetti.
Static-fan assisted saladette bench, 4 drawers.

C



SALADETTE SF 906 CST

Banco saladette statico con agitatore, 6 cassetti.
Static-fan assisted saladette bench, 6 drawers.

D






Termostato elettronico
Electronic thermostat



Superficie interna ed esterna acciaio inox
Stainless steel body and inner liner



Cassetti refrigerati
Refrigerated drawings

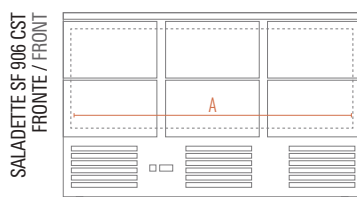


Dimensioni mm / Dimensions mm	SF 904 CST	SF 906 CST
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	900 x 700 x 870*	1368 x 700 x 870*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	978 x 760 x 1060	1390 x 730 x 1060
A - Larghezza / Width	830	1295
B - Profondità / Depth	595	595
C - Altezza / Height	456	456

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SF 904 CST	SF 906 CST
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 88 / 257	Lt. 132 / 400
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 35	mm 35
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Mensole (standard - capienza max) (LxP) Shelves (standard - max capacity) (WxD)	Non previste / Not available	Non previste / Not available
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h 25/33 mm	4 Piedi / 4 Feet - h 25/33 mm
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 89 / 99	Kg 140 / 160
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 155	W 235
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,42	KwH/24H 3,95

SALADETTE ACCIAIO AISI 304

AISI 304 SALADETTE BENCH



SALADETTE SF 901 BC

Banco saladette statico con agitatore 2 ante, scomparto per bacinelle Gastronorm.
2 doors static-fan assisted saladette bench, Gastronorm tray holder.



SALADETTE SF 903 BC

Banco saladette statico con agitatore 3 ante, scomparto per bacinelle Gastronorm.
3 doors static-fan assisted saladette bench, Gastronorm tray holder.





Termostato elettronico
Electronic thermostat






Superficie interna ed esterna acciaio inox
Stainless steel body and inner liner



Scomparto per bacinelle GN
Gastronorm tray holder.

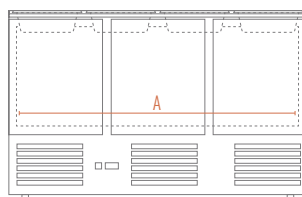SALADETTE SF 901 BC
FRONTE / FRONTSALADETTE SF 901 BC
FRONTE / FRONT

LATO / SIDE

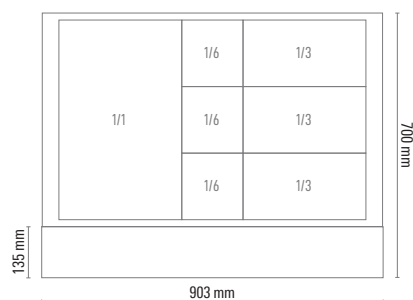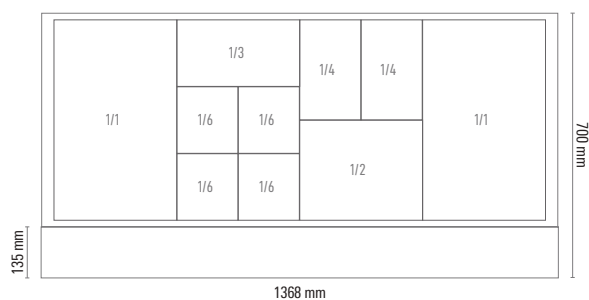SALADETTE SF 901 BC
ESEMPIO CONFIGURAZIONE BACINELLE GN
EXAMPLE GN TRAY CONFIGURATIONSALADETTE SF 903 BC
ESEMPIO CONFIGURAZIONE BACINELLE GN
EXAMPLE GN TRAY CONFIGURATION

Dimensioni mm / Dimensions mm	SF 901 BC	SF 903 BC
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	900 x 700 x 870*	1365 x 700 x 870*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	978 x 760 x 1060	1390 x 730 x 1060
A - Larghezza / Width	830	1295
B - Profondità / Depth	595	595
C - Altezza / Height	456	456

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SF 901 BC	SF 903 BC
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 160 / 257	Lt. 251 / 400
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 35	mm 35
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Mensole (standard - capienza max) (LxP) Shelves (standard - max capacity) (WxD)	N° 2 - mm 323 x 570 (max 6)	N° 3 - mm 323 x 570 (max 9)
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h 25/33 mm	4 Piedi / 4 Feet - h 25/33 mm
Bacinelle GN / GN Baskets	Non previste / Not available	Non previste / Not available
Piano di taglio in poliestere (LxPxH) / Polyester worktop (WxDxH)	903 x 135 x 20 mm	1368 x 135 x 20 mm
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 70 / 81	Kg 107 / 122
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 155	W 235
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,42	KwH/24H 3,95

SALADETTE ACCIAIO AISI 304

AISI 304 SALADETTE BENCH



SALADETTE SF 901 G

Banco saladette statico con agitatore 2 ante, con scomparto per bacinelle Gastronorm e sovrastruttura in vetro.

2 doors static-fan assisted saladette bench, Gastronorm tray holder, glass unit.



SALADETTE SF 903 G

Banco saladette statico con agitatore 3 ante, con scomparto per bacinelle Gastronorm e sovrastruttura in vetro.

3 doors static-fan assisted saladette bench, Gastronorm tray holder, glass unit.



Termostato elettronico
Electronic thermostat





Superficie interna ed esterna acciaio inox
Stainless steel body and inner liner




Sovrastruttura in vetro con scomparto bacinelle GN
Gastronorm tray holder, glass unit.


SALADETTE SF 901 G
FRONTE / FRONT




SALADETTE SF 903 G
FRONTE / FRONT



SALADETTE SF 901 G
ESEMPIO CONFIGURAZIONE BACINELLE GN
EXAMPLE GN TRAY CONFIGURATION

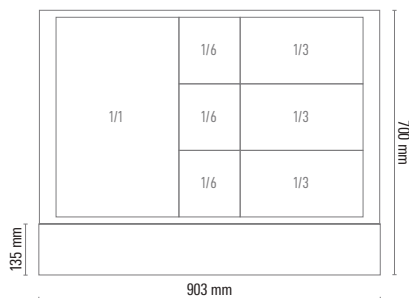

SALADETTE SF 903 G
ESEMPIO CONFIGURAZIONE BACINELLE GN
EXAMPLE GN TRAY CONFIGURATION

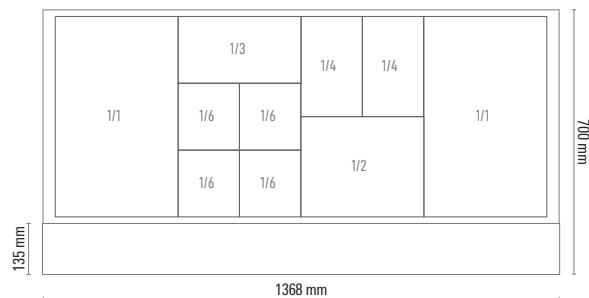

Dimensioni mm / Dimensions mm	SF 901 G	SF 903 G
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	900 x 700 x 1340*	1365 x 700 x 1340*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	978 x 760 x 1060	1390 x 730 x 1060
A - Larghezza / Width	830	1295
B - Profondità / Depth	595	595
C - Altezza / Height	456	456

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SF 901 G	SF 903 G
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 160 / 257	Lt. 251 / 400
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 35	mm 35
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Mensole (standard - capienza max) (LxP) Shelves (standard - max capacity) (WxD)	N° 2 - mm 323 x 570 (max 6)	N° 3 - mm 323 x 570 (max 9)
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h 25/33 mm	4 Piedi / 4 Feet - h 25/33 mm
Bacinelle GN / GN Baskets	Non previste / Not available	Non previste / Not available
Sovrastruttura in vetro (LxPxH) Refrigerated food display cabinet (WxDxH)	900 x 560 x 500 mm	1365 x 560 x 500 mm
Piano di taglio in poliestere (LxPxH) / Polyester worktop (WxDxH)	903 x 135 x 20 mm	1368 x 135 x 20 mm
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 137 / 148	Kg 153 / 197
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 155	W 235
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,42	KwH/24H 3,95

SALADETTE ACCIAIO AISI 304

AISI 304 SALADETTE BENCH



Smart
Link
Wifi



SALADETTE SF 901 GZ

Banco saladette statico con agitatore 2 ante,
con vetrina refrigerata per bacinelle Gastronorm.
2 doors static-fan assisted saladette bench,
with glass unit for gastronorm tray.



SALADETTE SF 903 GZ

Banco saladette statico con agitatore 3 porte,
con vetrina refrigerata per bacinelle Gastronorm.
3 doors static-fan assisted saladette bench,
with glass unit for gastronorm tray.






Termostato elettronico
Electronic thermostat




Superficie interna ed esterna acciaio inox
Stainless steel body and inner liner




Sovrastruttura in vetro per bacinelle GN
Glass unit for gastronorm tray

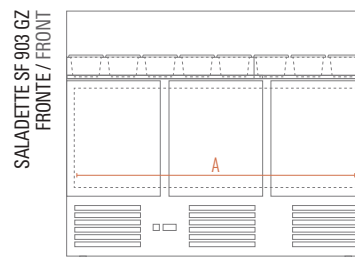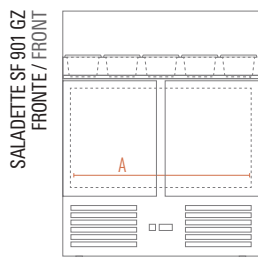

SALADETTE SF 901 GZ
ESEMPIO CONFIGURAZIONE BACINELLE GN
EXAMPLE GN TRAY CONFIGURATION

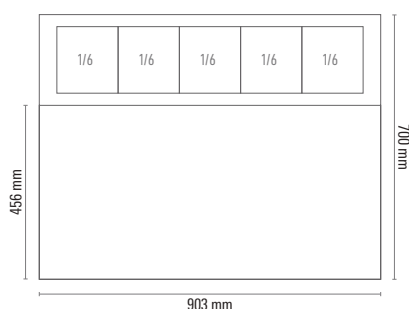

SALADETTE SF 903 GZ
ESEMPIO CONFIGURAZIONE BACINELLE GN
EXAMPLE GN TRAY CONFIGURATION

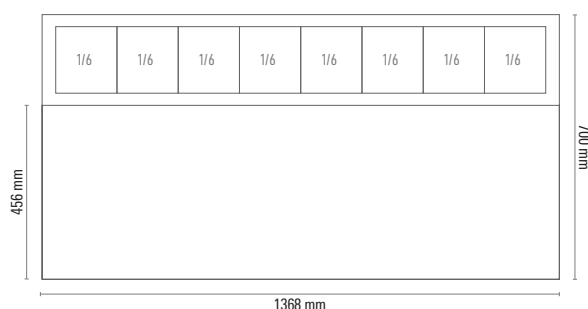

Dimensioni mm / Dimensions mm	SF 901 GZ	SF 903 GZ
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	900 x 700 x 1180*	1365 x 700 x 1180*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	980 x 760 x 1164	1410 x 730 x 1164
A - Larghezza / Width	830	1295
B - Profondità / Depth	595	595
C - Altezza / Height	456	456

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SF 901 GZ	SF 903 GZ
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 160 / 257	Lt. 251 / 400
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 35	mm 35
Sbrinatorio / Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Mensole (standard - capienza max) (LxP) Shelves (standard - max capacity) (WxD)	N° 2 - mm 335 x 530 (max 6)	N° 3 - mm 335 x 530 (max 9)
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h 25/33 mm	4 Piedi / 4 Feet - h 25/33 mm
Bacinelle GN / GN Basket	Non previste / Not available	Non previste / Not available
Sovrastruttura in vetro (LxPxH) Refrigerated food display cabinet (WxDxH)	900 x 240 x 223,5 mm	1365 x 240 x 223,5 mm
Piano di lavoro in granito (LxPxH) / Granite worktop (WxDxH)	903 x 460 x 20 mm	1368 x 460 x 20 mm
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 115 / 133	Kg 143 / 160
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 155	W 235
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,42	KwH/24H 3,95


BANCHI PIZZERIA ACCIAIO AISI 304

AISI 304 PIZZA BENCH



PZF 01 C

Banco pizza ventilato.
Ventilated pizza bench.



CASSETTIERA

Cassettiera 7 cassetti non refrigerata.
Not refrigerated 7 drawers.



PZF 02

Banco pizza ventilato.
Ventilated pizza bench.









Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Piano di lavoro in granito
Granite worktop



Cassetti
Drawers

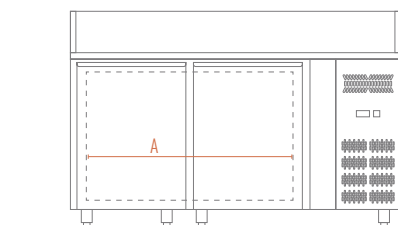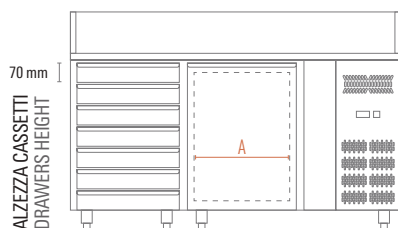

Dimensioni mm / Dimensions mm	PZF 01 C	PZF 02	CASSETTIERA
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1515 x 800 x 1000*	1510 x 800 x 1000*	515 x 760 x 670
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1545 x 830 x 1050	1540 x 830 x 1050	565 x 810 x 720
A - Larghezza / Width	435	945	455
B - Profondità / Depth	680	680	730
C - Altezza / Height	560	560	626

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	PZF 01 C	PZF 02	CASSETTIERA
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	Non refrigerata Not refrigerated
Classe Climatica / Climate Class	4	5	-
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 127 / 221	Lt. 266 / 428	-
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	-
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42	-
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	-
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60	-
Sbrinatorio Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	-
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 1 - mm 465 x 605 sul fondo / on the bottom	N° 2 - mm 465 x 605 sul fondo / on the bottom	-
Chiusura automatica porta Self closing door	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing	-
Cassetti - Dimensioni interne (LxPxH) Drawers inner dimensions (WxDxH)	N°7 - mm 400 x 630 x 70	-	N°7 - mm 485 x 669 x 84
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Sovrastruttura in vetro / Refrigerated food display cabinet	Optional	Optional	-
Piano di lavoro in granito Granite worktop	Sì / Yes (h min/max mm 105/120) Spessore/Thickness mm 25	Sì / Yes (h min/max mm 105/120) Spessore/Thickness mm 25	-
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 300 / 315	Kg 257 / 275	Kg 56 / 71
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	-
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	-
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	-
Assorbimento / Absorption	W 300	W 300	-
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,15	KwH/24H 2,17	-

BANCHI PIZZERIA ACCIAIO AISI 304

AISI 304 PIZZA BENCH



SALADETTE SF 903 PZ

Banco saladette pizzeria statico con agitatore.

Static-fan assisted saladette pizza bench.



PZF 02 C

Banco pizza ventilato.

Ventilated pizza bench.



PZF 03

Banco pizza ventilato.

Ventilated pizza bench.







Cassetto (PZF 02 C)
Drawer (PZF 02 C)



Piano di lavoro in granito
Granite worktop



Superficie interna ed esterna acciaio inox
Stainless steel body and inner liner

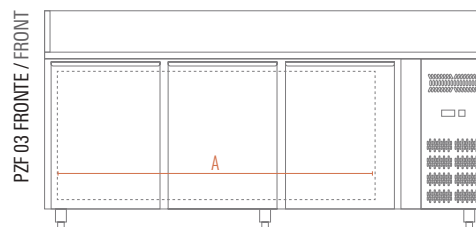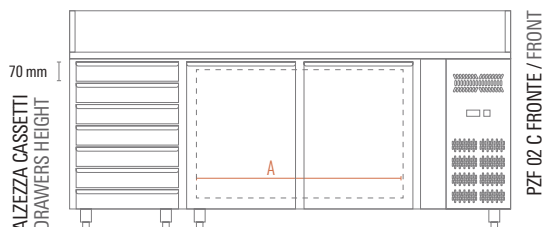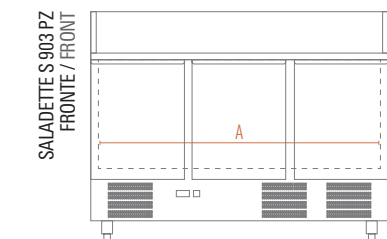

Dimensioni mm / Dimensions mm	SALADETTE SF 903 PZ	PZF 02 C	PZF 03
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1400 x 700 x 1010*	2025 x 800 x 1000*	2020 x 800 x 1000*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1430 x 730 x 1264	2055 x 830 x 1050	2050 x 830 x 1050
A - Larghezza / Width	1295	945	1455
B - Profondità / Depth	595	680	680
C - Altezza / Height	456	564	564

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SALADETTE SF 903 PZ	PZF 02 C	PZF 03
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	5	5
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 251 / 400	Lt. 266 / 428	Lt. 406 / 635
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42	dB 42
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 35	mm 60	mm 60
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 335 x 530 + N° 3 - mm 323 x 570	N° 2 - mm 465 x 605 sul fondo / bottom	N° 3 - mm 465 x 605 sul fondo / bottom
Chiusura automatica porta Self closing door	-	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing
Cassetti - Dimensioni interne (LxPxH) Drawers inner dimensions (WxDxH)	-	N°7 - mm 400 x 630 x 70	-
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet h 25/33 mm	8 Piedi / 8 Feet h mm 110/170	6 Piedi / 6 Feet h mm 110/170
Ruote / Castors	-	Optional - h 140mm	Optional - h 140mm
Bacinelle / Baskets	Non previste / Not available	-	-
Sovrastruttura in vetro / Refrigerated food display cabinet	-	Optional	Optional
Piano di lavoro in granito Granite worktop	Si / Yes (h min/max mm 105/120) Spessore/Thickness mm 25	Si / Yes (h min/max mm 105/120) Spessore/Thickness mm 25	Si / Yes (h min/max mm 105/120) Spessore/Thickness mm 25
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 170 / 190	Kg 362 / 380	Kg 320 / 340
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 235	W 300	W 300
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,96	KwH/24H 2,17	KwH/24H 3,2

VETRINE REFRIGERATE ACCIAIO AISI 304

AISI 304 REFRIGERATED FOOD DISPLAY CABINET



RWX 1202

Vetrina refrigerata statica.
Static refrigerated food display cabinet.

RWX 1402

Vetrina refrigerata statica.
Static refrigerated food display cabinet.

RWX 1502

Vetrina refrigerata statica.
Static refrigerated food display cabinet.

RWX 1802

Vetrina refrigerata statica.
Static refrigerated food display cabinet.

RWX 2002

Vetrina refrigerata statica.
Static refrigerated food display cabinet.







Termostato elettronico
Electronic thermostat



Separatori
Separators



Sovrastuttura in vetro
Glass unit



Dimensioni mm / Dimensions mm	RWX 1202	RWX 1402	RWX 1502	RWX 1802	RWX 2002
Dimensioni Esterne (LxPxH) External Dimensions (WxDxH)	1200 x 395 x 435	1400 x 395 x 435	1500 x 395 x 435	1800 x 395 x 435	2000 x 395 x 435
Altezza sovrastruttura in vetro Height glass unit	204,5	204,5	204,5	204,5	204,5
Dimensioni Imballo (LxPxH) Packaging Dimensions (WxDxH)	1300 x 476 x 413	1500 x 476 x 413	1600 x 476 x 413	1900 x 476 x 413	2100 x 476 x 413
A - Larghezza / Width	845	1045	1145	1445	1645
B - Profondità / Depth	305	305	305	305	305
C - Altezza / Height	155	155	155	155	155

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	RWX 1202	RWX 1402	RWX 1502	RWX 1802	RWX 2002
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4	4	4
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico Electronic	Elettronico Electronic	Elettronico Electronic	Elettronico Electronic	Elettronico Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 40	dB 40	dB 40	dB 40	dB 40
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 35	mm 35	mm 35	mm 35	mm 35
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Separatori / Separators	3	4	5	7	8
Vaschette Gastronorm - Non include GN pans - Not included	N° 4 GN1/3	N° 6 GN1/3	N° 6 GN1/3	N° 8 GN1/3	N° 9 GN1/3
Ruote-Piedi Castors-Feet	Piedi / Feet h mm 15/23	Piedi / Feet h mm 15/23	Piedi / Feet h mm 15/23	Piedi / Feet h mm 15/23	Piedi / Feet h mm 15/23
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 28 / 31,5	Kg 30 / 34,5	Kg 31 / 35,5	Kg 35 / 39,5	Kg 37 / 42,5
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 110	W 110	W 110	W 122	W 122
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,3	KwH/24H 1,2	KwH/24H 1,2	KwH/24H 1,4	KwH/24H 1,5



Super & Mini market

Un'intera gamma di attrezzature refrigerate altamente professionali a marchio Klima Italia rivolte ai settori mini market, super market e alimentari.


Con gli espositori murali allestiti con porta in vetro camera, siamo in grado di unire al design la tecnologia e il risparmio energetico. Disponiamo di prodotti diversi per affrontare le esigenze più disparate: semi-murali, banchi frigo tradizionali e isole espositive e promozionali, combinati e retrobanchi, con wi-fi per il controllo da remoto.

A wide range of highly professional refrigerating equipment branded Klima Italia is designed for minimarket and supermarket sector.

Our supermarket cabinets equipped with double glazing glass allow us to combine design, technology and energy saving. Thanks to our broad selection of products, we can satisfy the most different needs: meat & deli counters and island freezers with smart link wi-fi system.

ISOLE REFRIGERATE

JUMBO ISLAND FREEZER



IGL00 18

Isola statica con sbrinamento automatico.
Vetro piatto scorrevole.
Static jumbo island freezer with automatic
defrost. With sliding glass.



IGL00 21

Isola statica con sbrinamento automatico.
Vetro piatto scorrevole.
Static jumbo island freezer with automatic
defrost. With sliding glass.



IGL00 25

Isola statica con sbrinamento automatico.
Vetro piatto scorrevole.
Static jumbo island freezer with automatic
defrost. With sliding glass.



Isola combinata.
Combined island.








Sistema apertura scorrevole
Sliding opening system



Alzata centrale - Optional
Central shelf - Optional



Griglia di ventilazione - Optional
Ventilation grid - Optional

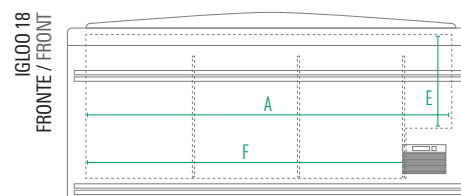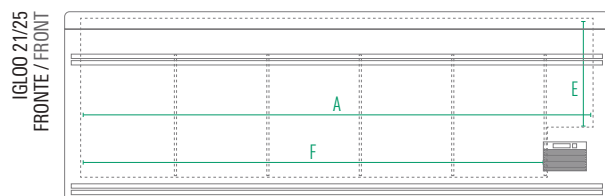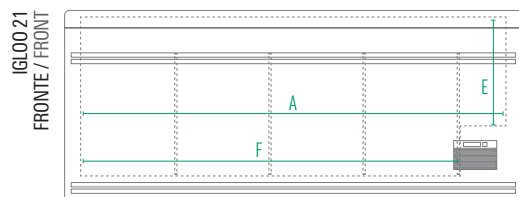


Dimensioni mm / Dimensions mm	IGL00 18	IGL00 21	IGL00 25
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1850 x 850 x 795	2100 x 850 x 870	2500 x 850 x 870
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1903 x 934 x 937	2175 x 934 x 1010	2580 x 934 x 1010
A - Larghezza / Width	1680	1953	2353
B - Profondità / Depth	691	691	691
C - Altezza / Height	660	733	733
E - Altezza Minima / Min. Height	400	473	473
F - Larghezza Minima / Min. Width	1445	1718	2118
Adesivo Laterale / Side Right	830 x 625 / 700	820 x 700 / 770	820 x 700 / 770
Adesivo Frontale / Front Sticker	1850 x 625	2105 x 610	2505 x 610
Adesivo vetro inferiore / Sticker lower glass	808 x 358	953 x 358	1155 x 357
Adesivo vetro superiore / Sticker upper glass	775 x 345	920 x 345	1125 x 345

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	IGL00 18	IGL00 21	IGL00 25
Temperatura / Temperature Range	-21 °C / -18 °C	-21 °C / -18 °C	-21 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	3	3	3
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 436 / 630	Lt. 621 / 850	Lt. 766 / 1040
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium
Separatori n° / Separators number	2+1	3+1	4+1
Scomparti n° / Compartments number	3 + 1 ridotto / 3 + 1 smaller	4 + 1 ridotto / 4 + 1 smaller	5 + 1 ridotto / 5 + 1 smaller
Cestelli / Baskets	No	No	No
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 61	dB 61	dB 65
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 65	mm 65	mm 65
Sbrinamento Defrost	Automatico a gas caldo + Manuale Automatic with hot gas system + Manual	Automatico a gas caldo + Manuale Automatic with hot gas system + Manual	Automatico a gas caldo + Manuale Automatic with hot gas system + Manual
Illuminazione / Lighting	Led	Led	Led
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net Weight	Kg 130 / 160	Kg 145 / 175	Kg 165 / 200
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 495	W 606	W 935
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 6,36	KwH/24H 7,8	KwH/24H 9,20

ISOLE REFRIGERATE

JUMBO ISLAND FREEZER



MANHATTAN 14

Isola panoramica statica con sbrinamento automatico. Vetro piatto scorrevole verticale.
Static jumbo island freezer with automatic defrost. With sliding vertical glass.

Esterno / Body ● RAL7015



MANHATTAN 18

Isola panoramica statica con sbrinamento automatico. Vetro piatto scorrevole verticale.
Static jumbo island freezer with automatic defrost. With sliding vertical glass.

Esterno / Body ● RAL7015



MANHATTAN 21/25

Isola panoramica statica con sbrinamento automatico. Vetro piatto scorrevole verticale.
Static jumbo island freezer with automatic defrost. With sliding vertical glass.

Esterno / Body ● RAL7015



Isola combinata
Combined island









Griglia di giunzione e ventilazione per isola combinata - Optional
Ventilation and joining grid for combined island - Optional



Sistema apertura scorrevole
Sliding opening system



Termostato elettronico
Electronic thermostat

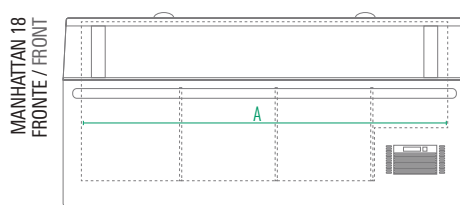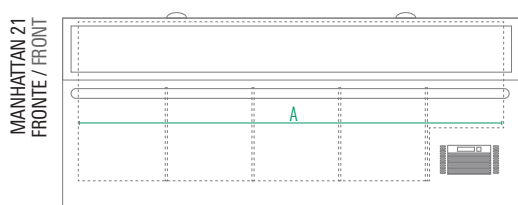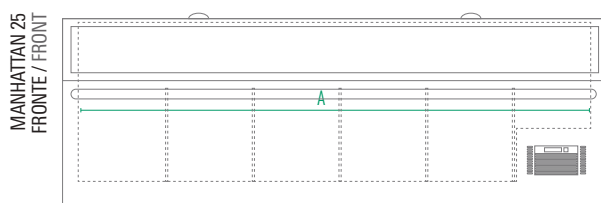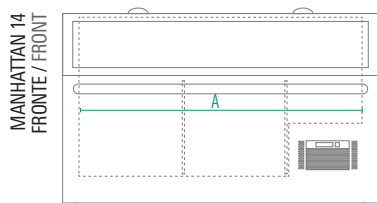

Dimensioni mm / Dimensions mm	MANHATTAN 14	MANHATTAN 18	MANHATTAN 21	MANHATTAN 25
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1450 x 850 x 870	1850 x 850 x 870	2100 x 850 x 870	2500 x 850 x 870
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1554 x 994 x 1010	1933 x 994 x 1010	2204 x 994 x 1010	2604 x 994 x 1010
A - Larghezza / Width	1303	1682	1953	2353
B - Profondità / Depth	691	691	691	691
C - Altezza / Height	733	733	733	733

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	MANHATTAN 14	MANHATTAN 18	MANHATTAN 21	MANHATTAN 25
Temperatura / Temperature Range	-22 °C / +10 °C	-22 °C / +10 °C	-22 °C / +10 °C	-22 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	3	3	3	3
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 402 / 575	Lt. 523 / 745	Lt. 646 / 900	Lt. 796 / 1105
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Alluminio bianco White Aluminium	Alluminio bianco White Aluminium	Alluminio bianco White Aluminium	Alluminio bianco White Aluminium
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 61	dB 61	dB 61	dB 65
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 73,5	mm 84	mm 73,5	mm 73,5
Sbrinatorio / Defrost	A gas caldo / Hot gas	A gas caldo / Hot gas	A gas caldo / Hot gas	A gas caldo / Hot gas
Illuminazione / Lighting	2 Led	2 Led	2 Led	2 Led
Separatori n° / Separators number	1 + 1	2 + 1	3 + 1	4 + 1
Scomparti n° / Compartments number	2 + 1 ridotto 2 + 1 smaller	3 + 1 ridotto 3 + 1 smaller	4 + 1 ridotto 4 + 1 smaller	5 + 1 ridotto 5 + 1 smaller
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feets	4 Piedi / 4 Feets	6 Piedi / 4 Feets	6 Piedi / 4 Feets
Peso Netto-Lordo / Net Weight	Kg 101 / 139	Kg 129 / 175	Kg 136 / 188	Kg 153 / 211
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 420	W 460	W 500	W 567
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 7,07	KwH/24H 9,1	KwH/24H 10,88	KwH/24H 12,94

ISOLE REFRIGERATE

JUMBO ISLAND FREEZER



ISCHIA 18

Isola panoramica statica con sbrinamento automatico. Vetro curvo scorrevole orizzontale.
Static jumbo island freezer with automatic defrost. With sliding horizontal curved glass.

Esterno / Body ● RAL7015



ISCHIA 21

Isola panoramica statica con sbrinamento automatico. Vetro curvo scorrevole orizzontale.
Static jumbo island freezer with automatic defrost. With sliding horizontal curved glass.

Esterno / Body ● RAL7015



ISCHIA 25

Isola panoramica statica con sbrinamento automatico. Vetro curvo scorrevole orizzontale.
Static jumbo island freezer with automatic defrost. With sliding horizontal curved glass.

Esterno / Body ● RAL7015

Isola combinata
Combined island








Interno in alluminio bianco
White aluminium inner liner



Sistema apertura scorrevole orizzontale
Horizontal sliding opening system



Termostato elettronico
Electronic thermostat

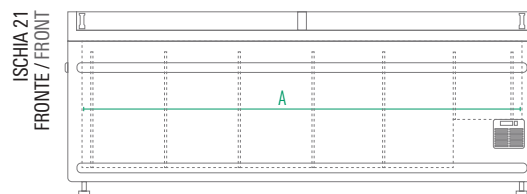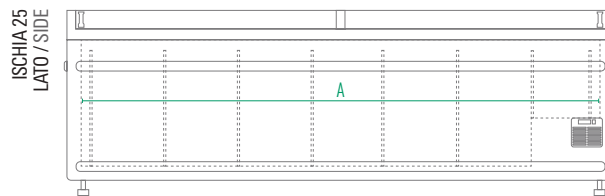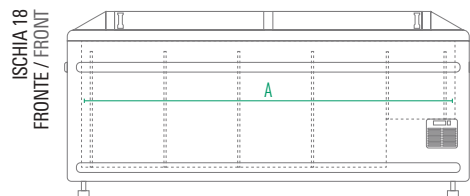

Dimensioni mm / Dimensions mm	ISCHIA 18	ISCHIA 21	ISCHIA 25
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1870 x 861 x 850	2155 x 861 x 850	2500 x 861 x 850
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1984 x 974 x 1006	2264 x 974 x 1006	2619 x 974 x 1006
A - Larghezza / Width	1715	2020	2370
B - Profondità / Depth	715	715	715
C - Altezza / Height	580	580	580

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	ISCHIA 18	ISCHIA 21	ISCHIA 25
Temperatura / Temperature Range	-24 °C / -18 °C	-24 °C / -18 °C	-24 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	3	3	3
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 560 / 670	Lt. 680 / 800	Lt. 800 / 950
Superficie Esterna / Body	Lamiera d'acciaio / Sheet steel	Lamiera d'acciaio / Sheet steel	Lamiera d'acciaio / Sheet steel
Superficie Interna / Inner Liner	Alluminio bianco / White Aluminium	Alluminio bianco / White Aluminium	Alluminio bianco / White Aluminium
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 62	dB 62	dB 63
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 65	mm 65	mm 65
Sbrinatorio / Defrost	A gas caldo / Hot gas	A gas caldo / Hot gas	A gas caldo / Hot gas
Illuminazione / Lighting	1 Strip led	1 Strip led	1 Strip led
Separatori n° / Separators number	4 + 1	5 + 1	6 + 1
Scomparti n° / Compartments number	N. 4 - 336 x 645 x 545 mm N. 1 - 305 x 645 x 255 mm	N. 5 - 336 x 645 x 545 mm N. 1 - 305 x 645 x 255 mm	N. 6 - 336 x 645 x 545 mm N. 1 - 305 x 645 x 255 mm
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi 4 Feet h min/max 70-80 mm	4 Piedi 4 Feet h min/max 70-80 mm	4 Piedi 4 Feet h min/max 70-80 mm
Peso Netto-Lordo / Net Weight	Kg 121 / 148	Kg 137 / 166	Kg 167 / 197
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 360	W 365	W 465
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 6,51	KwH/24H 7,05	KwH/24H 9,35

ISOLE REFRIGERATE + PENSILI FREEZER

JUMBO ISLAND FREEZER + UPRIGHT FREEZER



ALASKA TOP 145

Pensile freezer / Upright freezer


Esterno / Body ● RAL7015



MANHATTAN BTM 145

Isola panoramica statica con sbrinamento automatico. Vetro piatto scorrevole.
Static jumbo island freezer with automatic defrost. With sliding glass.

Esterno / Body ● RAL7015



ALASKA TOP 210

Pensile freezer / Upright freezer


Esterno / Body ● RAL7015



MANHATTAN BTM 210

Isola panoramica statica con sbrinamento automatico. Vetro piatto scorrevole.
Static jumbo island freezer with automatic defrost. With sliding glass.

Esterno / Body ● RAL7015






Interno in alluminio bianco
Inner liner in white aluminium



Sistema apertura scorrevole (Manhattan)
Sliding opening system (Manhattan)



Termostato elettronico
Electronic thermostat

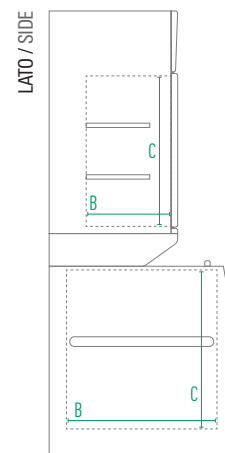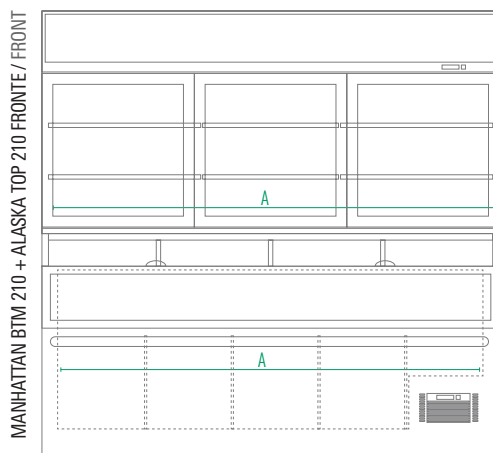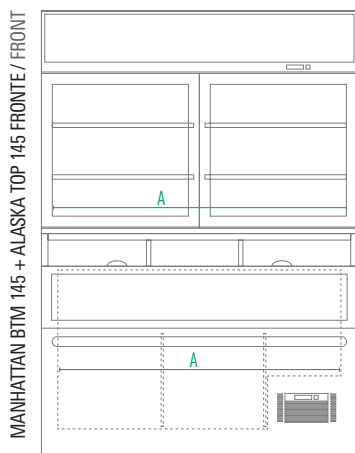


Dimensioni mm / Dimensions mm	MANHATTAN BTM 145	ALASKA TOP 145	MANHATTAN BTM 210	ALASKA TOP 210
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1454 x 850 x (870+210)	1450 x 590 x 1022	2104 x 850 x (870+210)	2100 x 590 x 1022
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1584 x 994 x 1205	1530 x 660 x 1245	2234 x 994 x 1205	2180 x 660 x 1245
A - Larghezza / Width	1303	1330	1953	1980
B - Profondità / Depth	691	390	691	390
C - Altezza / Height	733	645	733	645

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	MANHATTAN BTM 145	ALASKA TOP 145	MANHATTAN BTM 210	ALASKA TOP 210
Temperatura / Temperature Range	-22 °C / +10 °C	-22 °C / -18 °C	-22 °C / +10 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	3	3	3	3
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 402 / 575	Lt. 232 / 373	Lt. 646 / 900	Lt. 346 / 559
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Alluminio bianco White Aluminium	Alluminio bianco White Aluminium	Alluminio bianco White Aluminium	Alluminio bianco White Aluminium
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 61	dB 58	dB 61	dB 65
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	-	Optional	-
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 73,5	mm 60	mm 73,5	mm 60
Sbrinamento Defrost	A gas caldo / Hot gas	A gas caldo / Hot gas	A gas caldo / Hot gas	A gas caldo / Hot gas
Illuminazione / Lighting	2 Led	2 Led	2 Led	3 Led
Separatori n° Separators number	1 + 1	4 Mensole / Shelves 649 x 292	3 + 1	6 Mensole / Shelves N.4 - 624 x 292 N.2 - 699 x 292
Scomparti n° / Compartments number	2 + 1 ridotto 2 + 1 smaller	-	4 + 1 ridotto 4 + 1 smaller	-
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	-	6 Piedi / 4 Feet	-
Peso Netto-Lordo / Net Weight	Kg 121 / 163	Kg 139 / 149	Kg 158 / 213	Kg 188 / 203
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 420	W 650	W 500	W 820
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 7,07	KwH/24H 14,47	KwH/24H 10,88	KwH/24H 20,12

ARMADI MURALI REFRIGERATI

MULTIDECK COOLERS



OPEN 400

Vetrina refrigerata ventilata.
Ventilated refrigerated cooler




Termostato elettronico
Electronic thermostat



Mensole regolabili e inclinabili
Adjustable and tiltable shelves



Superficie interna in acciaio AISI 304
AISI 304 Stainless steel inner liner

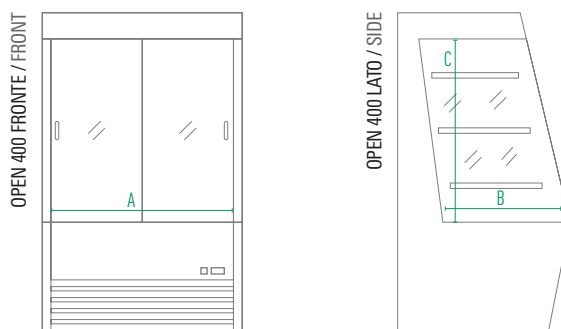

Dimensioni mm / Dimensions mm	OPEN 400
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	918 x 792 x 1459
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1010 x 940 x 1685
A - Larghezza / Width	865
B - Profondità / Depth	560
C - Altezza / Height	800

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	OPEN 400
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	6
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 270 / 320
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Si
Spessore isolamento / Insulation thickness	40 mm
Sbrinamento / Defrost	Automatico / Automatic
Illuminazione / Lighting	2 led
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - (Superiore 830 x 295 mm / Media e Inferiore 830 x 345 mm) N° 3 - (Upper 830 x 295 mm / Middle and Bottom 830 x 345 mm)
Piedi-Ruote / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	130,5 / 181,5
Voltaggio / Voltage	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290
Assorbimento / Absorption	W 1200
Consumo Energia / Energy Consumption	KWh/24H 7,0

ARMADI MURALI CONGELATORI MULTIDECK FREEZER

-22 -18

Smart
Link
Wifi



MR 75 BT1 BLK MR 75 BT1 GRY

Armadio murale no frost.
Bassa temperatura.
No frost multideck freezer.
Negative temperature.

Colori disponibili / Available colors



SPECIFICHE COLORI / COLOR DETAILS

MR 75 BT1 / MR 126 BT2 / MR 188 BT3

Versioni BLK / BLK Versions

Esterno / Exterior ● Nero / Black RAL9005

Versioni GRY / GRY Versions

Esterno / Exterior ● RAL7015



MR 126 BT2 GRY MR 126 BT2 BLK

Armadio murale no frost doppia porta.
Bassa temperatura.
Double door no frost multideck freezer.
Negative temperature.

Colori disponibili / Available colors



MR 188 BT3 BLK MR 188 BT3 GRY

Armadio murale no frost tre porte.
Bassa temperatura.
Three doors no frost multideck freezer.
Negative temperature.

Colori disponibili / Available colors






Motoventola assiale
Axial fan motor



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Mensole con portaprezzo
Shelves with price holder

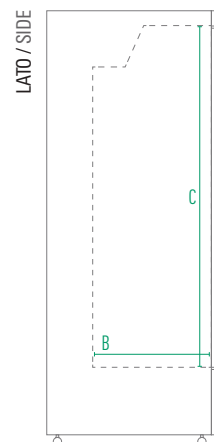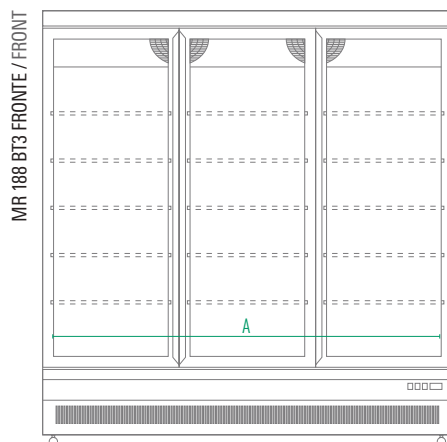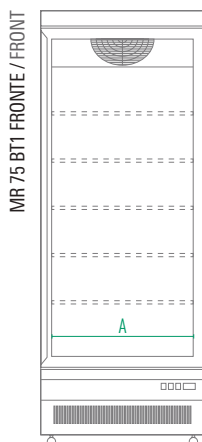


Dimensioni mm / Dimensions mm	MR 75 BT1	MR 126 BT2	MR 188 BT3
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	750 x 760 x 2003	1253 x 760 x 2003	1880 x 760 x 2003
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	775 x 780 x 2090	1280 x 780 x 2090	1905 x 780 x 2090
A - Larghezza / Width	630	1133	1760
B - Profondità / Depth	580	580	580
C - Altezza / Height	1538	1538	1554

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	MR 75 BT1	MR 126 BT2	MR 188 BT3
Temperatura / Temperature Range	-22 °C / -18 °C	-22 °C / -18 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	3	3	3
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 390 / 560	Lt. 702 / 1006	Lt. 1090 / 1563
Superficie Esterna / Body	Acciaio verniciato / Painted steel	Acciaio verniciato / Painted steel	Acciaio verniciato / Painted steel
Superficie Interna / Inner Liner	Alluminio verniciato / Painted aluminium	Alluminio verniciato / Painted aluminium	Alluminio verniciato / Painted aluminium
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 61	dB 65	dB 68
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Automatico a gas caldo + Manuale / Automatic with hot gas system + Manual	Automatico a gas caldo + Manuale / Automatic with hot gas system + Manual	Automatico a gas caldo + Manuale / Automatic with hot gas system + Manual
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali / Vertical	2 Led verticali / Vertical + 2 Led orizzontali / Horizontal	3 Led verticali / Vertical + 3 Led orizzontali / Horizontal
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Mensole con portaprezzo (LxP) / Shelves with price holder (WxD)	N° 5 - mm 610 x 470	N° 10 - mm 551 x 470	N° 10 - mm 551 x 470 laterale / lateral N° 5 - mm 624 x 470 centrale / middle
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors	8 Ruote / 8 Castors
Peso Netto-Lordo / Net Weight	Kg 150 / 158,5	Kg 240 / 270	Kg 305 / 355
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 600	W 1205	W 1280
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 9,07	KwH/24H 17,47	KwH/24H 23,84

ARMADI MURALI REFRIGERATI

MULTIDECK COOLERS



MR 75 TN1 BLK
MR 75 TN1 GRY

Armadio murale ventilato. Temperatura normale.
Ventilated multideck cooler. Positive temperature.

Colori disponibili / Available colors ● ●



MR 126 TN2 GRY
MR 126 TN2 BLK

Armadio murale ventilato doppia porta. Temperatura normale.
Double door ventilated multideck cooler. Positive temperature.

Colori disponibili / Available colors ● ●

SPECIFICHE COLORI / COLOR DETAILS

MR 75 TN1 / MR 126 TN2

Versioni BLK / BLK Versions

Esterno / Exterior ● Nero / Black RAL9005

Versioni GRY / GRY Versions

Esterno / Exterior ● RAL7015






Motoventola assiale
Axial fan motor



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Mensole con portaprezzo
Shelves with price holder

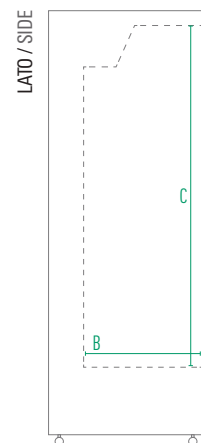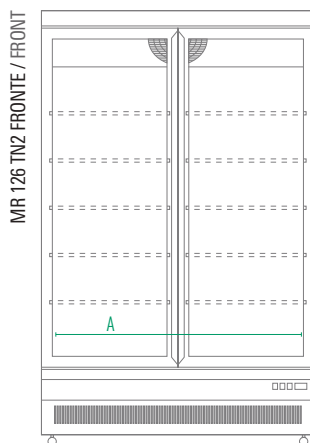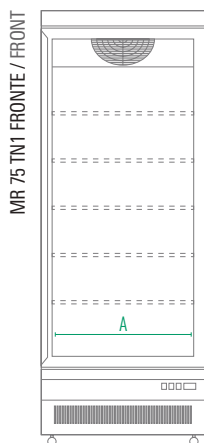


Dimensioni mm / Dimensions mm	MR 75 TN1	MR 126 TN2
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	750 x 710 x 2003	1253 x 710 x 2003
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	775 x 760 x 2090	1280 x 760 x 2090
A - Larghezza / Width	660	1163
B - Profondità / Depth	595	595
C - Altezza / Height	1568	1568
Adesivo Laterale / Side Right	632 x 1952	632 x 1952
Adesivo vetro / Sticker glass	652 x 1493	523 x 1493

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	MR 75 TN1	MR 126 TN2
Temperatura / Temperature Range	+1 °C / +10 °C	+1 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 459 / 614	Lt. 809 / 1081
Superficie Esterna/ Body	Acciaio verniciato / Painted steel	Acciaio verniciato / Painted steel
Superficie Interna / Inner Liner	Alluminio verniciato / Painted aluminium	Alluminio verniciato / Painted aluminium
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 61	dB 65
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45	mm 45
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali / Vertical	2 Led verticali / Vertical + 2 Led orizzontali / Horizontal
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole con portaprezzo (LxP) / Shelves with price holder (WxD)	N° 5 - mm 637 x 480	N° 10 - mm 566 x 480
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net Weight	Kg 130 / 141,5	Kg 179 / 197
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 460	W 510
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 2,50	Kwh/24H 4,17

ARMADI MURALI REFRIGERATI

MULTIDECK COOLERS



MR 188 TN3 GRY MR 188 TN3 BLK

Armadio murale ventilato tre porte.
Temperatura normale.
Three door ventilated multideck cooler.
Positive temperature.

Colori disponibili / Available colors



SPECIFICHE COLORI / COLOR DETAILS

MR 188 TN3 / MR 250 TN4

Versioni BLK / BLK Versions

Esterno / Exterior ● Nero / Black RAL9005

Versioni GRY / GRY Versions

Esterno / Exterior ● RAL7015



MR 250 TN4 BLK MR 250 TN4 GRY

Armadio murale ventilato quattro porte.
Temperatura normale.
Four door ventilated multideck cooler.
Positive temperature.

Colori disponibili / Available colors





Motoventola assiale
Axial fan motor



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Mensole con portaprezzo
Shelves with price holder

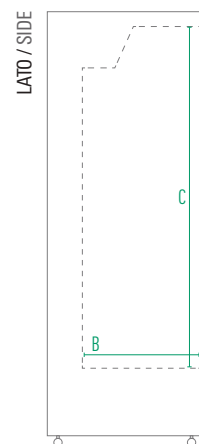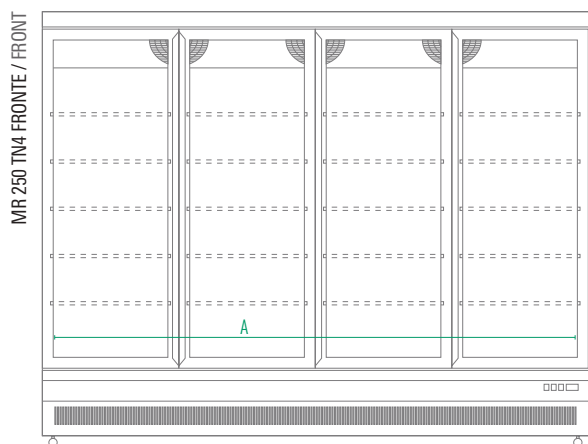

Dimensioni mm / Dimensions mm	MR 188 TN3	MR 250 TN4
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1880 x 710 x 2003	2508 x 710 x 2003
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1905 x 760 x 2090	2533 x 760 x 2090
A - Larghezza / Width	1790	2418
B - Profondità / Depth	595	595
C - Altezza / Height	1568	1568
Adesivo Laterale / Side Right	632 x 1952	632 x 1952
Adesivo vetro / Sticker glass	523 x 1493	523 x 1493

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	MR 188 TN3	MR 250 TN4
Temperatura / Temperature Range	+1 °C / +10 °C	+1 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	7	7
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 1246 / 1664	Lt. 1683 / 2248
Superficie Esterna/ Body	Acciaio verniciato / Painted steel	Acciaio verniciato / Painted steel
Superficie Interna / Inner Liner	Alluminio verniciato / Painted aluminium	Alluminio verniciato / Painted aluminium
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 65	dB 65
Smart Link Wi-Fi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45	mm 45
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual
Illuminazione / Lighting	3 Led verticali / Vertical + 3 Led orizzontali / Horizontal	4 Led verticali / Vertical + 4 Led orizzontali / Horizontal
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole con portaprezzo (LxP) / Shelves with price holder (WxD)	N° 10 - mm 566 x 480 laterale / lateral N° 5 - mm 624 x 480 centro / middle	N° 10 - mm 566 x 480 laterale / lateral N° 10 - mm 624 x 480 centro / middle
Ruote-Piedi / Castors-Feet	8 Ruote / 8 Castors	10 Ruote / 10 Castors
Peso Netto-Lordo / Net Weight	Kg 207,5 / 235	Kg 360 / 400
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 700	W 920
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 5,41	KwH/24H 8,23

ARMADI MURALI REFRIGERATI

MULTIDECK COOLERS



ROMA 70 TN BLK

Armadio murale ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated multideck cooler.
Positive temperature.



ROMA 124 TN BLK

Armadio murale ventilato due porte.
Temperatura normale.
Two doors ventilated multideck cooler.
Positive temperature.






Superficie esterna in lamiera nera opaca
Matte black prepainted sheet



Porta vetro senza cornice
Full glass frameless door



Termostato digitale
Digital thermostat

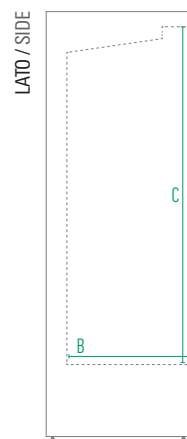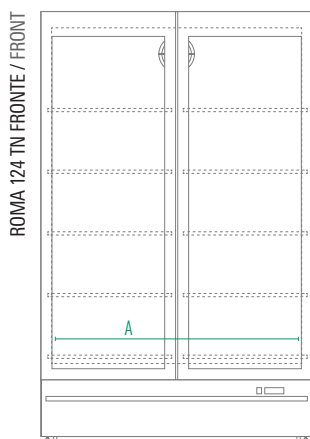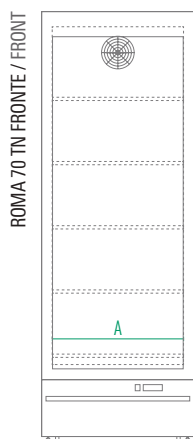

Dimensioni mm / Dimensions mm	ROMA 70 TN BLK	ROMA 124 TN BLK
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	700 x 700 x 1967	1245 x 727 x 1967
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	755 x 735 x 2120	1300 x 765 x 2100
A - Larghezza / Width	603	1148
B - Profondità / Depth	565	506
C - Altezza / Height	1551	1541

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	ROMA 70 TN BLK	ROMA 124 TN BLK
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	7	7
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 371 / 506	Lt. 697 / 988
Superficie Esterna Body	Lamiera nera opaca preverniciata con trattamento anticorrosione Matte black prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera nera opaca preverniciata con trattamento anticorrosione Matte black prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door
Superficie Interna Inner Liner	Lamiera nera opaca preverniciata con trattamento anticorrosione Matte black prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera nera opaca preverniciata con trattamento anticorrosione Matte black prepainted sheet with anticorrosion treatment
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 65	dB 65
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 48,5	mm 48,5
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali / Vertical	3 Led verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Sì / Yes	Sì / Yes
Mensole con portaprezzo (LxP) / Shelves with price holder (WxD)	N° 4 + 1 - mm 583 x 489	N° 8 + 2 - mm 563 x 488
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote + 2 Piedi / 4 Castors + 2 Feet	6 Ruote + 2 Piedi / 6 Castors + 2 Feet
Peso Netto-Lordo / Net Weight	Kg 99 / 114	Kg 162,5 / 179
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 310	W 420
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 3,2	KwH/24H 3,52

ARMADI MURALI REFRIGERATI

MULTIDECK COOLERS



ROMA 187 TN BLK

Armadio murale ventilato tre porte.
Temperatura normale.
Three doors ventilated multideck cooler.
Positive temperature.



ROMA 250 TN BLK

Armadio murale ventilato quattro porte.
Temperatura normale.
Four doors ventilated multideck cooler.
Positive temperature.





Superficie esterna in lamiera nera opaca
Matte black prepainted sheet



Porta vetro senza cornice
Full glass frameless door



Termostato digitale
Digital thermostat

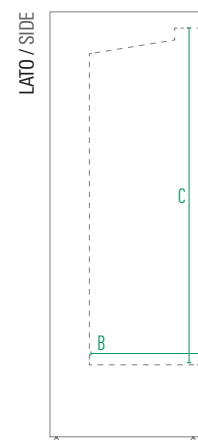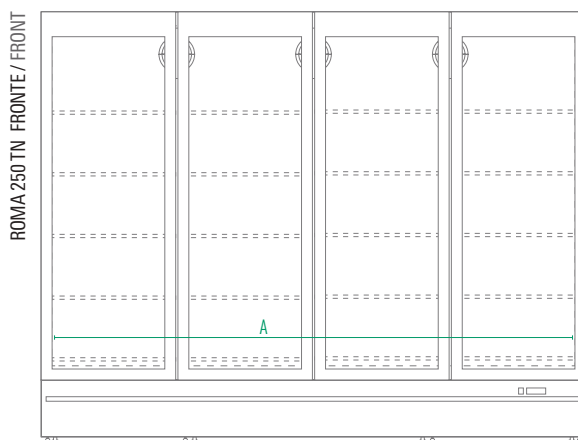

Dimensioni mm / Dimensions mm	ROMA 187 TN BLK	ROMA 250 TN BLK
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1873 x 727 x 1967	2500 x 727 x 1967
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1930 x 765 x 2100	2560 x 765 x 2100
A - Larghezza / Width	1776	2403
B - Profondità / Depth	506	506
C - Altezza / Height	1541	1541

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	ROMA 187 TN BLK	ROMA 250 TN BLK
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	7	7
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 1075 / 1523	Lt. 1433 / 2057
Superficie Esterna Body	Lamiera nera opaca preverniciata con trattamento anticorrosione Matte black prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera nera opaca preverniciata con trattamento anticorrosione Matte black prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door
Superficie Interna Inner Liner	Lamiera nera opaca preverniciata con trattamento anticorrosione Matte black prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera nera opaca preverniciata con trattamento anticorrosione Matte black prepainted sheet with anticorrosion treatment
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 65	dB 65
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 48,5	mm 48,5
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	4 Led verticali / Vertical	5 Led verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole con portaprezzo (LxP) / Shelves with price holder (WxD)	N° 12 - mm 563 x 488 laterale / lateral N° 3 - mm 612 x 488 centro / middle	N° 16 - mm 563 x 488 laterale / lateral N° 4 - mm 612 x 488 centro / middle
Ruote-Piedi / Castors-Feet	8 Ruote + 4 Piedi / 8 Castors + 4 Feet	8 Ruote + 4 Piedi / 8 Castors + 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net Weight	Kg 231 / 240	Kg 279 / 319
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 550	W 850
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 6,53	KwH/24H 9,7

ARMADI MURALI CONGELATORI

MULTIDECK FREEZER

-22 -18

Smart
Link
Wifi



ROMA 68 BT BLK

Armadio freezer murale ventilato.
Bassa temperatura.
Ventilated multideck cooler.
Negative temperature



ROMA 137 BT BLK

Armadio freezer murale ventilato.
Bassa temperatura.
Ventilated two doors multideck cooler.
Negative temperature






Superficie esterna in lamiera nera opaca
Matte black prepainted sheet



Porta vetro senza cornice
Full glass frameless door



Mensole con portaprezzo
Shelves with price holder

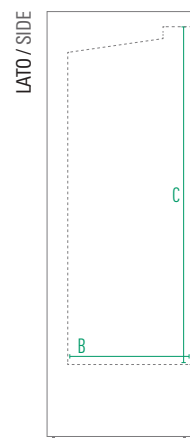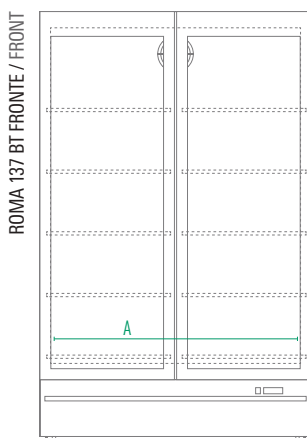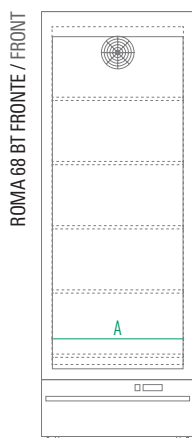


Dimensioni mm / Dimensions mm	ROMA 68 BT BLK	ROMA 137 BT BLK
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	680 x 745 x 1967	1370 x 745 x 1967
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	735 x 765 x 2100	1425 x 763 x 2100
A - Larghezza / Width	560	1250
B - Profondità / Depth	555	555
C - Altezza / Height	1515	1515

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	ROMA 68 BT BLK	ROMA 137 BT BLK
Temperatura / Temperature Range	-22 °C / -18 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	7	7
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 288 / 415	Lt. 655 / 910
Superficie Esterna Body	Lamiera nera opaca preverniciata con trattamento anticorrosione Matte black prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera nera opaca preverniciata con trattamento anticorrosione Matte black prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door
Superficie Interna Inner Liner	Lamiera nera opaca preverniciata con trattamento anticorrosione Matte black prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera nera opaca preverniciata con trattamento anticorrosione Matte black prepainted sheet with anticorrosion treatment
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 65	dB 65
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali / Vertical	3 Led verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole con portaprezzo (LxP) / Shelves with price holder (WxD)	N° 4 + 1 - mm 540 x 445	N° 8 + 2 - mm 614 x 445
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote + 2 Piedi / 4 Castors + 2 Feet	6 Ruote + 2 Piedi / 6 Castors + 2 Feet
Peso Netto-Lordo / Net Weight	Kg 112 / 135	Kg 212,4 / 230
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 610	W 1130
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 8,09	KwH/24H 15,57

ARMADI MURALI REFRIGERATI

MULTIDECK COOLERS



VISION 150

Armadio murale 3 lati vetro, due porte ventilato. Temperatura normale.
Ventilated 3 sided glasses, two door multideck cooler. Positive temperature.

Esterno/Interno / Body/Inner liner

● RAL7015



VISION 200

Armadio murale 3 lati vetro, tre porte ventilato. Temperatura normale.
Ventilated 3 sided glasses, three door multideck cooler. Positive temperature.

Esterno/Interno / Body/Inner liner

● RAL7015



VISION 250

Armadio murale 3 lati vetro, quattro porte ventilato. Temperatura normale.
Ventilated 3 sided glasses, four door multideck cooler. Positive temperature.

Esterno-Interno / Body-Inner liner

● RAL7015



Canalizzabili / Multiplexable






Mensole regolabili e inclinabili
Adjustable and tiltable shelves



Porte in vetro a battente senza cornice
Frameless glass hinged door



Termostato elettronico
Electronic thermostat

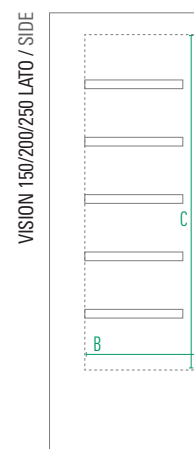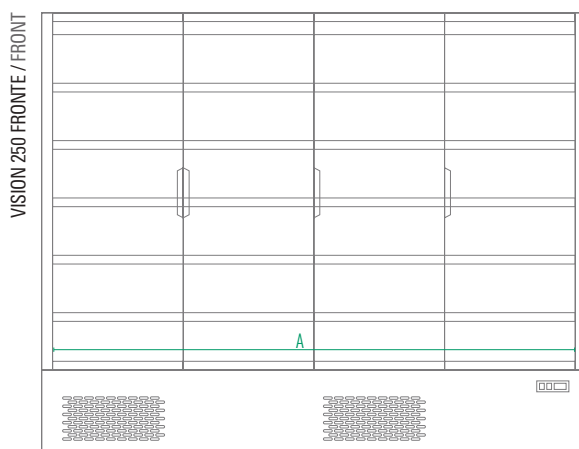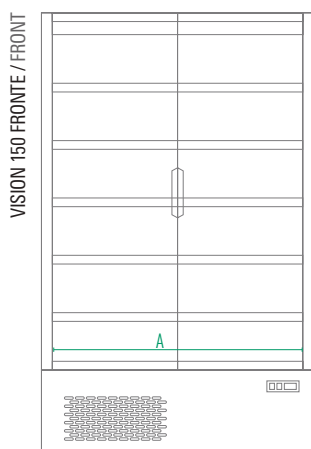

Dimensioni mm / Dimensions mm	VISION 150	VISION 200	VISION 250
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1310 x 740 x 2010	1935 x 740 x 2010	2560 x 740 x 2010
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1340 x 767 x 2120	1965 x 767 x 2120	2590 x 767 x 2120
A - Larghezza / Width	1250	1875	2500
B - Profondità / Depth	544	544	544
C - Altezza / Height	1540	1540	1540

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	VISION 150	VISION 200	VISION 250
Temperatura / Temperature Range	+1 °C / +10 °C	+1 °C / +10 °C	+1 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	3	3	3
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 764 / 1292	Lt. 1147 / 1939	Lt. 1529 / 2585
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 58	dB 62	dB 65
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 40	mm 40	mm 40
Sbrinatorio / Defrost	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic
Illuminazione / Lighting	Led	Led	Led
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	n°5 - mm 1248 x 450	n°10 - mm 935 x 450	n°10 - mm 1248 x 450
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	6 Piedi / 6 Feet	6 Piedi / 6 Feet
Peso Netto-Lordo / Net Weight	Kg 260 / 300	Kg 370 / 420	Kg 440 / 500
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 550	W 980	W 1060
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 5,87	KwH/24H 8,13	KwH/24H 10,2

BANCHI ALIMENTARI

MEAT & DELI COUNTERS



Smart
Link
Wifi



SAMA 95 L

Banco macelleria e salumeria ventilato.
Ventilated meat & deli counter.

SAMA 125 L

Banco macelleria e salumeria ventilato.
Ventilated meat & deli counter.

SAMA 150 L

Banco macelleria e salumeria ventilato.
Ventilated meat & deli counter.

SPECIFICHE COLORI / COLOR DETAILS

Esterno / Exterior ● Nero / Black RAL9005



Canalizzabili
Multiplexable

ACCESSORI STANDARD / STANDARD ACCESSORIES

- Chiusura notte con pannelli in plexiglass / Night curtain with plexiglass panels

ACCESSORI OPTIONAL / OPTIONAL ACCESSORIES

- Kit per assemblaggio banchi / Mounting kit
- Tagliere per salumi scorrevole / Sliding cutting board
- Supporto gancio appendi buste / Bag holder
- Contenitore per materiali da imballaggio / Packaging materials holder
- Contenitore coltelli / Knives holder
- Dispenser salviette / Paper towels holder
- Contenitore per vasetti di plastica / Plastic trays holder




Anta in vetro apribile a ribalta con pistone
autoportante.
Flap glass door with self-supporting pistons



Cella di stoccaggio prodotti
Products storage cell



Vasca in acciaio AISI 304
Inner surface AISI 304

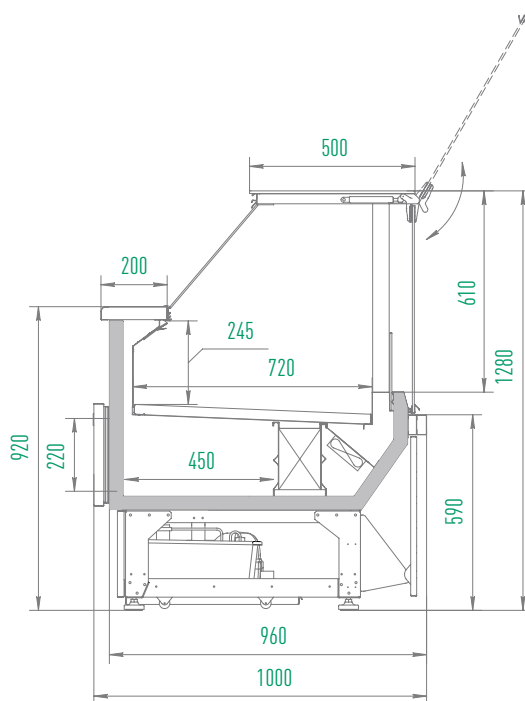

SAMA 95L/125L/150L LATO / SIDE

Dimensioni mm / Dimensions mm	SAMA 95 L	SAMA 125 L	SAMA 150 L
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1000 x 1000 x 1280	1310 x 1000 x 1280	1560 x 1000 x 1280
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1100 x 1100 x 1430	1410 x 1100 x 1430	1660 x 1100 x 1430
Cella di stoccaggio (L) / Product storage cell (W)	890	1200	1450

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SAMA 95 L	SAMA 125 L	SAMA 150 L
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	3	3	3
Superficie espositiva / Display area	0,7 mq	0,9 mq	1,1 mq
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione + Vetro Prepainted sheet with anticorrosion treatment + Glass		
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 55	dB 55	dB 55
Smart Link WiFi / Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	60 mm	60 mm	60 mm
Sbrinatorio / Defrost	Con resistenza elettrica / Electric defrost		
Illuminazione / Lighting	2 Led orizzontali / horizontal		
Piedi / Feet	4	4	4
Ruote / Castors	Optional	Optional	Optional
Peso Netto-Lordo / Net Weight	140 / 170	150 / 190	170 / 210
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 410	W 500	W 660
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 5,95	KwH/24H 6,85	KwH/24H 7,85

BANCHI ALIMENTARI

MEAT & DELI COUNTERS



SAMA 125 XL

Banco macelleria e salumeria ventilato.
Vented meat & deli counter.

SAMA 150 XL

Banco macelleria e salumeria ventilato.
Vented meat & deli counter.

SAMA 190 XL

Banco macelleria e salumeria ventilato.
Vented meat & deli counter.

SAMA 250 XL

Banco macelleria e salumeria ventilato.
Vented meat & deli counter.

SPECIFICHE COLORI / COLOR DETAILS

Esterno / Exterior ● Nero / Black RAL9005



Canalizzabili
Multiplexable

ACCESSORI STANDARD / STANDARD ACCESSORIES

- Chiusura notte con pannelli in plexiglass / Night curtain with plexiglass panels

ACCESSORI OPTIONAL / OPTIONAL ACCESSORIES

- Kit per assemblaggio banchi / Mounting kit
- Tagliere per salumi scorrevole / Sliding cutting board
- Supporto gancio appendi buste / Bag holder
- Contenitore per materiali da imballaggio / Packaging materials holder
- Contenitore coltelli / Knives holder
- Dispenser salviette / Paper towels holder
- Contenitore per vaschette di plastica / Plastic trays holder




Anta in vetro apribile a ribalta con pistone autoportante.
Flap glass door with self-supporting pistons



Cella di stoccaggio prodotti
Products storage cell



Vasca in acciaio AISI 304
Inner surface AISI 304

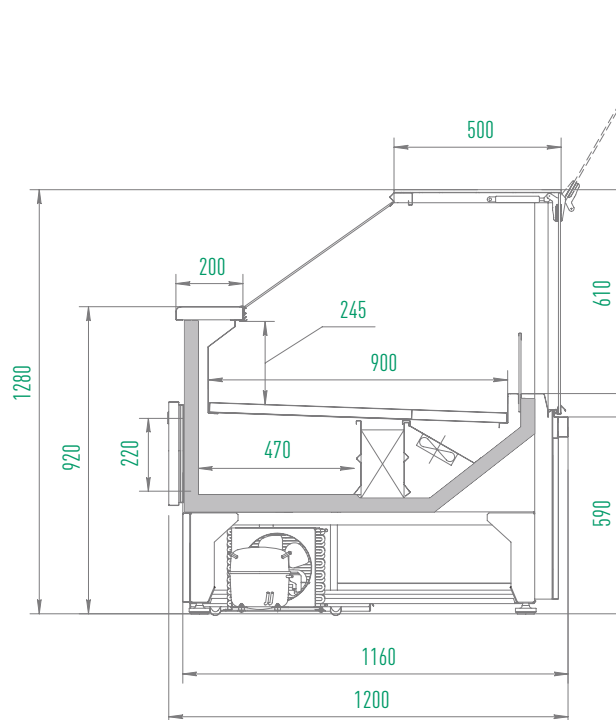

SAMA 125XL/150XL/190XL/250XL LATO / SIDE

Dimensioni mm / Dimensions mm	SAMA 125 XL	SAMA 150 XL	SAMA 190 XL	SAMA 250 XL
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1310 x 1200 x 1280	1560 x 1200 x 1280	1935 x 1200 x 1280	2560 x 1200 x 1280
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1410 x 1300 x 1430	1660 x 1300 x 1430	2035 x 1300 x 1430	2660 x 1300 x 1430
Cella di stoccaggio (L) / Product storage cell (W)	1200	1450	1820	2440

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SAMA 125 XL	SAMA 150 XL	SAMA 190 XL	SAMA 250 XL
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	3	3	3	3
Superficie espositiva / Display area	1,13 mq	1,36 mq	1,69 mq	2,25 mq
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione + Vetro Prepainted sheet with anticorrosion treatment + Glass			
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 55	dB 55	dB 55	dB 55
Smart Link WiFi / Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Sbrinatorio / Defrost	Con resistenza elettrica / Electric defrost			
Illuminazione / Lighting	2 Led orizzontali / horizontal			
Piedi / Feet	4	4	4	4
Ruote / Castors	Optional	Optional	Optional	Optional
Peso Netto-Lordo / Net Weight	160 / 205	180 / 230	280 / 350	330 / 375
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 500	W 660	W 890	W 1160
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 7,1	KwH/24H 8,85	KwH/24H 10,6	KwH/24H 11,95